


LINEA RADIATORS

- ▶ Τεχνολογία αιχμής
- ▶ Υψηλή θερμική απόδοση
- ▶ Κομψός σχεδιασμός
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση
- ▶ Πλήρης γκάμα διαστάσεων





Italian Design



LINEA RADIATORS

| | 11K | | | 22K | | | 33K | | | | | |
|--------|--------|-----|------|------|--------|------|------|------|--------|-----|------|------|
| | Y M | 400 | 600 | 900 | Y M | 400 | 600 | 900 | Y M | 400 | 600 | 900 |
| Kcal/h | 400 | 287 | 407 | 570 | 400 | 552 | 786 | 1080 | 400 | 788 | 1115 | 1526 |
| Kcal/h | 500 | | 508 | 713 | 500 | 690 | 983 | 1350 | 500 | | 1394 | 1907 |
| Kcal/h | 600 | | 610 | 855 | 600 | 829 | 1179 | 1621 | 600 | | 1673 | 2289 |
| Kcal/h | 700 | | 711 | 998 | 700 | 967 | 1376 | 1890 | 700 | | 1952 | 2670 |
| Kcal/h | 800 | | 813 | 1140 | 800 | 1104 | 1572 | 2161 | 800 | | 2230 | 3051 |
| Kcal/h | 900 | | 915 | 1283 | 900 | 1242 | 1769 | 2430 | 900 | | 2509 | 3433 |
| Kcal/h | 1000 | | 1016 | 1426 | 1000 | 1381 | 1966 | 2701 | 1000 | | 2788 | 3814 |
| Kcal/h | | | | | 1100 | 1519 | 2163 | 2970 | 1100 | | 3066 | 4196 |
| Kcal/h | | | | | 1200 | 1657 | 2359 | 3241 | 1200 | | 3345 | 4577 |
| Kcal/h | | | | | | | 2753 | 3781 | 1400 | | 3903 | 5340 |
| Kcal/h | | | | | | | 3146 | 4321 | 1600 | | 4460 | |
| Kcal/h | | | | | | | 3539 | 4862 | 1800 | | 5018 | |
| Kcal/h | | | | | | | 3932 | 5402 | 2000 | | 5575 | |

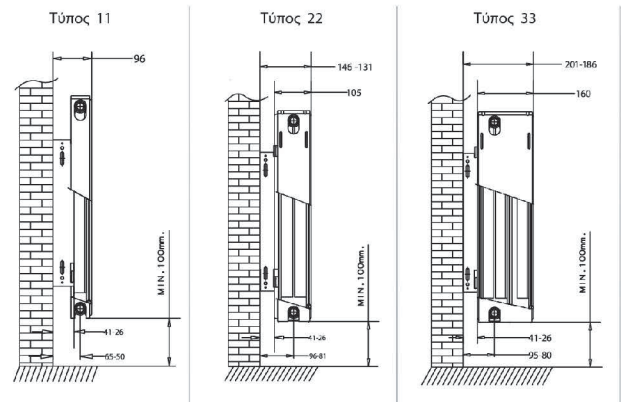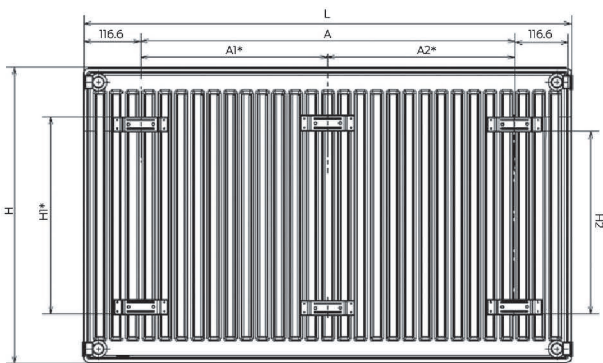

| L | A | A1 | A2 |
|------|--------|-------|-------|
| 400 | 166.8 | | |
| 500 | 266.8 | | |
| 600 | 366.8 | | |
| 700 | 466.8 | | |
| 800 | 566.8 | | |
| 900 | 666.8 | | |
| 1000 | 766.8 | | |
| 1100 | 866.8 | | |
| 1200 | 966.8 | | |
| 1300 | 1066.8 | | |
| 1400 | 1166.8 | | |
| 1500 | 1266.8 | | |
| 1600 | 1366.8 | | |
| 1800 | | 783.4 | 783.4 |
| 2000 | | 883.4 | 883.4 |

| Υψος σώματος | H1 | H2 |
|--------------|-----|-----|
| 300 | 160 | 135 |
| 400 | 260 | 235 |
| 500 | 360 | 335 |
| 600 | 460 | 435 |
| 700 | 560 | 535 |
| 900 | 760 | 735 |

• Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm
• Όλα τα σώματα με μήκος μεγαλύτερο των 1600mm έχουν τρία στηρίγματα

- Οι αποδόσεις εμφανίζονται σε kcal/h για θερμοκρασίες προσαγωγής 90 °C επιστροφής 70 °C.
- Περιλαμβάνονται τάτες, εξαεριστικό, στηρίγματα.
- Πίεση δοκιμής 13 bar.
- Πίεση λειτουργίας 10 bar.
- Χρώμα RAL 9016.
- Italian Design.

