
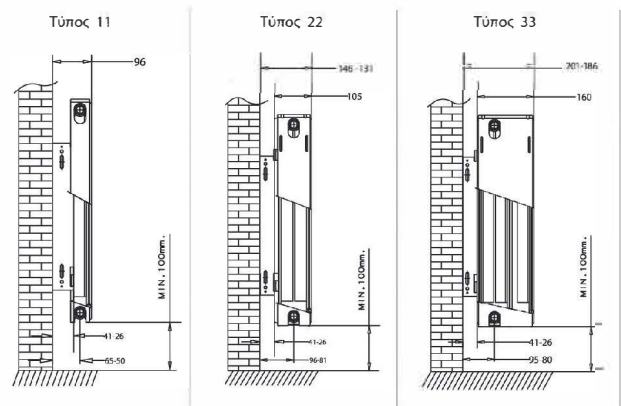


# LINEA RADIATORS

	11K			22K			33K					
	Y M	400	600	900	Y M	400	600	900	Y M	400	600	900
Kcal/h	400	287	407	570	400	552	786	1080	400	788	1115	1526
Kcal/h	500		508	713	500	690	983	1350	500		1394	1907
Kcal/h	600		610	855	600	829	1179	1621	600		1673	2289
Kcal/h	700		711	998	700	967	1376	1890	700		1952	2670
Kcal/h	800		813	1140	800	1104	1572	2161	800		2230	3051
Kcal/h	900		915	1283	900	1242	1769	2430	900		2509	3433
Kcal/h	1000		1016	1426	1000	1381	1966	2701	1000		2788	3814
Kcal/h					1100	1519	2163	2970	1100		3066	4196
Kcal/h					1200	1657	2359	3241	1200		3345	4577
Kcal/h							2753	3781	1400		3903	5340
Kcal/h							3146	4321	1600		4460	
Kcal/h							3539	4862	1800		5018	
Kcal/h							3932	5402	2000		5575	

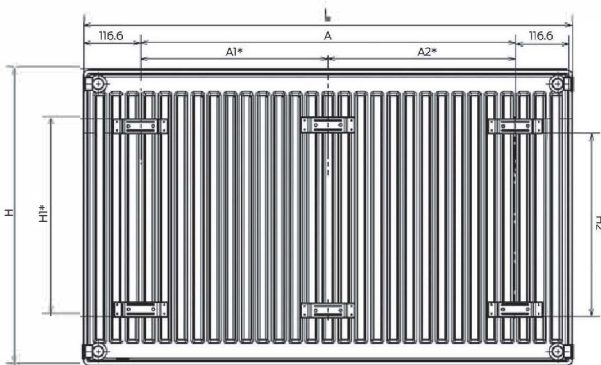

L	A	A1	A2
400	166.8		
500	266.8		
600	366.8		
700	466.8		
800	566.8		
900	666.8		
1000	766.8		
1100	866.8		
1200	966.8		
1300	1066.8		
1400	1166.8		
1500	1266.8		
1600	1366.8		
1800		783.4	783.4
2000		883.4	883.4

Υψος σώματος	H1	H2
300	160	135
400	260	235
500	360	335
600	460	435
700	560	535
900	760	735

• Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm  
• Όλα τα σώματα με μήκος μεγαλύτερο των 1600mm έχουν τρία στηρίγματα

- The efficiencies are shown in kcal/h for supply temperatures of 90 °C return 70 °C.
- Included plugs, air vent, mounting bases.
- Test pressure 13 bar.
- Operating pressure 10 bar.
- Color RAL 9016.
- Italian Design.
- **10-year warranty**

