


ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ (COIL) TANK IN TANK BAC-2-TT

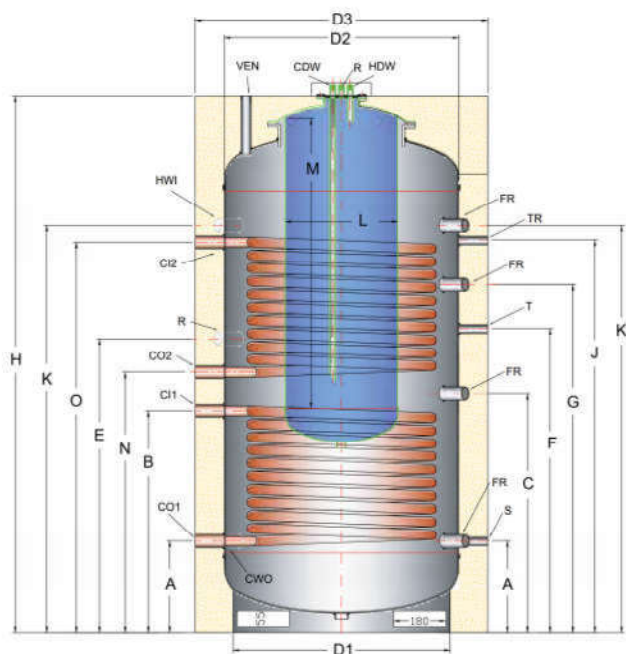

	500L	750L	1000L	1500	2000L
A	235	280	320	320	320
B	750	795	940	820	820
N	870	915	1060	1040	1040
C	810	855	1000	990	990
D1	Ø 580	Ø 750	Ø 750	Ø 1040	Ø 1140
D2	Ø 640	Ø 800	Ø 800	Ø 1100	Ø 1200
D3	Ø 840	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1300	Ø 1400
E	935	980	1150	1190	1190
O	1385	1430	1680	1540	1540
F	970	1015	1235	1235	1235
G	1120	1165	1355	1390	1390
H	1740	1840	2040	2040	2040
J	1275	1320	1530	1570	1570
K	1325	1370	1660	1630	1630
L	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400	Ø 400
M	1000	1250	1250	1250	1250

ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	500L	750L	1000L	1500L	2000L
ΚΩΔΙΚΟΣ	BAC-2-TT-500	BAC-2-TT-750	BAC-2-TT-1000	BAC-2-TT-1500	BAC-2-TT-2000
Χωρητικότητα Δοχείου / L	492	746	882	1539	1831
Χωρητικότητα Εναλλάκτη / L	16.2 / 16.2	19,7 / 19,7	22 / 22	18.4 / 27.2	19.8 / 29.4
Χωρητικότητα Εσωτερικού Δοχείου / L	150	182	182	182	182
Επιφάνεια Εναλλάκτη /m ²	28.32 / 33.90	28.32 / 33.90	28.32 / 33.90	28.32 / 33.90	28.32 / 33.90
Βάρος Εναλλάκτη / kg	33.35/33.35	41,2 / 41,2	46/46	38.1/57.1	41.3/60.3
Βάρος Δοχείου / kg	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
	84.5	117	132.8	267	302.2
Βάρος Εσωτερικού Δοχείου / kg	41	46	46	46	46
Βάρος Συνολικό / kg	192,2	245,4	270,8	408,2	449,8
Μέγιστη Πίεση Εναλλάκτη / bar	16	16	16	16	16
Μέγιστη Θερμοκρασία Εναλλάκτη / °C	160	160	160	160	160
Μόνωση mm	100	100	100	100	100
Διαγώνιος (mm)	1824.8	2059.1	2299	2444.3	2499