


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ (II) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

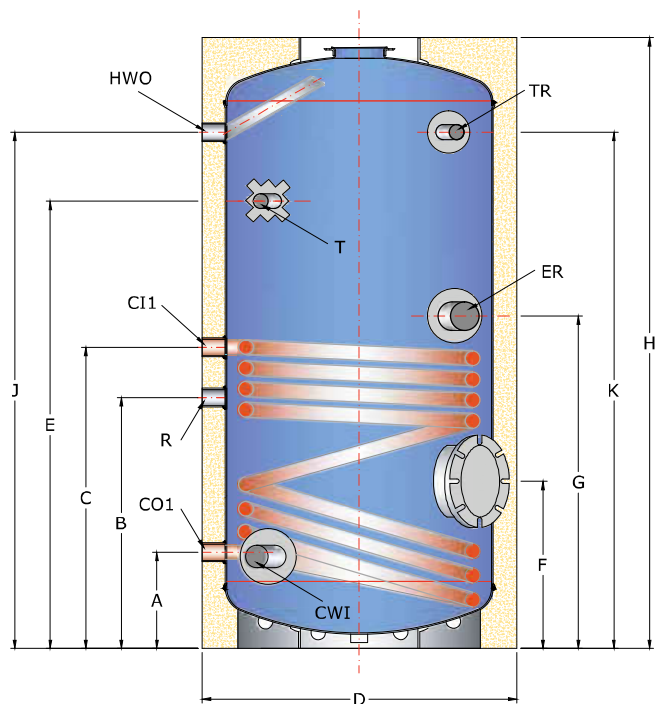

Υλικό: Λαμαρίνα

Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου

Επικάλυψη Προστασίας: Glass – Εμαγιέ (Σμάλτο) και προστασία ανοδίου

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Πίεση Δοκιμής: 15 bar

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 95°C

Μόνωση: Αφρός πολυουρεθάνης 55 m πάχος πυκνότητας 52 kg/m³

Εναλλάκτης: Σωλήνας μεταλλικός

Πίεση Δοκιμής Εναλλάκτη: 25 bar

Ηλεκτρική Αντίσταση: Κατά παραγγελία

Φλάντζα: Διάμετρος Ø 170 mm & Ø 140 mm

Σε όλα τα Boiler Λεβητοστασίου και στα Συνδυασμένης Λειτουργίας Συστήματα (COMBI) είναι απαραίτητο να τοποθετείται Δοχείο Διαστολής – Βαλβίδα Ασφαλείας και Ανοδική Προστασία στο ζεστό νερό χρήσης.

	ΤΥΠΟΣ	150L Δ.Ε.	200L Δ.Ε.	300L Δ.Ε.	500L Δ.Ε.
	ΚΩΔΙΚΟΣ	BLS1-C 150	BLS1-C 200	BLS1-C 300	BLS1-C 500
	Χωρητικότητα δοχείου liter	139.3	196.4	277.7	455.2
	Χωρητικότητα εναλλάκτη	5	6.4	9.9	12.2
	Εναλλάκτης S1 είσοδος/έξοδος	1"	1"	1"	1"
	Επιφάνεια εναλλάκτη m ²	0,78	0,986	1,55	1,92
	Επανακυκλοφορία	3/4"	3/4"	3/4"	1"
	Είσοδος κρύου νερού	1"	1"	1"	1 "
	Έξοδος ζεστού νερού	1"	1"	1"	1 "
	Φλάντζα – Ανόδιο	Ø170 & Ø140	Ø170 & Ø140	Ø170 & Ø140	Ø170 & Ø140
	Για σύνδεση στο boiler με 80°C και νερό 15/60°C kW/L/h	13,1 900	14,4 900	22,9 900	25,8 900
A	Είσοδος κρύου νερού	245	245	240	195
J	Έξοδος ζεστού νερού	880	1170	1360	1355
C	Είσοδος S1 εναλλάκτη	577	690	820	815
A	Έξοδος S1 εναλλάκτη	245	235	220	205
B	Ανακυκλοφορία	465	545	620	615
F	Φλάντζα καθαρισμού	420	420	450	420
H	Συνολικό ύψος	1120	1400	1620	1700
E	Θερμοστάτης	668	1070	1140	1115
K	Θερμόμετρο	870	1160	1320	1310
G	Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης	660	785	930	930
D	Διάμετρος	Ø560	Ø 600	Ø 630	Ø 750
	Διαγώνιος (mm)	1252,2	1502	1738,2	1785,2
	Πίεση λειτουργίας / bar	10	10	10	10
	Βάρος kg	61	85	111	141