


YUTAKI

 Domestic Heating

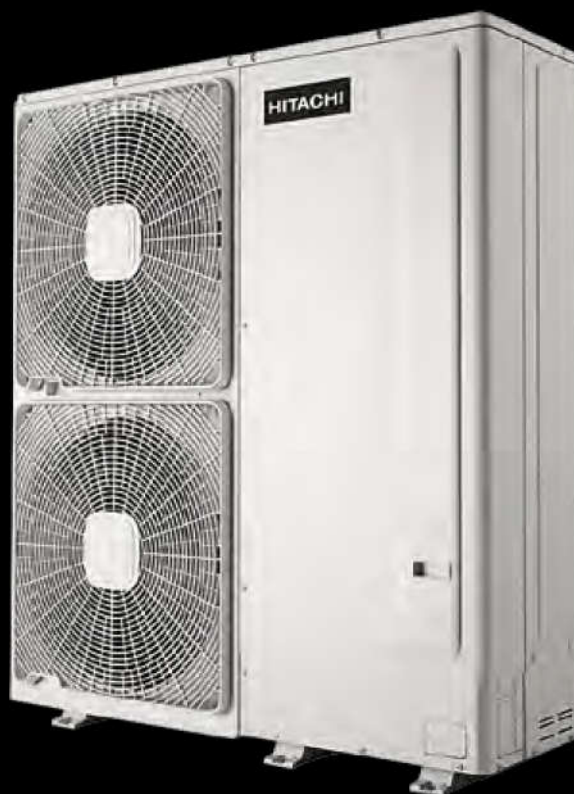

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

HITACHI
Inspire the Next



**YUTAKI M
4 / 5 / 6HP**



**YUTAKI M
3HP**



PC-ARFHE

Ασύρματος
Θερμοστάτης
χώρου



Εξωτερικές μονάδες


Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/Υ/Ηz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RASM-3VNE	80007	6,0 (3,0 - 8,5)	7,5 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	5.060,00
RASM-4VNE	80008	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	5.800,00
RASM-5VNE	80009	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	6.130,00
RASM-6VNE	80010	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	6.940,00
RASM-4NE	80011	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	5.860,00
RASM-5NE	80012	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	6.350,00
RASM-6NE	80013	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	7.180,00
PC-ARFHE	80030	Χειριστήριο ελέγχου			130,00

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος ζεστού νερού: 30° / 35° (Θέρμανση), 23° / 18° (Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB) / 6° (WB) (Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)



RWM 3/10NE

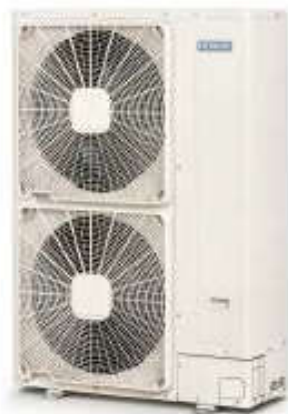

RAS-4/10WH(V)NPE



Ασύρματος
Θερμοστάτης
χώρου



RAS-3WHVNP

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RWM-3.0NE	79983	6,0 (3,0 - 8,5)	7,5 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	2.790,00
RWM-4.0NE	79984	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	3.075,00
RWM-5.0NE	79986	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	3.162,00
RWM-6.0NE	79987	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	3.658,00
RWM-8.0NE	79988	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	4.340,00
RWM-10.0NE	79989	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	4.600,00

Εξωτερικές μονάδες


Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RAS-3WHVNP	79998	6,0 (3,0 - 8,5)	7,5 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	2.350,00
RAS-4WHVNPE	79999	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	3.795,00
RAS-5WHVNPE	80000	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	4.135,00
RAS-6WHVNPE	80001	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	4.500,00
RAS-4WHNPE	80002	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	3.850,00
RAS-5WHNPE	80003	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	4.250,00
RAS-6WHNPE	80004	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	4.620,00
RAS-8WHNPE	80005	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	6.320,00
RAS-10WHNPE	80006	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	7.380,00

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Έξοδος νερού: 30°/35° (Θέρμανση), 23°/18° (Ψύξη)

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB) / 6° (WB) (Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

YUTAKI-S Combi/Combi-Solar



RAS-4/6WH(V)NPE



RAS-3WHVNP

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Δοχείο ZNX (dm ³)	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	ο			
RWD-3.0NWE-200S	79990	6,0 (3,0 - 8,5)	7,5 (2,1 - 11,0)	200	1Φ/230V/50Hz	5.240,00
RWD-4.0NWE-200S	79991	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	200	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	5.606,00
RWD-5.0NWE-200S	79992	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	200	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	5.742,00
RWD-6.0NWE-200S	79993	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	200	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	5.818,00
RWD-3.0NWE-260S	79994	6,0 (3,0 - 8,5)	7,5 (2,1 - 11,0)	260	1Φ/230V/50Hz	5.282,00
RWD-4.0NWE-260S	79995	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	260	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	5.644,00
RWD-5.0NWE-260S	79996	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	260	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	5.784,00
RWD-6.0NWE-260S	79997	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	260	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	5.856,00
RWD-3.0NWSE-260S	81045	6,0 (3,0 - 8,5)	7,5 (2,1 - 11,0)	260	1Φ/230V/50Hz	5.800,00
RWD-4.0NWSE-260S	81046	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	260	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	6.100,00
RWD-5.0NWSE-260S	81047	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	260	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	6.250,00
RWD-6.0NWSE-260S	81048	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	260	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	6.714,00

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	ο		
RAS-3WHVNP	79998	6,0 (3,0 - 8,5)	7,5 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	2.350,00
RAS-4WHVNP	79999	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	3.795,00
RAS-5WHVNP	80000	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	4.135,00
RAS-6WHVNP	80001	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	4.500,00
RAS-4WHNPE	80002	10,4 (4,9 - 15,0)	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	3.850,00
RAS-5WHNPE	80003	12,9 (4,7 - 16,0)	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	4.250,00
RAS-6WHNPE	80004	13,5 (4,4 - 17,5)	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	4.620,00

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Έξοδος νερού: 30°/35° (Θέρμανση), 23°/18° (Ψύξη)

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB)/ 6° (WB)(Θέρμανση), 35° (DB) (Ψύξη)

YUTAKI-S80



Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80°C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C.



Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RWH-4.0VNFE	79977	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	6.072,00
RWH-5.0VNFE	79978	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	6.560,00
RWH-6.0VNFE	79979	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	7.132,00
RWH-4.0NFE	79980	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	6.390,00
RWH-5.0NFE	79981	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	7.280,00
RWH-6.0NFE	79982	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	8.050,00
PC-ARFHE	80030	Χειριστήριο ελέγχου			130,00
DHWS200S-2.7H2E	70855	Δοχείο ZNX ανοξειδωτο			Κ.Ε.*
DHWS260S-2.7H2E	70856	Δοχείο ZNX ανοξειδωτο			Κ.Ε.*

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Όνομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		ψ	θ		
RAS-4WHVNPE	79999	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	3.795,00
RAS-5WHVNPE	80000	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	4.135,00
RAS-6WHVNPE	80001	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	4.500,00
RAS-4WHNPE	80002	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	3.850,00
RAS-5WHNPE	80003	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	4.250,00
RAS-6WHNPE	80004	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	4.620,00

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Εξοδος νερού: 30° / 35° (Θέρμανση)

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7° (DB), 6° (WB)

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης

Εξαρτήματα



ATW-RTU-05



ATW-2KT-04



ATW-3WV-01



ATW-WTS-02Y



Δοχείο ZNX

Εξαρτήματα για ψύξη

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-CKS-01	80016	Kit ψύξης για YUTAKI-S(2.0-3.0HP)	120,00
ATW-CKS-02	80017	Kit ψύξης για YUTAKI-S(4.0-6.0HP)	60,00
ATW-CKS-03	80018	Kit ψύξης για YUTAKI-S(8.0/10.0HP)	75,00
ATW-CKSC-01	80019	Kit ψύξης για YUTAKI-S COMBI	72,00
ATW-CKM-01	80020	Kit ψύξης για YUTAKI-M	40,00

Εξαρτήματα για YUTAKI

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-RTU-05	80014	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου	320,00
ATW-RTU-06	80015	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου δεύτερης ζώνης	180,00
ATW-WTS-02Y	47602	Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού για ζεστό νερό χρήσης	36,00
ATW-3WV-01	47601	Τρίοδη βάνα	155,00
ATW-HSK-01	47600	Υδραυλικός διαχωριστής	480,00
WEH-6E	45018	Kit ηλεκτρικών αντιστάσεων 6 Kw (Yutaki-M, S80)	970,00
ATW-KNX-02	71462	YUTAKI KNX interface	450,00
AHP-SMB-01	81675	Smartbox (Hi-Box)	162,00
ATW-TAG-02	81676	Gateway for Yutaki	246,00