

AIRSTAGE

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2024

(Συστήματα Οικιακού & Ημικεντρικού Κλιματισμού)

Δυνατότητες

Υψηλή απόδοση




Τεχνολογία All DC Inverter



Διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC

Διπλός περιστροφικός συμπιεστής DC

Ο υψηλής απόδοσης περιστροφικός συμπιεστής 2 κυλίνδρων με μετατροπέα συνεχούς ρεύματος (DC) βελτιστοποιεί την εσωτερική δομή λειτουργίας του συμπιεστή για την επίτευξη υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με παρόμοιους συμπιεστές.

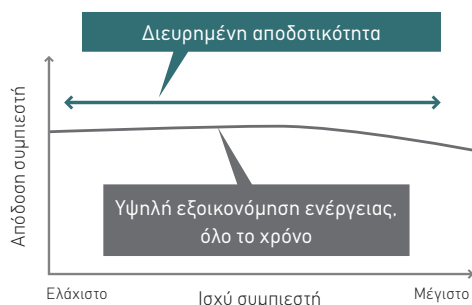

Μοτέρ ανεμιστήρα DC (εσωτερικής & εξωτερικής μονάδας)


Ο κινητήρας ανεμιστήρα DC παράγει υψηλή ισχύ, μεγάλο εύρος λειτουργίας και υψηλή απόδοση.



Μοτέρ ανεμιστήρα DC

Έλεγχος ημιτονοειδούς κύματος DC inverter


Η υψηλή απόδοση επιτυγχάνεται με τη χρήση DC μετατροπέα ελέγχου του ημιτονοειδούς κύματος.




Εναλλάκτης θερμότητας εσωτερικής μονάδας

Εναλλάκτης θερμότητας υψηλής πυκνότητας πολλαπλών διαδρομών

Οι λεπτότεροι και πυκνότεροι εναλλάκτες θερμότητας και η τεχνολογία απόδοσης πολλαπλών διαδρομών έχουν βελτιώσει σημαντικά την απόδοση της εναλλαγής θερμότητας.

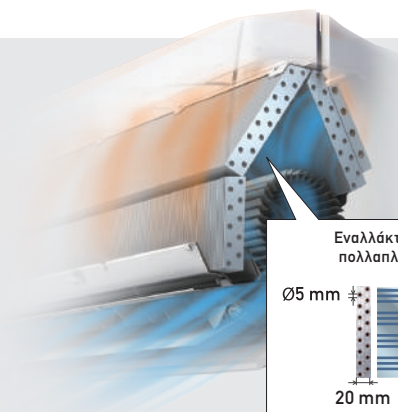

Εναλλάκτης θερμότητας πολλαπλών διαδρομών

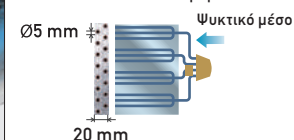


Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας




Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας

Εξασφαλίστε μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ανιχνεύει την κίνηση στον χώρο και θέτει το κλιματιστικό σε λειτουργία χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας όταν ο χώρος είναι κενός. Μόλις ο αισθητήρας εντοπίσει κίνηση, επιστρέφει κανονικά στις ρυθμίσεις λειτουργίας.

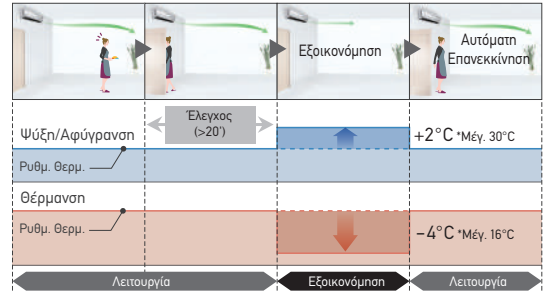


Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Η καθορισμένη θερμοκρασία αυξάνεται αυτόματα (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης) ή μειώνεται (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης) κατά 1°C για εξοικονόμηση ενέργειας.

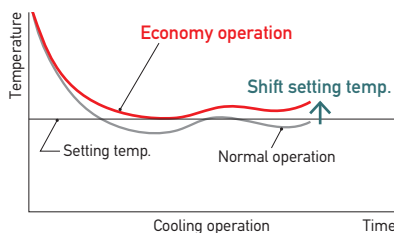


Ρύθμιση ορίων θερμοκρασίας δωματίου

Η δυνατότητα ρύθμισης του ανώτατου και κατώτατου ορίου της θερμοκρασίας παρέχει επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να παραλείπει τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης του χρήστη.

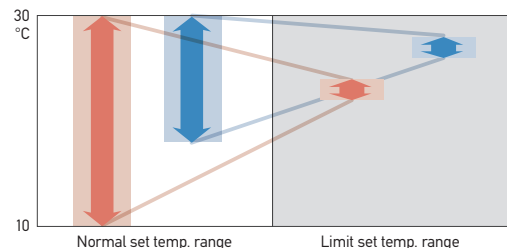


Ορισμός θερμοκρασίας επαναφοράς

- Η θερμοκρασία επανέρχεται αυτόματα στην προρυθμισμένη θερμοκρασία λειτουργίας.
- Το χρονικό εύρος στο οποίο η ρυθμισμένη θερμοκρασία μπορεί να οριστεί από 10 έως 120 λεπτά.

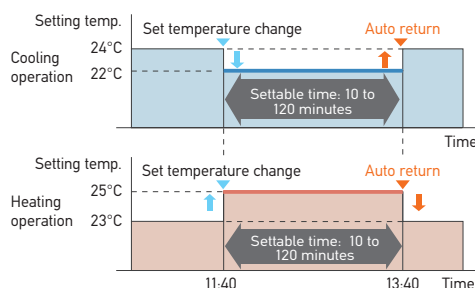

Χρονοδιακόπτης αυτόματης παύσης (Auto-off)

- Η εσωτερική μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα όταν φτάνει σε ένα προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας.
- Το χρονικό πλαίσιο του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης έχει δυνατότητα προγραμματισμού σε παραπάνω από μία ρυθμίσεις.
- Οι χρόνοι αυτόματης απενεργοποίησης μπορούν να ρυθμιστούν από 30 έως 240 λεπτά.

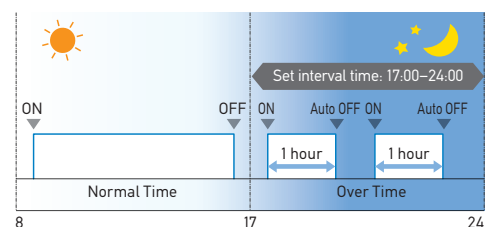



Περισσότερη Άνεση



Ασύρματος έλεγχος AIRSTAGE LAN


Με τη χρήση της ασύρματης διαπαφής μπορεί να ελέγχεται η ψύξη και η θέρμανση του κλιματιστικού κάθε στιγμή απομακρυσμένα μέσω internet και της εφαρμογής AIRSTAGE.

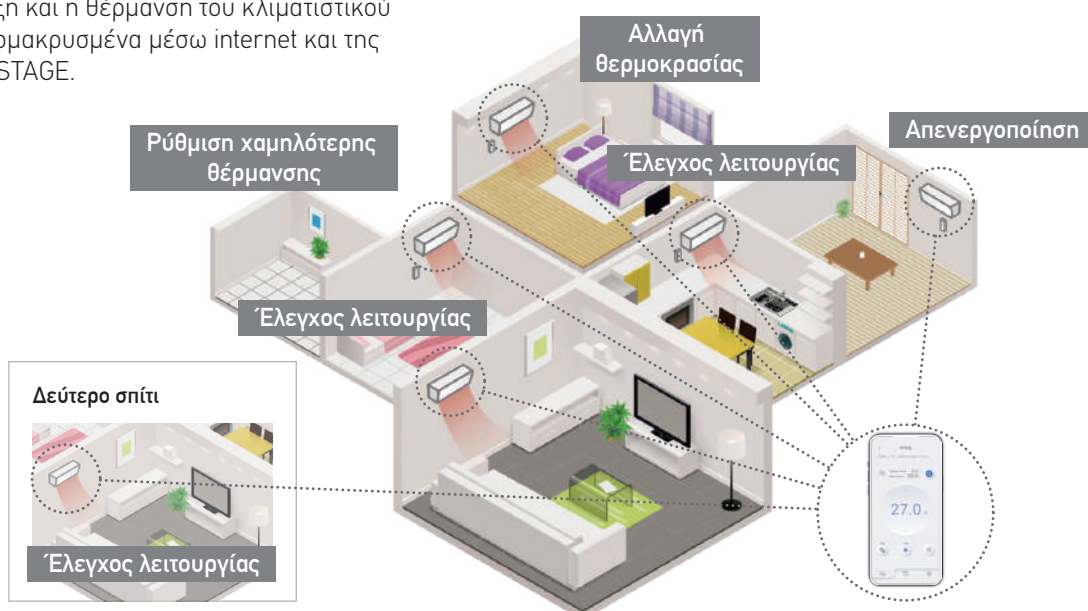

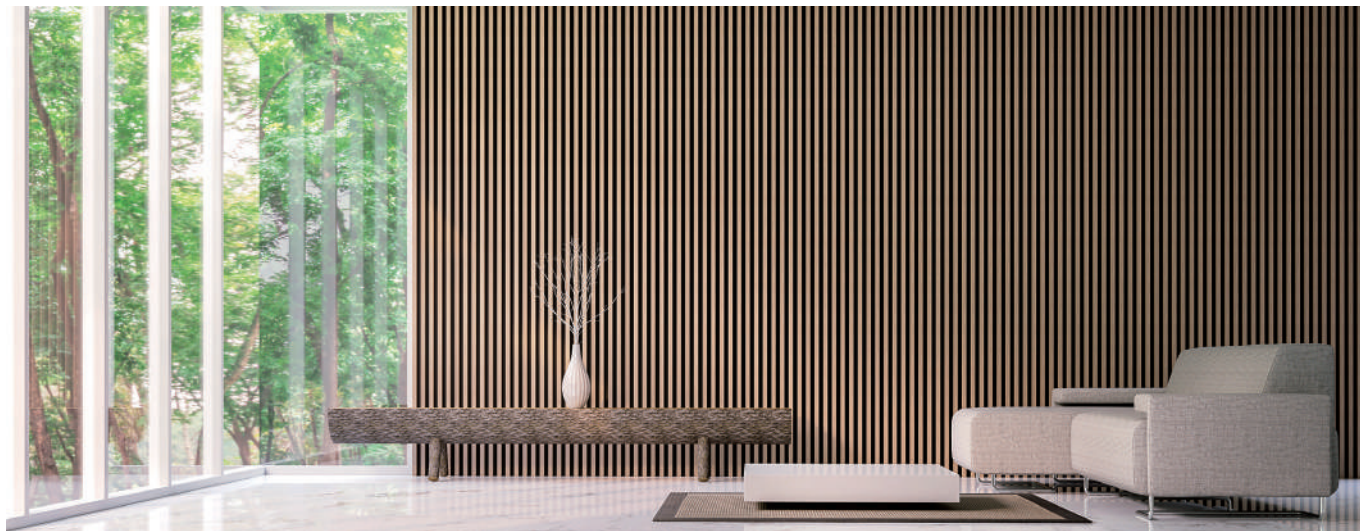


Λειτουργία ισχύος

Λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα και συμπιεστή για γρήγορη επίτευξη συνθηκών άνεσης.

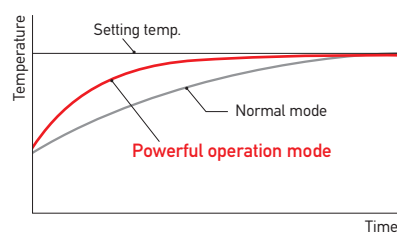

Λειτουργία θέρμανσης 10°C

Λειτουργία για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10°C, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν «παγώνει».

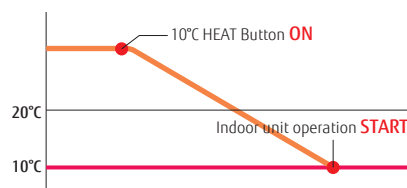


Αθόρυβη Λειτουργία



Τεχνολογία χαμηλής στάθμης θορύβου


Χαμηλό επίπεδο θορύβου

Ο σχεδιασμός και οι υψηλές προδιαγραφές του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, συνδυάζουν ομαλή και ενιαία ροή αέρα χωρίς το φαινόμενο δημιουργίας μικρών δινών στροβιλισμού και μειωμένη παροχή αέρα μέσω του ελέγχου του ανεμιστήρα.

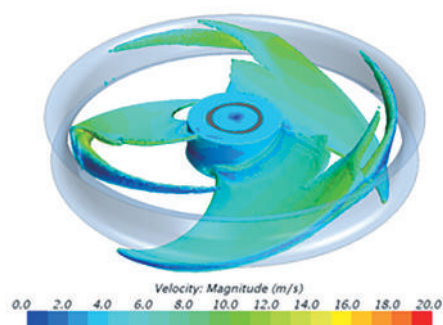


Αθόρυβη λειτουργία εξωτερικής μονάδας

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν χαμηλά επίπεδα θορύβου, ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί με χρονοδιακόπτη.

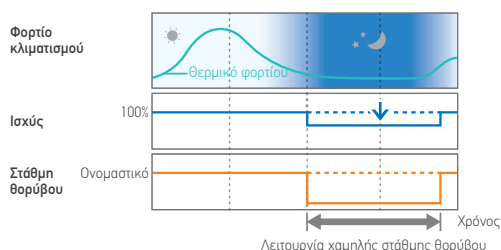

Αυτόματη εναλλαγή

Η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ ψύξης και θέρμανσης με βάση την καθορισμένη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία δωματίου.

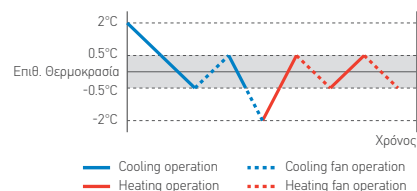

Λειτουργίες

Εξοικονόμηση ενέργειας



Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας
Ο αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας ανιχνεύει την κίνηση στον χώρο και θέτει το κλιματιστικό σε λειτουργία χαμηλότερης απόδοσης, όταν ο χώρος είναι κενός. Μόλις εντοπιστεί κίνηση, επιστρέφει κανονικά στις ρυθμίσεις λειτουργίας.



Αποθήκευση & παύση αισθητήρα ανθρώπινης παρουσίας
Ο αισθητήρας ανιχνεύει την κίνηση των ανθρώπων στο χώρο και αποφασίζει πότε να εξοικονομήσει ενέργεια ή να απενεργοποιήσει τη μονάδα.



Οικονομική λειτουργία
Περιορίζει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας και επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας.



Ρύθμιση εύρους ορίων θερμοκρασίας δωματίου
Το ανώτατο και κατώτατο όριο της θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί, παρέχοντας επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας ενώ προσφέρει άνεση στους χρήστες.



Ορισμός θερμοκρασίας επαναφοράς
Η ρύθμιση της προσωρινής διαφορετικής θερμοκρασίας, επανέρχεται αυτόματα στην προγενέστερη μετά το πέρας συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Άνεση



Λειτουργία χαμηλού θορύβου
Επιλεγόμενη στάση θορύβου της εξωτερικής μονάδας.



Λειτουργία ισχύος
Λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα και συμπίεστή για γρήγορη επίτευξη συνθηκών άνεσης.



Λειτουργία θέρμανσης 10°C
Λειτουργία για τη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας όχι χαμηλότερα των 10°C, διασφαλίζοντας ότι ο χώρος δεν «παγώνει».



Αυτόματη διπλή παλινδρόμηση
Επιτρέπει τη συνδυασμένη κίνηση των πτερυγίων προς τις τέσσερις κατευθύνσεις.



Αυτόματη εναλλαγή
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή ψύξης ή θέρμανσης σύμφωνα με την επιλεγμένη θερμοκρασία του χώρου.



Κινούμενα πάνω/κάτω πτερύγια
Αυτόματη κίνηση των πτερυγίων ελέγχου ροής πάνω/κάτω.



Αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα
Η ροή ρυθμίζεται αυτόματα από τον μικροϋπολογιστή σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές ανάγκες του χώρου.



Αυτόματη επανεκκίνηση
Με την επαναφορά της παροχής του ρεύματος μετά από προσωρινή διακοπή, το κλιματιστικό ξεκινά αυτόματα με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε πριν.

Έλεγχος



Χρονοδιακόπτης αυτόματης παύσης (Auto-off)
Η εσωτερική μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα μόλις επιτευχθεί το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας.



Χρονοδιακόπτης ύπνου
Με βάση τον χρόνο λειτουργίας, ο μικροϋπολογιστής αλλάζει σταδιακά τη θερμοκρασία επιλογής για άνεση στον ύπνο.



Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη
Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης επιτρέπει επιλογή μιας από τις λειτουργίες: «ON, OFF, ON» OFF ή «OFFON».



Απομακρυσμένος έλεγχος
Με τη χρήση της ασύρματης διεπαφής μπορεί να ελέγχεται η ψύξη και η θέρμανση του κλιματιστικού κάθε στιγμή απομακρυσμένα μέσω Internet.



Εβδομαδιαίος προγραμματισμός
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία για δύο σετ χρόνων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και για κάθε ημέρα της εβδομάδας.



Ένδειξη φίλτρου
Υπενθυμίζει την ανάγκη καθαρισμού του φίλτρου.

Καθαρός αέρας



Φίλτρο απόσπησης ιόντων μακράς διάρκειας
Στο φίλτρο αυτό αποδομούνται οι οσμές με ιόντα που εκπέμπονται από τα εμποτισμένα κεραμικά σωματίδια, επιτυγχάνοντας εξάλειψη της κακοσμίας.



Φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης μήλου
Στο φίλτρο αυτό με τη βοήθεια του στατικού ηλεκτρισμού, «εγκλωβίζονται» λεπτή σκόνη, σάρατοι σπόροι μούκλας, παθογόνοι μικροοργανισμοί. Στη συνέχεια αδραντοποιούνται από την παλινφανόλη της κατεχίνης.



Πλενόμενη μετώπη
Αφαιρούμενη και πλενόμενη μετώπη.



Φίλτρο ιόντων αργύρου
Το Φίλτρο Silver ion καταστρέφει τους ιούς, τα βακτήρια και τη μούκλα διατηρώντας καθαρή την εσωτερική ατμόσφαιρα του χώρου.

Εγκατάσταση



Συμπαγής σχεδιασμός
Ο λεπτός και κομψός σχεδιασμός της εσωτερικής μονάδας, καθιστά την τοποθέτηση του κλιματιστικού εφικτή και εύκολη ακόμα και σε δωμάτια με περιορισμό χώρου.



Αντιδιαβρωτική επικάλυψη "Blue Fin"
Ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία στον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον αλμυρό αέρα της θάλασσας.



All DC models



Control system



AIRSTAGE Mobile


Download Free



SCAN ME





Φιλική στη χρήση για όλους

Απολαύστε την εύκολη στη χρήση δυνατότητα κεντρικού ελέγχου του κλιματιστικού μέσω smartphone, όπου και όποτε θέλετε.




Νέος σχεδιασμός!

Η ευκολία στη χρήση είναι προαπαιτούμενο ώστε να επιτευχθεί ένας σύγχρονος και κομψός σχεδιασμός. Η εμπειρία του χρήστη αναβαθμίστηκε και όλες οι λειτουργίες είναι πιο εύχρηστες και εύκολα προσβάσιμες.

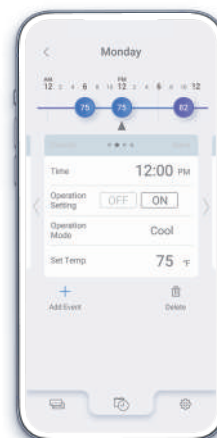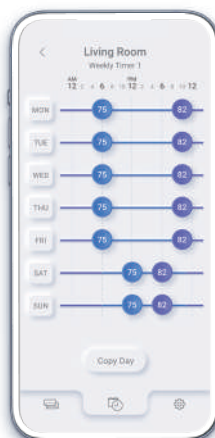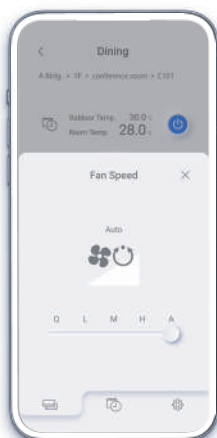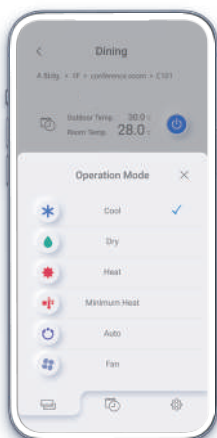

Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου για ευέλικτη και απομακρυσμένη διαχείριση όλων των κλιματιστικών

Η εφαρμογή AIRSTAGE Mobile είναι ιδανική για ένα ευρύ φάσμα αναγκών απομακρυσμένης διαχείρισης. Από μεγάλα κτίρια κατοικιών έως μικρότερα εμπορικά, όπως γραφεία και καταστήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα smartphone!

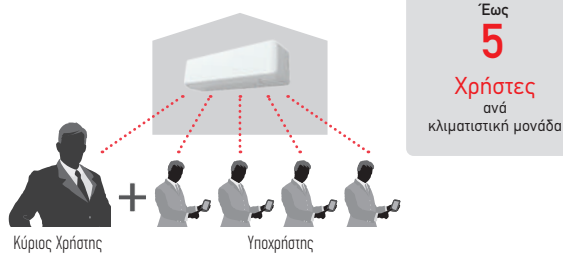


Διαχείριση ομάδας


Πολλά κλιματιστικά μπορούν να συνδυαστούν σε μια ενιαία ομάδα για κεντρική λειτουργία. Πολλές ομάδες μπορούν επίσης να δημιουργηθούν ταυτόχρονα. Η ομαδοποίηση των κλιματιστικών ανά κτίριο, όροφο ή δωμάτιο διευκολύνει τους χρήστες να παρακολουθούν την κατάσταση λειτουργίας τους και να τα χειρίζονται εύκολα & γρήγορα.



Λειτουργήστε το κλιματιστικό και ελέγξτε την κατάσταση του απλώς μιλώντας του!

Η σύνδεση με ένα έξυπνο πηαίο επιτρέπει στον χρήστη να λειτουργεί το κλιματιστικό και ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας του, απλώς με τη δυνατότητα των φωνητικών εντολών.

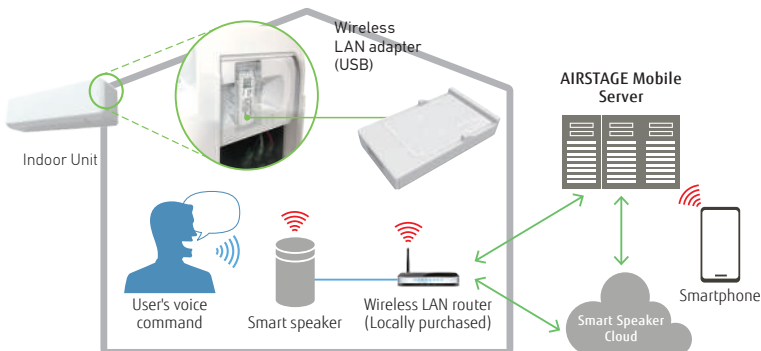

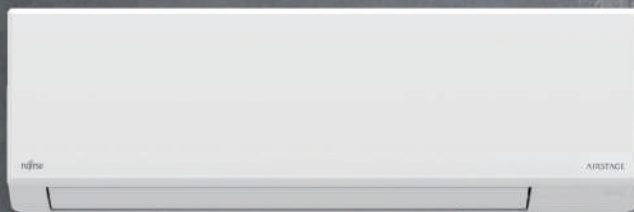

Διαιρούμενα συστήματα επιτοίχιας τοποθέτησης



Σειρά Eco
Συμπαγές μέγεθος (ενισχυμένη ψύξη)

- 9-12 KBtu.
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία
- Έλεγχος με έξυπνη συσκευή
- Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του σωλήνα με ρακόρ

2024 Νέα Προϊόντα





ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Διαιρούμενα συστήματα επιτοίχιας τοποθέτησης. Μοντέλα με ενσωματωμένο προσαρμογέα ασύρματου δικτύου (W-LAN)

Σειρά Designer, Σειρά Standard

- Βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα τρέχοντα προϊόντα
- 9-14 KBtu , 6 μοντέλα
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Ενσωματωμένος προσαρμογέας ασύρματου δικτύου (W-LAN)
- Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία
- Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του σωλήνα με ρακόρ




KG
Series

Σειρά Designer
Υψηλές προδιαγραφές και σχεδίαση



KM
Series

Σειρά Standard
Υψηλή απόδοση και άνεση

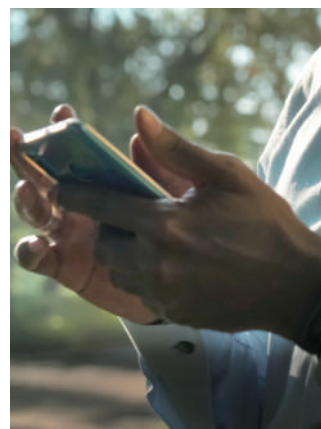


Έλεγχος με έξυπνη συσκευή

Για τον έλεγχο του κλιματιστικού, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile στην έξυπνη συσκευή σας

Σειρά Eco

- 9-12 KBtu,
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία
- Ενσωματωμένος προσαρμογέας ασύρματου δικτύου (W-LAN)
- Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του ψυκτικού δικτύου



KN
Series


Σειρά ECO
Μικρές διαστάσεις



Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Πίεσης

Εξαιρετική απόδοση & Άνεση

- 12-54 KBtu *πολυδιαιρούμενα 12-22 KBtu
- Λεπτή σχεδίαση μικρών διαστάσεων
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Εύκολη συντήρηση
- Σωλήνας αποστράγγισης ως Standard
- Ευρύ φάσμα στατικών πιέσεων.

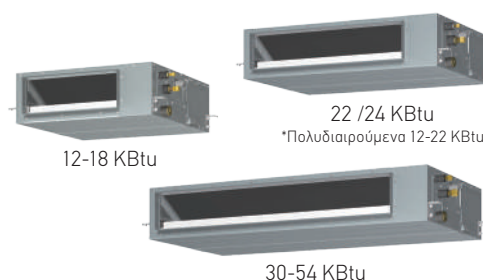

12-18 KBtu

22 /24 KBtu

*Πολυδιαιρούμενα 12-22 KBtu

30-54 KBtu



Εστιατόριο, καταστήματα


Για ελαφριά εμπορική χρήση.

Η Fujitsu General παρέχει τέλεια συνολικά συστήματα κλιματισμού που προσφέρουν αδιάλειπτη υποστήριξη ανά ενοικιαστή, ανά σκοπό και ανά συχνότητα επισκέψεων πελατών σε καταστήματα και εστιατόρια με πολλαπλό φωτισμό και υψηλή πυκνότητα πελατών.



Διαιρούμενα συστήματα

Για εστιατόρια

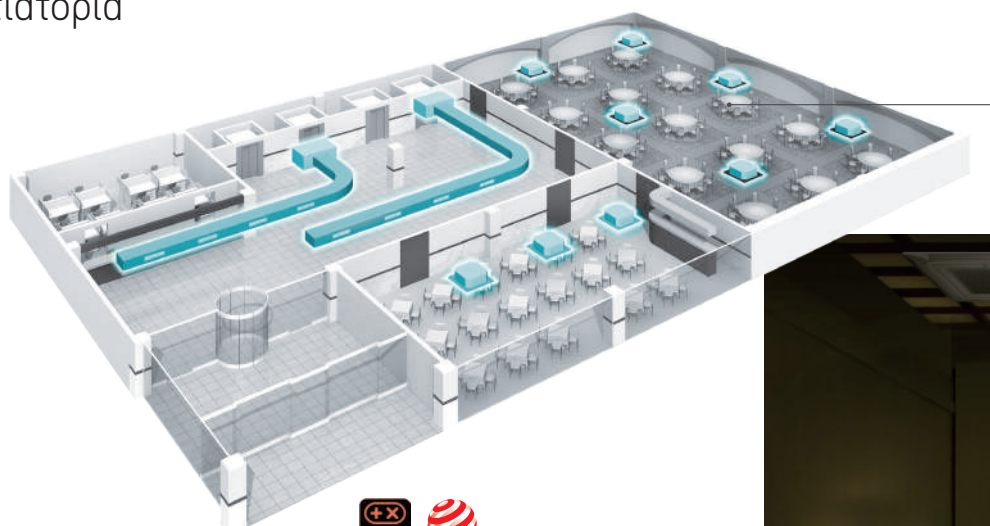

Σειρά μικρών διαστάσεων

Σειρά Circular Flow



Οροφής



Μικρός
Αεραγωγός



Λεπτός
Αεραγωγός



Αεραγωγός
Μεσαίας
Στατικής Πίεσης




Διευρυμένη σειρά μοντέλων R32

Επεκτεταμένη γκάμα τύπων οροφής, κασέτας, και αγωγών, κατάλληλοι για μεγάλους χώρους με χρήση φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού R32.




Αεραγωγός Υψηλής Στατικής Πίεσης

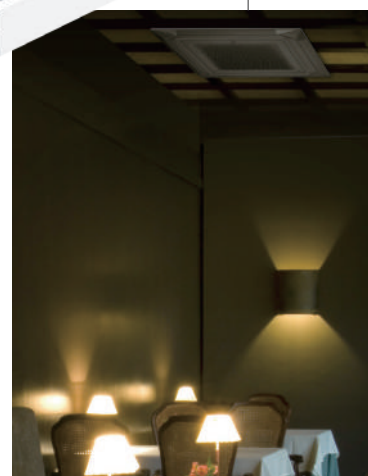


Δύο χρώματα πάνελ

Διατίθενται τόσο μαύρο όσο και λευκό πάνελ για τον τύπο κασέτας. Τα μαύρα πάνελ είναι κατάλληλα για σκοτεινούς χώρους, όπως ατμοσφαιρικά εστιατόρια. Αντίθετως, τα λευκά πάνελ είναι πιο κατάλληλα για χρήση σε φωτεινούς χώρους, όπως γραφεία. (Διαθέσιμα για εσωτερικές μονάδες Single Split και VRF)

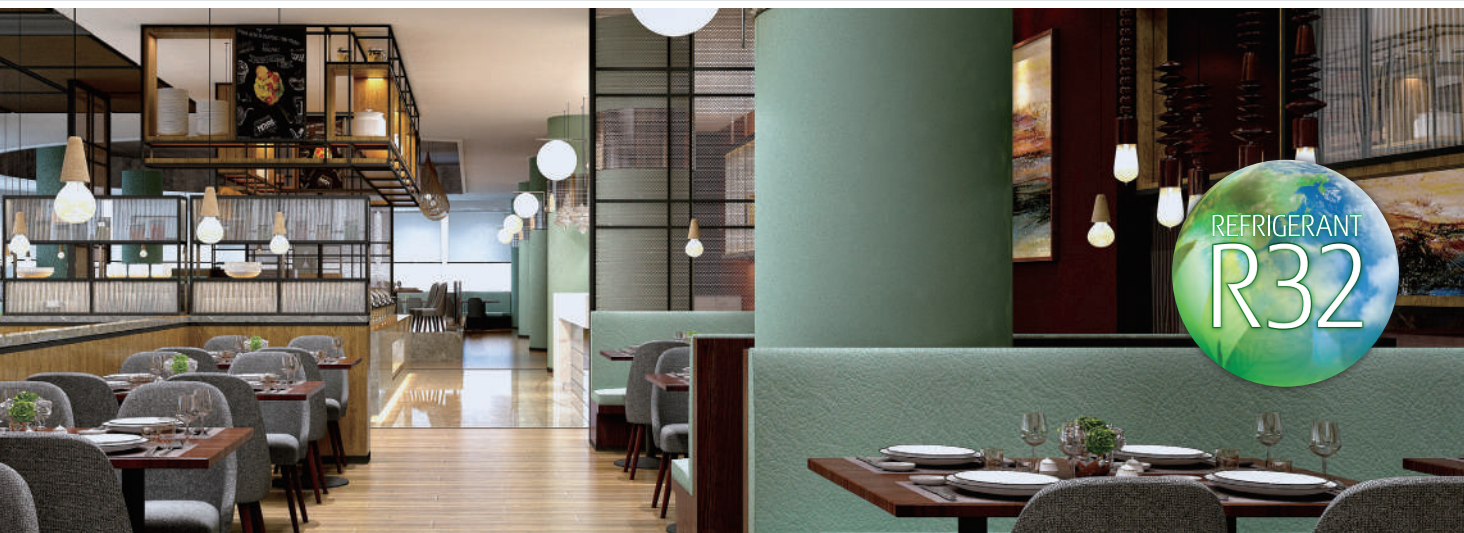

Πολυδιαιρούμενα συστήματα

Για καταστήματα

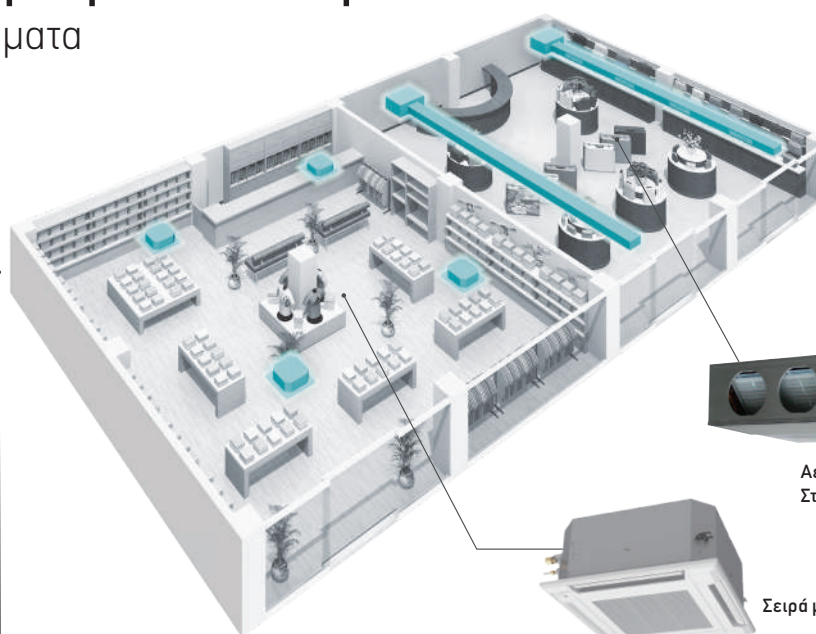

Αεραγωγός Μεσαίας
Στατικής Πίεσης



Σειρά μικρών διαστάσεων



Twin 36 class
(Single phase)

Ποικιλία εσωτερικών μονάδων

Μπορείτε να επιλέξετε από 3 τύπους εσωτερικών μονάδων για να ταιριάξετε με την ατμόσφαιρα και τη διαρρύθμιση του καταστήματός σας.



Λεπτός Αεραγωγό

Μικρή, ελαφριά εξωτερική μονάδα

Μοντέλα εξοπλισμένα με το νέο ψυκτικό μέσο R32. Σε σύγκριση με τα τρέχοντα μοντέλα, η εξωτερική μονάδα είναι πιο συμπαγής και ευκολότερη στην εγκατάσταση. (Μοντέλα 45/54). Η σειρά μικρών διαστάσεων για ψευδοροφή προστέθηκε στη γκάμα των εσωτερικών μονάδων για την ευκολότερη εγκατάσταση.



Τρέχων Μοντέλο

Νέα μοντέλα


Ύψος
-22.7%




Κατοικίες

Για Διαμερίσματα και Σπίτια

Από το σαλόνι, όπου χαλαρώνει όλη η οικογένεια, μέχρι τα υπνοδωμάτια, τα παιδικά δωμάτια και άλλους μικρούς χώρους. Η Fujitsu General έχει σχεδιάσει συστήματα κατάλληλα για χώρους που αντανakλούν τον ρυθμό της ζωής.

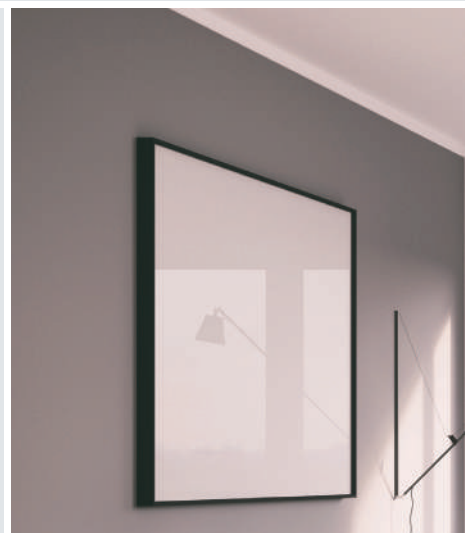

Ποικιλία / γκάμα εσωτερικών μονάδων που ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά κάθε δωματίου

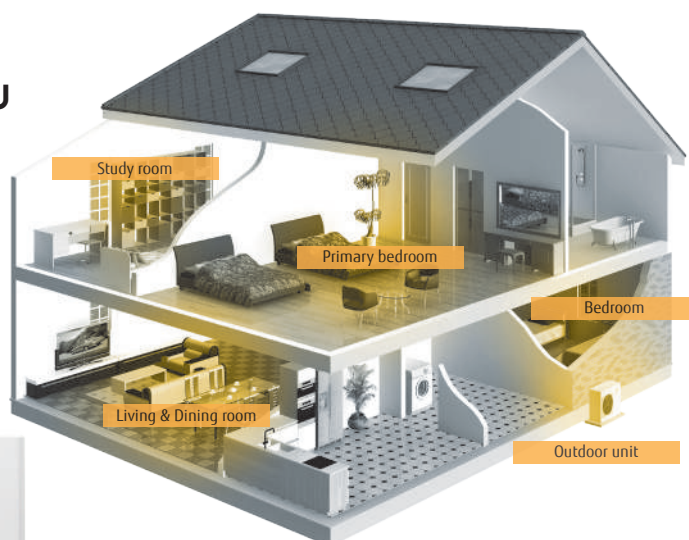

Για το σαλόνι και την τραπεζαρία

Σχεδίαση Cool Beauty

Αυτή η σειρά διαθέτει ειδικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Η ελαφριά, κομψή και τρισδιάστατη εμφάνιση που επιτυγχάνεται με τις ομαλές καμπύλες είναι όμορφη από κάθε γωνία.

KE
Series



KM
Series

Για μεγάλα δωμάτια

Σειρά Standard και άνεση

Οι βασικές λειτουργίες και ο ισχυρός, άνετος έλεγχος της ροής αέρα, είναι ιδανικά για μεγάλους χώρους.




KG
Series



GOOD
DESIGN

KN
Series

NEO



Για κύρια υπνοδωμάτια ή σαλόνια

Βραβευμένος σχεδιασμός, αθόρυβα μοντέλα. Υψηλή απόδοση, χαμηλός θόρυβος με έμφαση στον σχεδιασμό.



KM
Series



GOOD
DESIGN

Για υπνοδωμάτια ή οικιακά γραφεία

Σειρά ECO (Μικρές διαστάσεις)

Υψηλή απόδοση και συμπαγής σχεδιασμός, κατάλληλος για υπνοδωμάτια, οικιακά γραφεία και άλλους μικρούς χώρους.



Εξωτερικές μονάδες κατάλληλες για κάθε οικιακό περιβάλλον



Διαθέσιμα πολυδιαιρούμενα συστήματα με R32

Τα μοντέλα με το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό R32 είναι πλέον διαθέσιμα. Σειρά προϊόντων με βελτιωμένο εξωτερικό σχεδιασμό προστέθηκε στην γκάμα εσωτερικών μονάδων.



Επιτοίχια Τοποθέτηση



Οροφής



Λειτουργία με έξυπνο ηχείο

Η σύνδεση με ένα έξυπνο ηχείο επιτρέπει στο χρήστη να χειρίζεται το κλιματιστικό και να ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας του μιλώντας απλώς στο ηχείο.



WLAN adapter (USB)



AIRSTAGE
Mobile


Download Free



Με τον προσαρμογέα WLAN και την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile, μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό σας από οπουδήποτε στιγμή.



Γκάμα 2024

Τύπος	Εύρος	Refrigerant	Μοντέλο	KBtu			
				9	12		
Επιτοίχια τοποθέτηση Ενσωματωμένο Wi-Fi	Σειρά Designer Υψηλές αποδόσεις & απaráμιλλος σχεδιασμός	 Ψύξη & θέρμανση	 NEO 	ASEH09KGTG	ASEH12KGTG		
	Σειρά Designer Ενσωματωμένο Wi-Fi & καινοτόμος σχεδιασμός	 Ψύξη & θέρμανση	 	ASEG09KETF ASEG09KETF-B	ASEG12KETF ASEG12KETF-B		
	Standard Range Υψηλή απόδοση & άνεση	 Ψύξη & θέρμανση	 NEO 	ASEH09KMG	ASEH12KMG		
	ECO Range Υψηλές αποδόσεις & αθόρυβη λειτουργία	 Ψύξη & θέρμανση	 NEO 	ASEH09KNCA	ASEH12KNCA		
Επιτοίχια τοποθέτηση	Standard Range Υψηλές αποδόσεις για μεγάλους χώρους	 Ψύξη & θέρμανση	 				
	Standard Range Υψηλές αποδόσεις για μεγάλους χώρους	 Ψύξη & θέρμανση	 				
	ECO Range Άνεση για μεγάλους χώρους	 Ψύξη & θέρμανση	 				
	ECO Range Ψύξη σε ακραίες συνθήκες	 Ψύξη & θέρμανση	 NEO 	ASEH09KLTA	ASEH12KLTA		


KBtu					
14	18	24	30	36	
ASEH14KGTG					
ASEG14KETF ASEG14KETF-B					
ASEH14KMC6					
	ASEG18KMTE	ASEG24KMTE			
			ASEH30KMTB	ASEH36KMTB	
	ASEG18KLCA	ASEG24KLCA			

Γκάμα 2024

Τύπος	Εύρος	Refrigerant	Μοντέλο	KBtu		
				7	9	12
Κασέτα	Compact Κασέτα	 Ψύξη & Θέρμανση			AUXG09KVL A	AUXG12KVL A
	Κυκλικής Ροής	 Ψύξη & Θέρμανση	 18/24 30/36/45/54			
Αεραγωγός	Λεπτός Αεραγωγός	 Ψύξη & Θέρμανση	 09/12/14 18		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP
	Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής	 Ψύξη & Θέρμανση	 12/14/18 24 30/36/45/54 			ARXH12KMTAP
	Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής	 Ψύξη & Θέρμανση	 12/14 18/24/30 36/45/54			ARXG12KHTAP
	Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής	 Ψύξη & Θέρμανση				
	Αεραγωγός Υψηλής Στατικής	 Ψύξη & Θέρμανση				
		 Cooling & Heating				
	Αεραγωγός Big Duct	 Ψύξη & Θέρμανση				
Κονσόλα δαπέδου		 Ψύξη & Θέρμανση			AGEG09KVCA	AGEG12KVCA
Οροφής		 Ψύξη & Θέρμανση	 18/22 24/30 36/45/54			

KBtu									
14	18	24	30	36	45	54	60	72	90
AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG24KVLA							
	AUXG18KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB			
ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP								
ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH24KMTAP	ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH54KMTAP			
ARXG14KHTAP	ARXG18KHTAP	ARXG24KHTAP	ARXG30KHTAP	ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP			
		ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA				
					ARXG45KHTB	ARXG54KHTB			
							ARYG60LHTA		
								ARYG72LHTA	ARYG90LHTA
AGEG14KVCA									
	ABEG18KRTA	ABEG24KRTA	ABEG30KRTA	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA	ABEG54KRTA			

ECO Series - **KL** 09-12

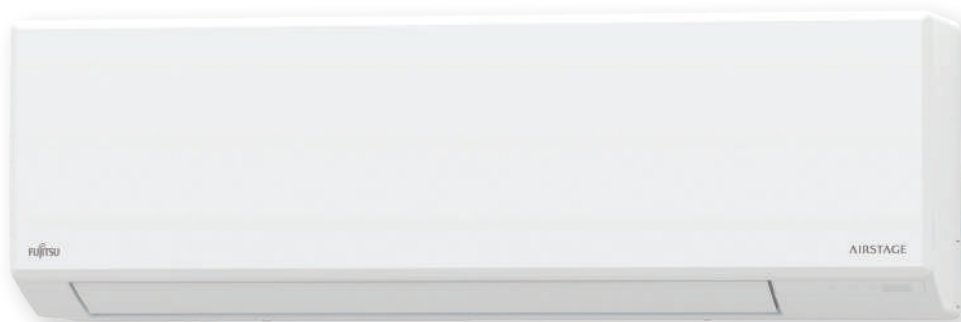

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση
σε ακραίες συνθήκες 52 °C



SEER

6.8

Εύρος Απόδοσης

MAX **52 °C**



MINIMAL SMART design με
εσωτερική μόλις 77cm



Εσωτερική Μονάδα	ASEH09KLTA	ASEH12KLTA
Εξωτερική Μονάδα	AOEH09KLTA	AOEH12KLTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,4 / 11.601
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,8 / 11.604
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,8	6,7
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,1 / 5,1	4,1 / 5,1
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	859€	1.012€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	2,60€	2,95€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	559€	659€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXH3	166€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€



ECO Series - **KL** 18-24



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση



SEER

7.2

SCOP

6.3

Μικρό μήκος & συμπαγής σχεδιασμός

Πλάτος 79 cm



Ύψος 29,3cm

Βάθος 24,9cm


Ισχυρή ροή αέρα

Εσωτερική Μονάδα	ASEG18KLCA	ASEG24KLCA
Εξωτερική Μονάδα	A0EG18KLCA	A0EG24KLCA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	7,1 / 24.225
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,3 / 21.496	8,0 / 27.296
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,2	7,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,3 / 6,3	4,0 / 6,4
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.845€	2.150€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,30€	4,80€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	1.199€	1.399€


*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
☒ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€

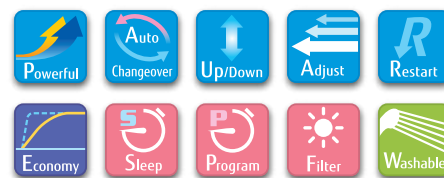

ECO Series - **KN** 09-12

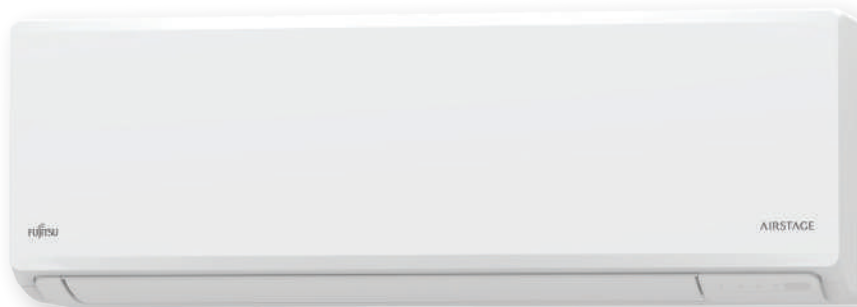

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Εύρος Απόδοσης

MAX 50 °C

(Λειτουργία ψύξης)



Έλεγχος με έξυπνη συσκευή μέσω
AIRSTAGE Mobile App

AIRSTAGE
Mobile




WLAN
adapter (USB)

Εσωτερική Μονάδα	ASEH09KNCA	ASEH12KNCA
Εξωτερική Μονάδα	A0EH09KNCA	A0EH12KNCA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,4 / 11.601
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8 / 9.554	3,8 / 12.966
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,4	7,0
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,4 / 5,9	4,4 / 5,8
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.030€	1.190€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,10€	3,30€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	619€	719€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€
✓ Silver Ion Filter UTR-FA16-5	44€

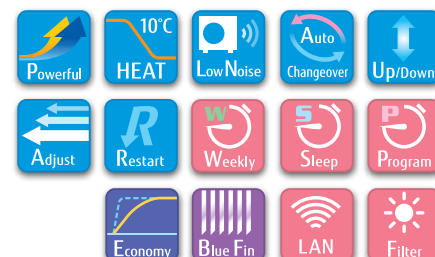

Standard Series - **KM** 09-12-14



Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

Λεπτός & τετραγωνισμένος σχεδιασμός



SEER
8.4

SCOP
5.6



Εσωτερική Μονάδα	ASEH09KMCG	ASEH12KMCG	ASEH14KMCG
Εξωτερική Μονάδα	AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2.5 / 8.530	3.4 / 11.601	4.2 / 14.330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2.8 / 9.554	4.0 / 13.648	5.4 / 18.425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	8,4	7,7	7,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,60 / 5,30	4,60 / 5,40	4,1 / 5,6
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.069€	1.219€	1.479€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,20€	3,40€	4,10€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	719€	819€	999€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτην / ημιεντοιχισμένο* / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€
✓ Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειριστηρίου / UTY-TWRXZ2	200€
✓ Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€



* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας




Standard Series - **KM** 18-24



Έλεγχος κατεύθυνσης αέρα 4 Way



Κιτ έξυπνου ελέγχου - WLAN

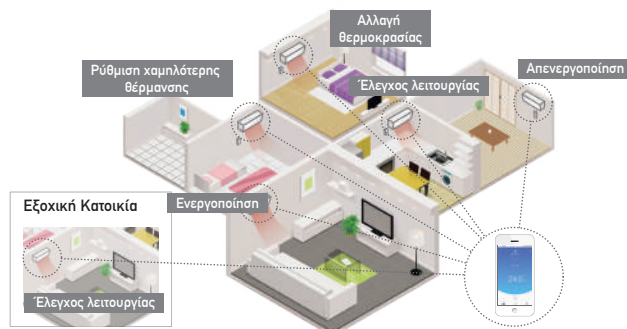


Εσωτερική Μονάδα	ASEG18KMTE	ASEG24KMTE
Εξωτερική Μονάδα	A0EG18KMTA	A0EG24KMTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	7,1 / 24.225
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,3 / 21.496	8,0 / 27.296
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘΖ	A++/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,8	7,3
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘΖ W/W	4,6 / 6,4	4,2 / 6,4
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.069€	2.375€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,85€	5,45€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	1.399€	1.599€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο* / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€
✓ Κιτ εικοινωνίας ενσύρματου χειριστηρίου / UTY-TWRXZ2	200€
✓ Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXH3	166€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€

* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας

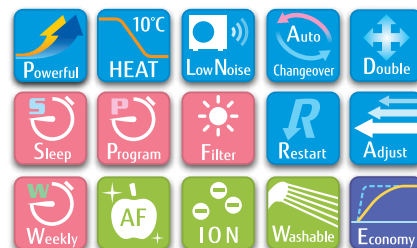


Standard Series - **KM** 30-36



Μικρή και ελαφριά εξωτερική μονάδα



Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας

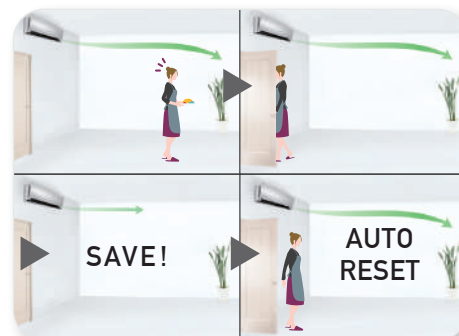

Εσωτερική Μονάδα	ASEH30KMTB	ASEH36KMTB
Εξωτερική Μονάδα	AOEH30KMTB	AOEH36KMTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,0 / 27.296	9,4 / 32.073
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,8 / 30.026	10,1 / 34.461
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,7	6,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,5 / 5,7	4,5 / 5,7
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.753€	4.095€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	7,05€	7,05€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	2.299€	2.499€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο μεσθόνη υψηλής ανάλυσης STN-LCD / Λειτουργία Multi - system control * / UTY-RNRYZ5	392€
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο* / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€
✓ Κιτ εικοινωνίας ενσύρματου χειριστήριου / UTY-TWRXZ2	200€
✓ Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXH3	166€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€



* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας

Designer Series - KE 09-12-14




Λευκό



Σκούρο Γκρι

Έλεγχος με έξυπνη συσκευή μέσω
AIRSTAGE Mobile App

Ευρεία ροή αέρα & αθόρυβη λειτουργία

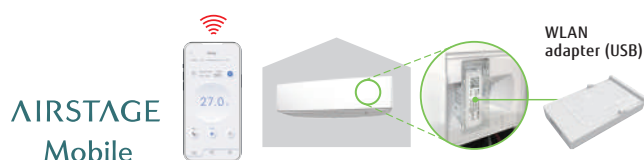

Εσωτερική Μονάδα	ASYG09KETF ASYG09KETF-B	ASYG12KETF ASYG12KETF-B	ASYG14KETF ASYG14KETF-B
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KETA	A0YG12KETA	A0YG14KETA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8530	3,4 / 11601	4,2 / 14330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9554	4,0 / 13648	5,4 / 18425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	7,4	7,3	6,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	4,1 / 5,3	4,4 / 5,4	4,1 / 5,6
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.349€ / 1.429€	1.509€ / 1.589€	1.909€ / 1.989€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,40€	3,60€	4,20€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	849€ / 899€	949€ / 999€	1.199€ / 1.249€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο* / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€
✓ Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειριστήριου / UTY-TWRXZ2	200€
✓ Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€

* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας




Designer Series - **KG** 09-12-14



Έλεγχος με έξυπνη συσκευή μέσω
AIRSTAGE Mobile App

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση

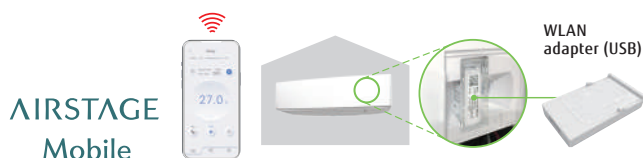

SEER

9.4

SCOP

6.7

Εσωτερική Μονάδα	ASEH09KGTG	ASEH12KGTG	ASEH14KGTG
Εξωτερική Μονάδα	A0EH09KGCG	A0EH12KGCG	A0EH14KGCG
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,4 / 11.601	4,2 / 14.330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,8 / 9.554	4,0 / 13.648	5,4 / 18.425
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A+++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	9,4	8,8	8,0
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ W/W	5,2 / 6,6	5,2 / 6,5	4,5 / 6,7
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.620€	1.842€	2.230€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,0€	4,10€	4,20€
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (με ΦΠΑ & ΧΕΑ)*	1.099€	1.249€	1.399€

*Μη Δεσμευτική

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο* / UTY-RCRYZ1	212€
✓ Ασύρματο χειριστήριο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων / UTY-LNWX	120€
✓ Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειριστήριου / UTY-TWRXZ2	200€
✓ Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop / K-103C	33€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€



* Απαραίτητο το κιτ επικοινωνίας




Διαιρούμενα συστήματα - Επιδαπέδιο


Η συμπαγής και λεπτή σχεδίαση της κονσόλας δαπέδου Fujitsu ξεχωρίζει για την ευελιξία που προσφέρει η μεγάλη μετωπική αναρρόφηση καθώς μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και εντοιχισμένη εσωτερικά του δωματίου. Ιδανική λύση και για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης χάρη στη διπλή ροή αέρα τόσο από την επάνω όσο και από την κάτω έξοδο.

Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση


Κάτω απο το παράθυρο

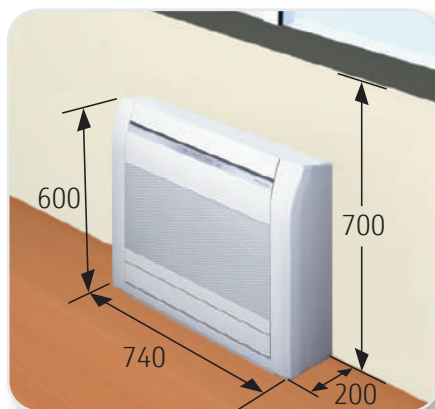


Σε εσοχή

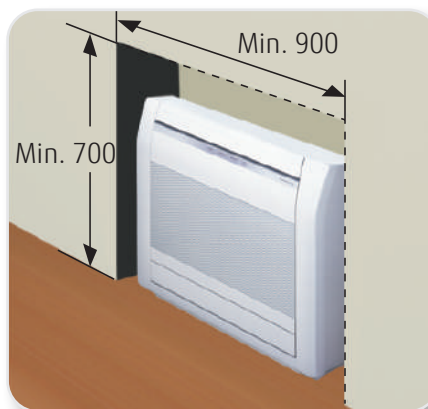

Επιτοίχια

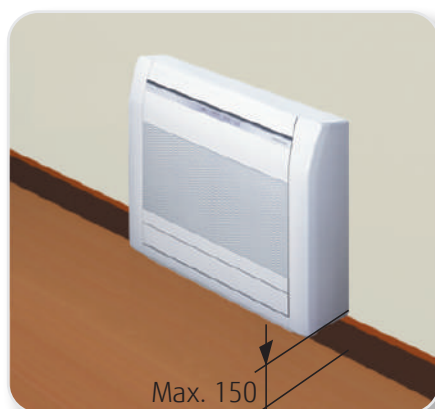

Ημιεντοιχιζόμενο*

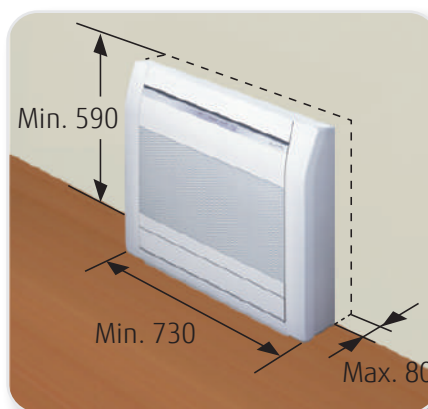

*Απαιτείται προαιρετικός εξοπλισμός

Έξυπνος απομακρυσμένος έλεγχος

Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο του κλιματιστικού σας απ' όπου και αν βρίσκεστε μέσω του smartphone σας



Κονσόλα Δαπέδου – μικρών διαστάσεων

Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας

Φίλτρα: Απόσμησης Ιόντων
& Κατεχίνης Μήλου




SEER

8.5

SCOP


52

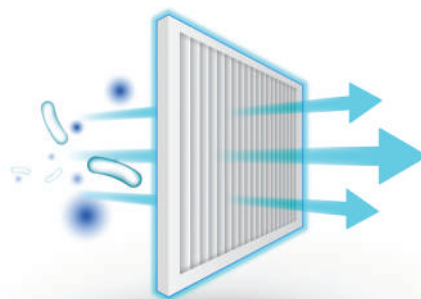


Εσωτερική Μονάδα	AGEG09KVCA	AGEG12KVCA	AGEG14KVCA
Εξωτερική Μονάδα	AOYG09KVCA	AOYG12KVCA	AOYG14KVCA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,2 / 14.1330
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,5 / 11.942	4,5 / 15.354	5,2 / 17.742
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης MZ / ΘZ	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	8.5	8.2	8.1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ w/w	4,3 / 5,2	4,1 / 5,4	4,0 / 5,5
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.490€	2.836€	3.356€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,50€	4,50€	5,20€

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXH3	166€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTR-FA16-5	44€
✓ Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειριστηρίου / UTY-TWRXZ2	200€

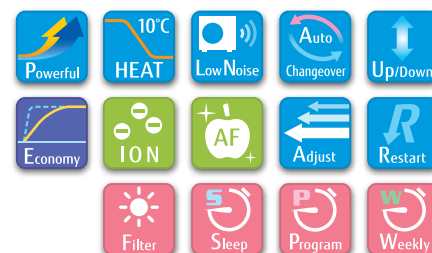

Διαιρούμενα συστήματα - Κασέτες

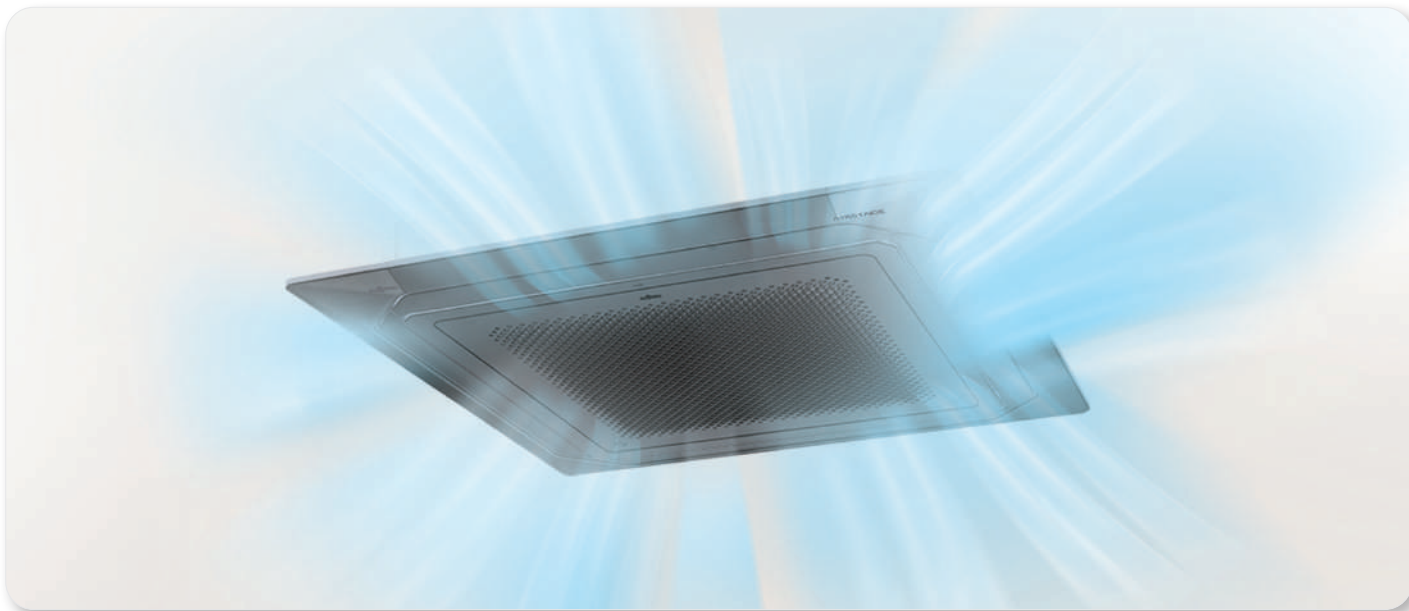


Η διαιρούμενου τύπου κασέτα οροφής, δίνει τέλεια με την εσωτερική διακόσμηση και διανέμει τον αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις προκειμένου να δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες εσωτερικής θερμοκρασίας σε όλο τον χώρο. Η γκάμα κασετών Fujitsu διαθέτει μια ποικιλία σειρών, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων Compact με ειδικά σχεδιασμένο πάνελ για να ταιριάζει στις οροφές πλέγματος και μοντέλα Circular Flow με κυκλική ροή αέρα 360° για απόλυτη άνεση και σταθερή θερμοκρασία σε κάθε σημείο του χώρου.

Μοναδική σχεδίαση κυκλικής παροχής

Ο αισθητήρας αναγνώρισης κίνησης, μειώνει την παροχή αέρα όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στο δωμάτιο, για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η παροχή ρεύματος αέρα δεν κατευθύνεται απευθείας πάνω στα άτομα που βρίσκονται στο δωμάτιο και παρέχουν πιο άνετο κλιματισμό. Έτσι δίνεται η δυνατότητα για αποτελεσματικό κλιματισμό βάσει της διάταξης του δωματίου.


Διαθέτει μοτέρ ανεμιστήρα DC υψηλής απόδοσης και ειδικά σχεδιασμένες περσίδες για την προώθηση ισχυρών παροχών αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

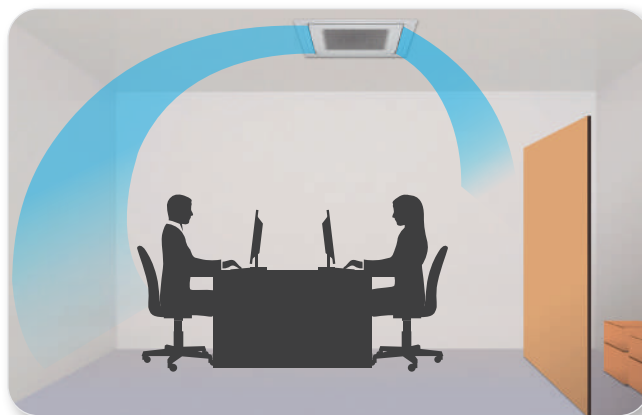

Διαιρούμενα συστήματα - Κασέτες

Εύκολη συντήρηση

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα για συντήρηση αφαιρώντας απλώς ένα πλαίσιο οροφής ακριβώς δίπλα στη γρίλια. Καθώς δεν απαιτείται θύρα επιθεώρησης στην οροφή, μειώνεται το κόστος εγκατάστασης. Η γρίλια επιστροφής αέρα μπορεί να τοποθετηθεί έτσι ώστε να ανοίγει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για εύκολη συντήρηση.

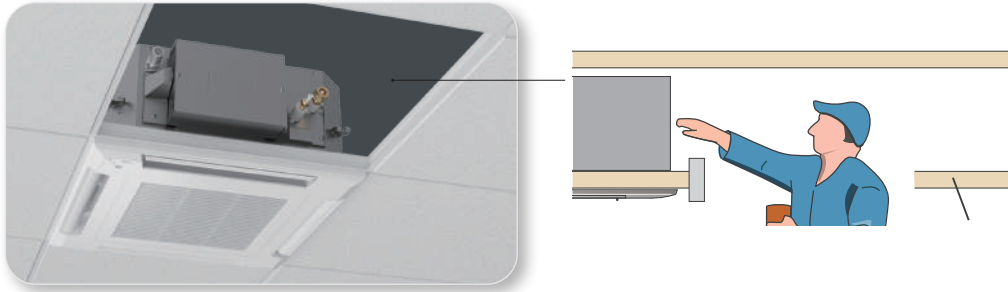


Ευέλικτη εγκατάσταση

Η μονάδα ταιριάζει όμορφα στη διακόσμηση μιας οροφής τύπου πλέγματος και μπορεί να τοποθετηθεί κοντά σε φωτιστικά σώματα ή σε ανοίγματα εξαερισμού.



Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

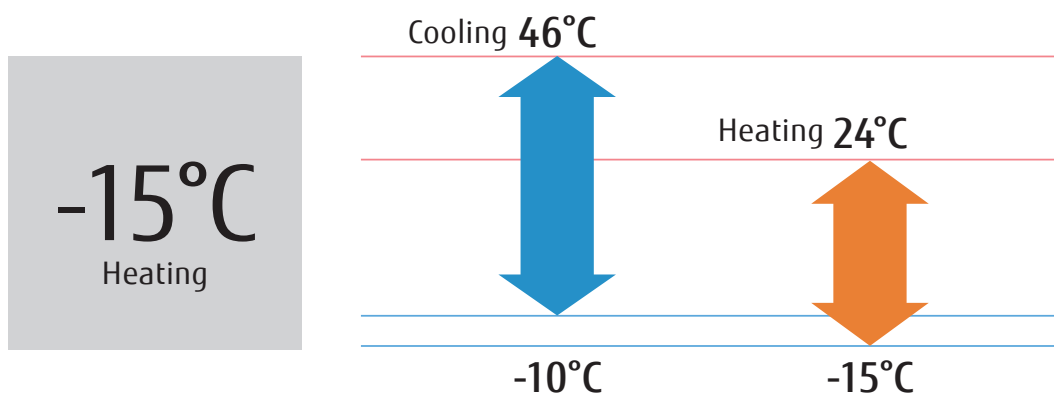


Σειρά μικρών διαστάσεων Eco Series


4 κατευθύνσεων, κατάλληλη για οροφή - 60x60cm



Λειτουργία ECONOMY

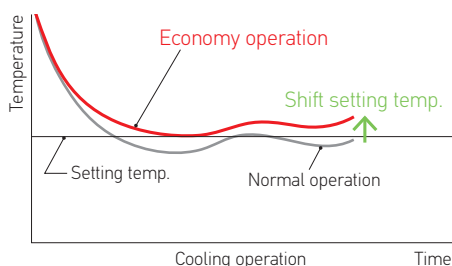

Εύκολη συντήρηση

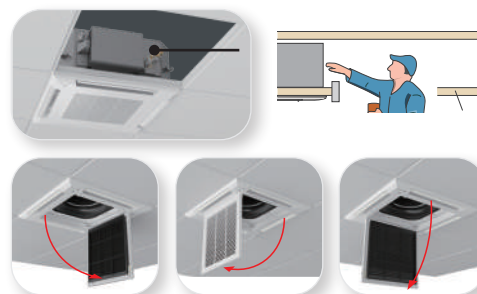

Εσωτερική Μονάδα	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG24KVLA
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KATA	A0YG12KATA	A0YG14KATA	A0YG18KATA	A0YG24KATA
Panel	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.442	6,8 / 23.202
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10.918	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A	A
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,2	6,1	6,1	6,1	5,9
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,0	4,0	4,0	3,9	3,8
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.094€	2.204€	2.313€	2.572€	2.810€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,80€	4,00€	4,70€	4,80€	5,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ασύρματο UTY-LNTY

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFAA	116€




Σειρά μικρών διαστάσεων Standard Series

4 κατευθύνσεων, κατάλληλη για ορυκτή ίνα - 60x60cm

Υψηλή απόδοση και
εξοικονόμηση ενέργειας



Ρύθμιση θερμοκρασίας
αυτόματης επιστροφής




SEER

6.7

SCOP

4.4

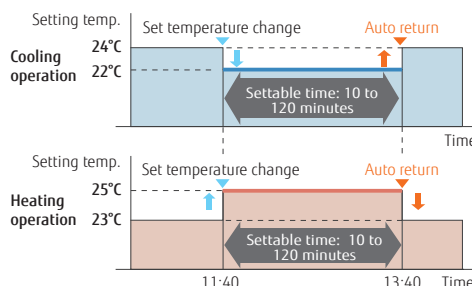


Εσωτερική Μονάδα	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG24KVLA
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KBTB	A0YG12KBTB	A0YG14KBTB	A0YG18KBTB	A0YG24KBTB
Panel	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10.918	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	A+
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,7	6,6	6,5	6,6	6,1
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,4	4,3	4,4	4,2	4,0
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.447€	2.568€	2.701€	2.896€	3.216€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	3,80€	4,00€	4,70€	4,80€	5,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ασύρματο UTY-LNTY

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο / UTY-RCRYZ1	212€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFAA	116€

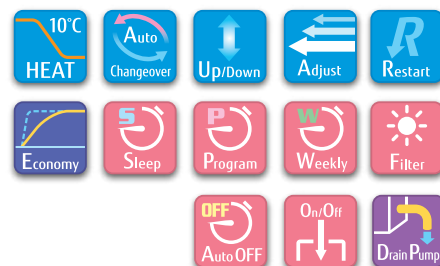

Κυκλικής Ροής αέρα

Eco Series 1-Φασική Παροχή



UTG-UKYC-W
White Grille



UTG-UKYA-B
Black Grille



Εσωτερική Μονάδα	AUXG18KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Εξωτερική Μονάδα	A0YG18KATA	A0YG24KATA	A0YG30KATA	A0YG36KATA	A0YG45KATA	A0YG54KATA
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,2	6,1	6,1	6,1	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,1	4,0	4,0	4,0	-	-
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.878€	3.150€	3.575€	3.778€	4.486€	5.697€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	5,60€	6,20€	7,80€	8,10€	9,00€	9,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα



Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Πάνελ Μαύρο / UTG-UKYA-B	603€
✓ WLAN adapter / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBITYC	281€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFRA	116€



Eco Series 3-Φασική Παροχή

Μοναδική σχεδίαση κυκλικής ροής αέρα

Συμπαγής και ελαφριά εξωτερική μονάδα



R410A model



R32 model

Ύψος
-22.7%

Εσωτερική Μονάδα	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Εξωτερική Μονάδα	A0YG36KQTA	A0YG45KQTA	A0YG54KQTA
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,1	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,0	-	-
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.892€	4.629€	5.881€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	8,20€	9,10€	9,10€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισόμενο UTY-RCRYZ1


Πληθώρα επιλογών συστημάτων
κεντρικού ελέγχου

Δυνατότητα διασύνδεσης με πρωτόκολλα
επικοινωνίας Κεντρικού Ελέγχου Κτηρίου (BMS)




Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου

Standard αντλία συμπυκνωμάτων



Κυκλικής Ροής αέρα

Standard Series 1-Φασική Παροχή

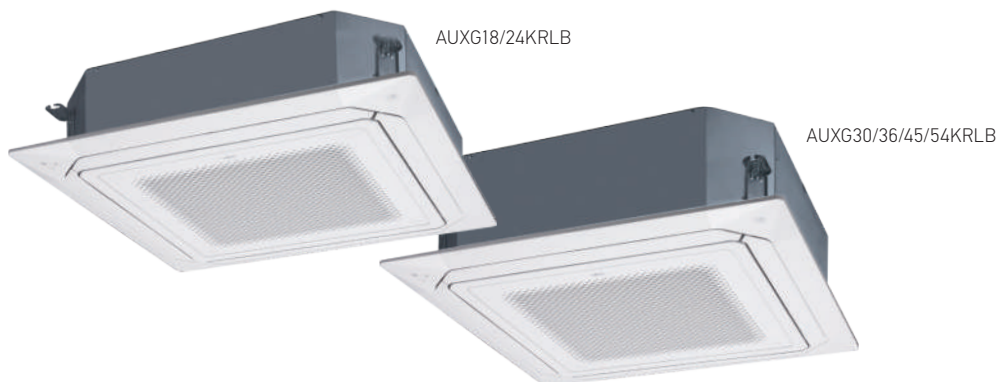

Εσωτερική Μονάδα	AUXG18KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Εξωτερική Μονάδα	A0YG18KBTB	A0YG24KBTB	A0YG30KBTB	A0YG36KBTB	A0YG45KBTB	A0YG54KBTB
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	7,0	6,6	6,7	6,6	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,3	4,2	4,3	4,3	-	-
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.202€	3.556€	4.267€	4.309€	5.113€	6.799€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	5,60€	6,20€	7,80€	8,10€	9,00€	9,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1


Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Πάνελ Μαύρο / UTG-UKYA-B	603€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBITYC	281€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFRA	116€



Standard Series 3-Φασική Παροχή

Υψηλή απόδοση και
εξοικονόμηση ενέργειας




SEER

7.0

SCOP

4.3

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης



Max.

Pipe Length

50 m


Max. Height:

30 m


Εσωτερική Μονάδα	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Εξωτερική Μονάδα	A0YG36KRTA	A0YG45KRTA	A0YG54KRTA
Panel	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W	UTG-UKYC-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,6	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,3	-	-
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	4.601€	5.472€	7.042€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	8,20€	9,10€	9,10€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Αισθητήρας κίνησης με διπλή
λειτουργία απουσίας / κίνησης



Standard αντλία συμπυκνωμάτων



Διαιρούμενα συστήματα - Αεραγωγοί

Η τεχνολογικά προηγμένη σειρά αεραγωγών της Fujitsu αποτελεί την ιδανική λύση για την κάλυψη αναγκών κλιματισμού, διαθέτοντας μια πλήρη γκάμα μοντέλων για εγκαταστάσεις σε στενούς χώρους μεταξύ των δοκών ή πάνω από την οροφή.

Κατάλληλα για τον κλιματισμό μεγάλων χώρων επαγγελματικών ή μη, επιτρέπει την εγκατάσταση πολλαπλών εξόδων κλιματισμού σε μία μόνο μονάδα και είναι ιδανικό για σύνθετες διατάξεις δωματίων.

Μικρή & ελαφριά εξωτερική μονάδα

Η εξωτερική μονάδα είναι μικρότερη και ελαφρύτερη από τις εξωτερικές μονάδες προηγούμενης γενιάς και για το λόγο αυτό την καθιστά ιδανική λύση για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο.



Πληθώρα επιλογών συστημάτων κεντρικού ελέγχου (Προαιρετικό)

Δυνατότητα διασύνδεσης με πρωτόκολλα επικοινωνίας Κεντρικού Ελέγχου Κτηρίου (BMS), μέσω MODBUS ή KNX.



Διαιρούμενα συστήματα - Αεραγωγοί

Δυνατότητα επιλογής από ένα μεγάλο εύρος τιμών στατικής πίεσης

Η χρήση μοτέρ ανεμιστήρα DC επιτρέπει τη ρύθμιση της στατικής πίεσης μεταξύ 0 και 90 Pa για την σειρά KLLAP, 30 και 200 Pa για την σειρά KHTAP ή έως και 250 Pa για την σειρά KHTB.

Η στατική πίεση μπορεί να ρυθμιστεί με ένα τηλεχειριστήριο ανάλογα με το σύστημα αεραγωγών που θα επιλεγεί σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.



Κιτ αυτόματης γρίλιας θυρίδας εξαερισμού


(Προαιρετικό) KLLAP Series

Η προαιρετική λιτή, επίπεδη, αυτόματη θυρίδα εξαερισμού ταιριάζει σε κάθε εσωτερικό χώρο και εξασφαλίζει άνετη παροχή αέρα.



Λειτουργία χαμηλού θορύβου

Ο σχεδιασμός V του εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής μονάδας και ο σταθεροποιητής αέρα σε συνδυασμό με τον υψηλής απόδοσης DC ανεμιστήρα εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις και χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. (KHTAP Series).

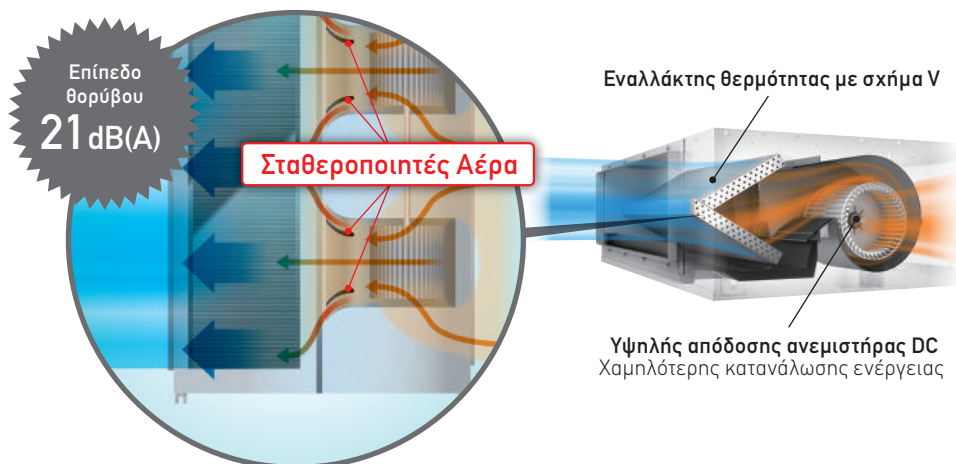

Λεπτός Αεραγωγός- Eco Series



Λεπτή σχεδίαση

Επιλογή στατικής έως 90 Pa



Ύψος

198 mm

Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων



Ρύθμιση Στατικής Πίεσης / Παροχής Αέρα

0 - 90 Pa

Εσωτερική Μονάδα	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Εξωτερική Μονάδα	ΑΟΥG09ΚΑΤΑ	ΑΟΥG12ΚΑΤΑ	ΑΟΥG14ΚΑΤΑ	ΑΟΥG18ΚΑΤΑ
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10.918	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	A
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,9	5,8	5,6	5,8
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,8	3,8	3,8	3,8
Στατική Πίεση (Standard) Pa	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	600/600	650/650	800/800	940/940
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	1.996€	2.173€	2.357€	2.608€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,00€	4,20€	4,90€	5,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/09/12/14 LL) / UTD-GXTA-W	156€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/18 LL) / UTD-GXTB-W	232€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€




Λεπτός Αεραγωγός- Standard Series


ARXG09/12/14KLLAP



ARXG18KLLAP

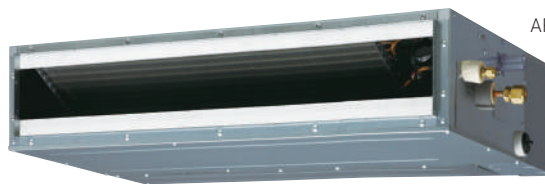

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση




SEER

6.2

SCOP

4.3

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης

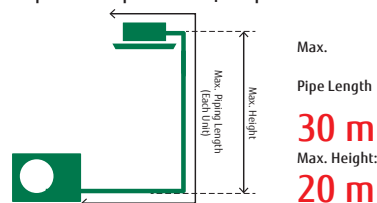

Εσωτερική Μονάδα	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Εξωτερική Μονάδα	A0YG09KBTB	A0YG12KBTB	A0YG14KBTB	A0YG18KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	2,5 / 8.530	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,2 / 10.918	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A+	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A	A+
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,2	6,1	5,8	6,2
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,3	4,0	3,9	4,1
Στατική Πίεση (Standard) Pa	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)	0 - 90 (25)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	600/600	650/650	800/800	940/940
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,70
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.349€	2.537€	2.745€	2.932€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,00€	4,20€	4,90€	5,30€


Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/09/12/14 LL) / UTD-GXTA-W	156€
✓ Kit περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/18 LL) / UTD-GXTB-W	232€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFRA	116€



Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Eco Series 1-Φασική Παροχή

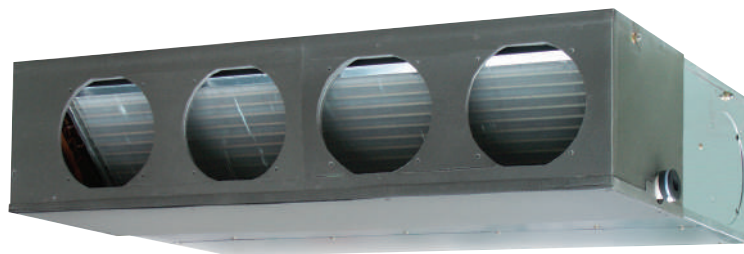

Εσωτερική Μονάδα	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
Εξωτερική Μονάδα	ΑΟΥG24ΚΑΤΑ	ΑΟΥG30ΚΑΤΑ	ΑΟΥG36ΚΑΤΑ	ΑΟΥG45ΚΑΤΑ
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,9	5,8	5,6	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,9	3,9	3,9	-
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (35)	30 - 150 (35)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	1100/1100	1900/2100	1900/2100	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 12.70	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.795€	3.530€	3.861€	4.509€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	7.30€	9.00€	9.00€	10,00€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTZ-PX1NBA	236€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFND	116€




30/36/45




Eco Series 3-Φασική Παροχή

Σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση της εσωτερικής μονάδας

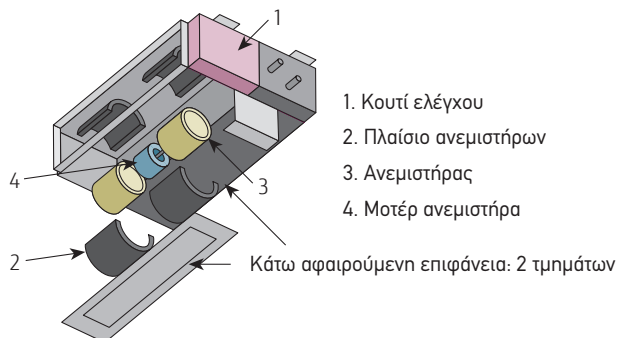

Δυο επιλογές εξόδου σωλήνα αποστράγγισης

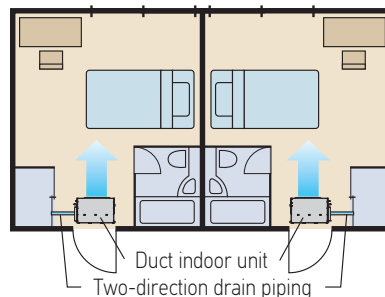


Εσωτερική Μονάδα	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
Εξωτερική Μονάδα	AOYG36KQTA	AOYG45KQTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32414	12,1 / 41285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36850	13,5 / 46062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,6	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,9	-
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	1900/2100	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3/400/50	3/400/50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.975€	4.652€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,10€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1

Λεπτός & συμπαγής σχεδιασμός


Εσωτερική Μονάδα

Η λεπτή και συμπαγή σχεδίαση της εσωτερικής μονάδας, με το κουτί ελέγχου τοποθετημένο στο πλαϊνό μέρος επιτρέπει εγκατάσταση σε στενούς χώρους.

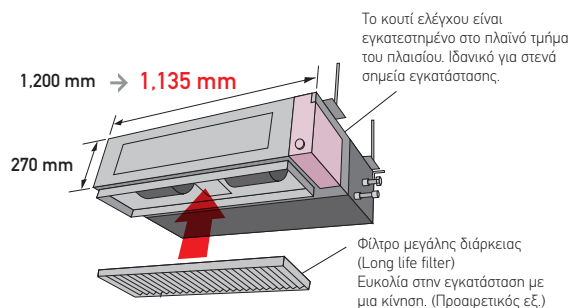


Εξωτερική Μονάδα

Οι εξωτερικές μονάδες των μοντέλων 45.000 & 54.000 btu έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως, προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο εύκολη και άμεση εγκατάσταση.

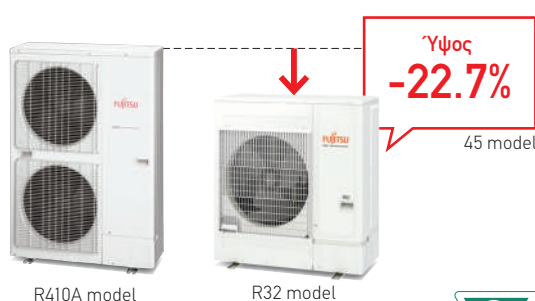

Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής

Standard Series 1-Φασική Παροχή

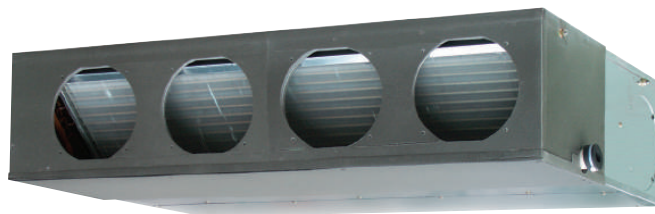

Εσωτερική Μονάδα	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
Εξωτερική Μονάδα	AOYG24KBTB	AOYG30KBTB	AOYG36KBTB	AOYG45KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,2	6,2	6,1	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,1	4,0	4,0	-
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (35)	30 - 150 (35)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	1100/1100	1900/2100	1900/2100	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6.35 / 12,70	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.201€	4.222€	4.392€	5.136€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	7.30€	9.00€	9.00€	10,00€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTZ-PX1NBA	236€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFND	116€




30/36/45



Standard Series 3-Φασική Παροχή

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση




SEER

6.1

SCOP

4.0

Σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση της εσωτερικής μονάδας

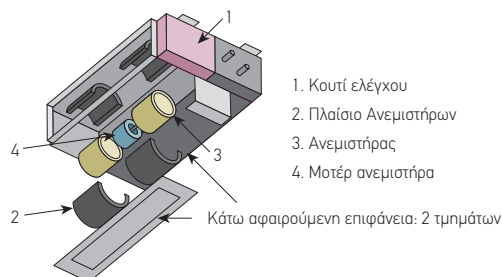


Εσωτερική Μονάδα	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
Εξωτερική Μονάδα	A0YG36KRTA	A0YG45KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,1	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,0	-
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	1900/2100	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3/400/50	3/400/50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	4.684€	5.495€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,10€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο UTY-RCRYZ1

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης έως 50 μέτρα

Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω συστημάτων κεντρικού ελέγχου




Max.

Pipe Length


50 m

Max. Height:

30 m

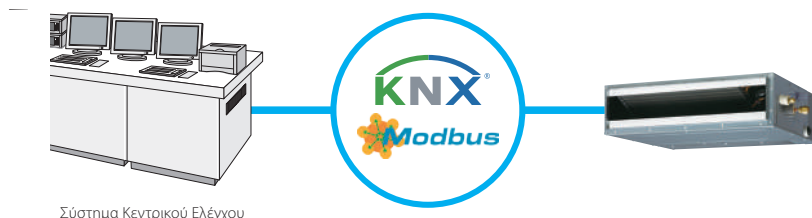

Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής Eco Series 1-Φασική Παροχή

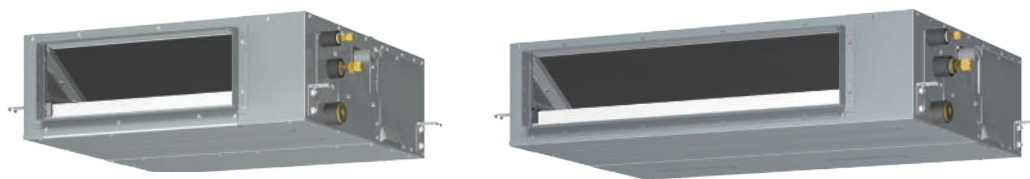

Εσωτερική Μονάδα	ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH24KMTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOYG12KATA	AOYG14KATA	AOYG18KATA	AOEG24KATA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	4,1 / 23.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	A
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6.00	5.80	5.90	6,0
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3.90	3.90	3.90	3,9
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (40)	30 - 150 (40)	30 - 150 (40)	30 - 150 (50)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	650/650	800/800	840/840	1.230/1.230
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)	6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.033€	2.181€	2.494€	3.019€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	4,90€	5,70€	6,00€	7,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Αντάπτορας συνδεσιμότητας σε δίκτυο VRF (DC power) / UTY-VTGX	368€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFND	116€




ECO Series 3-Φασική Παροχή

Μεγάλο εύρος ρύθμισης στατικής
30 - 150 Pa με την ονομαστική ισχύ
στα 150 Pa

Μεγάλο εύρος ρύθμισης
στατικής
30 έως 150 Pa

Λεπτή σχεδίαση

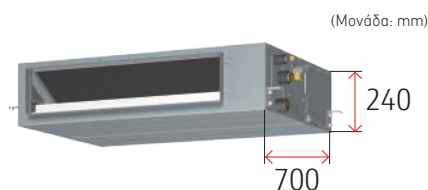

Εσωτερική Μονάδα	ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOEG30KATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA	AOEG36KQTA	AOEG45KQTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	-	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	-	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,8	5,6	-	5,6	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,9	3,9	-	3,9	-
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (50)	30 - 150 (50)	30 - 150 (60)	30 - 150 (50)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	1.950/1.950	2.070/2.070	2.160/2.160	2.070/2.070	2.160/2.160
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.684€	4.101€	4.757€	4.215€	4.900€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,40€	9,40€	10,90€	9,40€	10,90€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Εύκολη συντήρηση



Εύκολη επιθεώρηση του σωλήνα αποστράγγισης
Ολόκληρος ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολη αντικατάσταση και καθαρισμό.

Εύκολος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας.


Αλλαγή φίλτρου
Το φίλτρο μπορεί να εγκατασταθεί και να αφαιρεθεί εύκολα.
*Το φίλτρο μακράς διάρκειας είναι διαθέσιμο ως προαιρετικό εξάρτημα.

Σωλήνας αποστράγγισης και
αντλία συμπυκνωμάτων



Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής

Standard Series 1-Φασική Παροχή

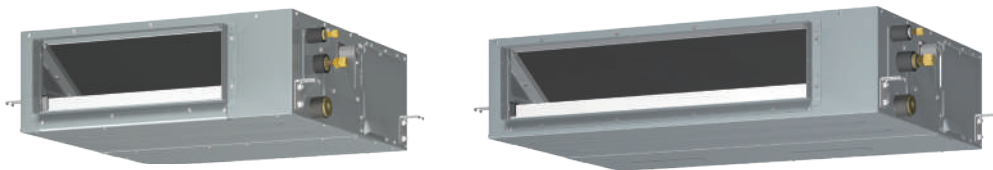


Εσωτερική Μονάδα	ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH24KMTAP	ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOYG12KBTB	AOYG14KBTB	AOYG18KBTB	AOYG24KBTB	AOYG30KBTB	AOYG36KBTB	AOYG45KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	3,5 / 11.942	4,3 / 14.672	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	4,1 / 13.989	5,0 / 17.060	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	A++	A++	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	A+	A+	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6.50	6.10	6.20	6,4	6.23	6,1	5,6
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4.20	4.00	4.10	4,2	4,0	4,1	4,1
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (40)	30 - 150 (40)	30 - 150 (40)	30 - 150 (50)	30 - 150 (50)	30 - 150 (50)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	650/650	800/800	840/840	1.230/1.230	1.950/1.950	2.070/2.070	2.160/2.160
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)	2.397€	2.569€	2.818€	3.425€	4.556€	4.632€	5.384€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	5,70€	5,70€	6,00€	7,30€	9,40€	9,40€	10,90€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Αντάπτορας συνδεσιμότητας σε δίκτυο VRF (DC power) / UTY-VTGX	368€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFND	116€

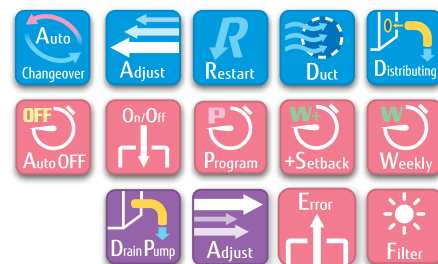


Standard Series 3-Φασική Παροχή

Μεγάλο εύρος ρύθμισης στατικής
30 - 150 Pa με την ονομαστική ισχύ
στα 150 Pa

Μεγάλο εύρος ρύθμισης
στατικής
30 έως 150 Pa

Λεπτή σχεδίαση

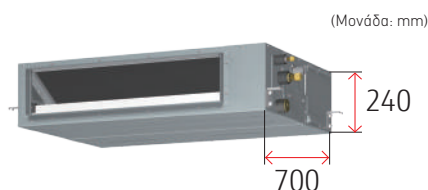

Εσωτερική Μονάδα	ARXG36KMTAP	ARXG45KMTAP	ARXG54KMTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOYG36KRTA	AOYG45KRTA	AOYG54KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,1	-	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,1	-	-
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 150 (50)	30 - 150 (60)	30 - 150 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	2.070/2.070	2.160/2.160	2.160/2.160
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	4.924€	5.743€	7.063€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,50€	10,90€	10,90€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1

Εύκολη συντήρηση




Αλλαγή φίλτρου

Το φίλτρο μπορεί να εγκατασταθεί και να αφαιρεθεί εύκολα.

*Το φίλτρο μακράς διάρκειας είναι διαθέσιμο ως προαιρετικό εξάρτημα.

Σωλήνας αποστράγγισης και αντλία συμπυκνωμάτων



Αεραγωγός Μεσαίας Στατικής

Standard Series 1-Φασική Παροχή



ARXG24/30KHTAP



ARXG36/45/54KHTAP

Εσωτερική Μονάδα	ARXG24KHTAP	ARXG30KHTAP	ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP
Εξωτερική Μονάδα	AOYG24KBTB	AOYG30KBTB	AOYG36KBTB	AOYG45KBTB	AOYG54KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,5	6,2	6,1	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,1	4,0	4,2	-	-
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 200 (35)	30 - 200 (47)	30 - 200 (47)	30 - 200 (60)	30 - 200 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	1360/1360	1700/1700	2050/1850	2550/2550	2550/2550
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	6.35 / 12.70	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	3.653€	4.676€	4.714€	5.510€	7.705€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	7,30€	9,00€	9,00€	10,00€	11,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα


Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN Adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Intensis WLAN Adapter / FJ-RC-WIFI-1	751€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFND	116€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€



Standard Series 3-Φασική Παροχή

Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα & χαμηλά επίπεδα θορύβου έως και 21dB(A)

Λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ροής αέρα


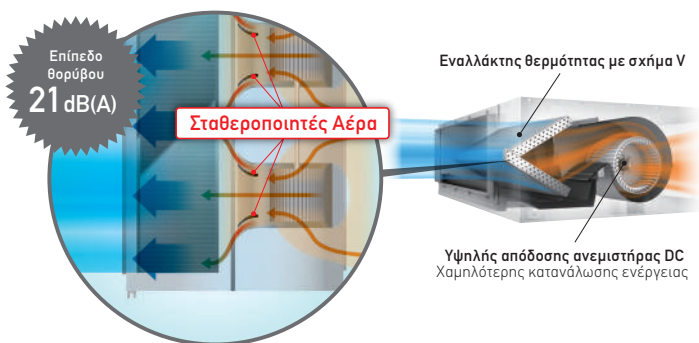


Εσωτερική Μονάδα	ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP
Εξωτερική Μονάδα	A0YG36KRTA	A0YG45KRTA	A0YG54KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w	6,1	-	-
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / w/w	4,2	-	-
Στατική Πίεση (Standard) Pa	30 - 200 (47)	30 - 200 (60)	30 - 200 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	2050/1850	2550/2550	2550/2550
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / mm (inch)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	5.006€	5.869€	7.948€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,10€	11,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Standard αντλία συμπυκνωμάτων

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης έως 50 μέτρα

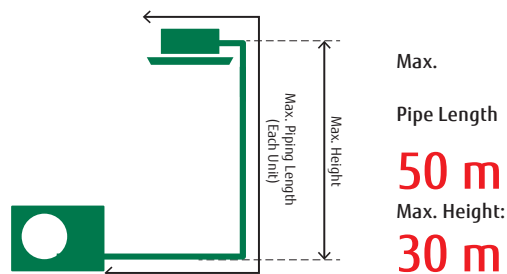

Αεραγωγός Υψηλής Στατικής Standard Series 1-Φασική Παροχή



Εσωτερική Μονάδα	ARXG45KHTB	ARXG54KHTB
Εξωτερική Μονάδα	AOYG45KBTB	AOYG54KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Συντελεστής Απόδοσης Ψύξης EER	2,91	2,81
Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Ζώνης COP	3,74	3,71
Στατική Πίεση (Standard) Pa	100 - 250 (100)	100 - 250 (100)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m3/h	3350/3350	3350/3350
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	5.133€	6.648€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	11,30€	11,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχιζόμενο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Silver Ion Filter / UTD-HFND	116€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€



Standard Series 3-Φασική Παροχή

Μοναδικός συνδυασμός υψηλής στατικής πίεσης και καινοτόμου σχεδιασμού



Συμπαγής και ελαφριά εξωτερική μονάδα



R410A model



R32 model

Ύψος
-22.7%


45/54 models

Εσωτερική Μονάδα	ARXG45KHTB	ARXG54KHTB
Εξωτερική Μονάδα	AOYG45KRTA	AOYG54KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	12,1 / 41.285	13,4 / 45.721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	13,5 / 46.062	15,5 / 52.886
Συντελεστής Απόδοσης Ψύξης EER	2,91	2,81
Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Ζώνης COP	3,74	3,71
Στατική Πίεση (Standard) Pa	100 - 250 (100)	100 - 250 (100)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ m ³ /h	3350/3350	3350/3350
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inch)	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	5.492€	6.891€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	11,30€	11,30€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Εύκολη εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

Λειτουργία χαμηλού θορύβου
έως και 40db(A)

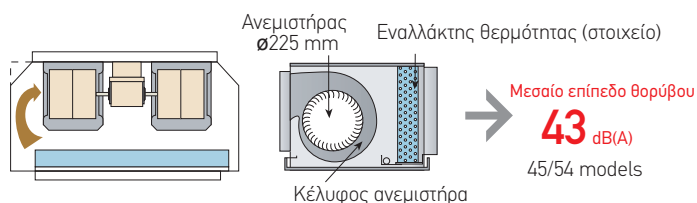

Αεραγωγός Υψηλής Στατικής 260 Pa

Standard Series 3-Φασική Παροχή



Εσωτερική Μονάδα	ARYG60LHTA
Εξωτερική Μονάδα	A0YG60LATT
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	15 / 51.180
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	18 / 61.416
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης EER W/W	3,19
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης COP W/W	3,5
Στατική Πίεση (Standard) Pa	60 - 260 (60)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ/θ m ³ /h	3550/3550
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	9.52 / 15.88
Μέγιστο Μήκος (Χωρίς Προσθ. Φρεόν) / Ύψος m	75 (30) / 30
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg	54 /104
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)	9.237€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	15,80€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο / UTY-RNNYM	316€
✓ Χειριστήριο Ενσύρματο - LCD οθόνι / UTY-RVNYM	376€
✓ WLAN Adapter / 3 πολικό καλώδιο / UTY-TFNXZ1	236€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LRHYM	K.Z
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€



Αεραγωγός Υψηλής Ισχύος Standard Series 3-Φασική Παροχή




Αυτόματη ρύθμιση στατικής πίεσης

Automatically adjust!



Διαιρούμενη & ελαφριά εσωτερική μονάδα

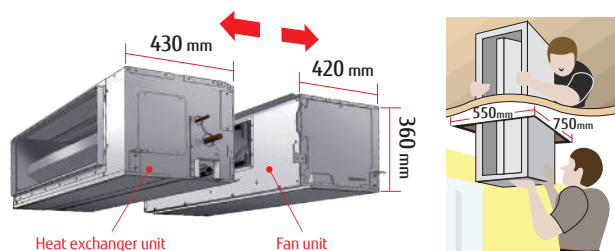

Εσωτερική Μονάδα	ARYG72LHTA	ARYG90LHTA
Εξωτερική Μονάδα	AOYG72LRLA	AOYG90LRLA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	19 / 64.828	22 / 75.064
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	22,4 / 76.429	27 / 92.124
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης EER W/W	2,94	2,83
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης COP W/W	3,4	3,3
Στατική Πίεση (Standard) Pa	50 - 150 (72)	50 - 200 (72)
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ/Θ m ³ /h	4300/4300	4300/4300
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	12.7) / 25.4	12.7 / 25.4
Μέγιστο Μήκος (Χωρίς Προσθ. Φρεόν) / Ύψος m	100 (30) / 30	100 (30) / 30
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας / Εξωτερικής Μονάδας kg	69 / 165	80 / 174
Ηλεκτρολογική Παροχή (Εσωτερική Μονάδα) Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Ηλεκτρολογική Παροχή (Εξωτερική Μονάδα) Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)	11.728€	13.301€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	23,40€	25,40€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ WLAN Adapter / 3 πολικό καλώδιο / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντάπτορας συνδεσιμότητας σε δίκτυο VRF (DC power) / UTY-VTGX	368€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTZ-PX1NAB	K.Z€



Διαιρούμενα συστήματα - Οροφής

Η κομψή σχεδίαση της μονάδας οροφής με ύψος μόλις στα 24 εκ. την καθιστά μοναδική λύση για κάθε είδους εγκατάσταση. Η ισχυρή ροή αέρα με τα χαμηλά επίπεδα θορύβου την καθιστούν ιδανική για μεγάλες αίθουσες συσκέψεων και χώρους με μεγάλο βάθος.


Κομψός σχεδιασμός

Η κομψή, ελαφρώς κυρτή επιφάνεια δίνει την απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής στο χώρο.




Πληθώρα επιλογών συστημάτων κεντρικού ελέγχου

Δυνατότητα διασύνδεσης με πρωτόκολλα επικοινωνίας Κεντρικού Ελέγχου Κτηρίου (BMS), μέσω MODBUS ή KNX.

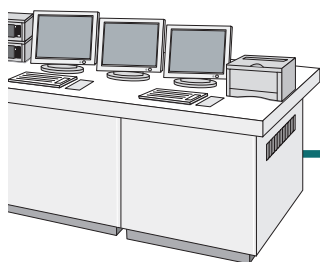


Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου




Διαιρούμενα συστήματα - Οροφής

Εύκολη εγκατάσταση

1. Η μονάδα εσωτερικού χώρου εγκαθίσταται εύκολα κάτω από την οροφή με ένα νέο κιτ τοποθέτησης.

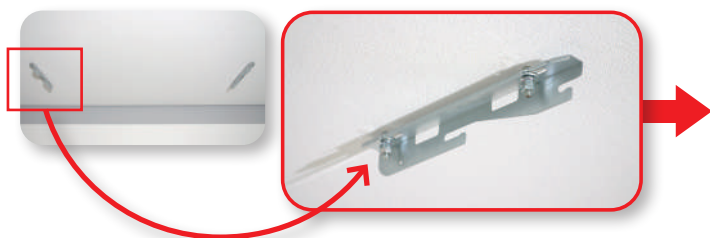

2. Σηκώστε και προσαρμόστε στην βάση στήριξης

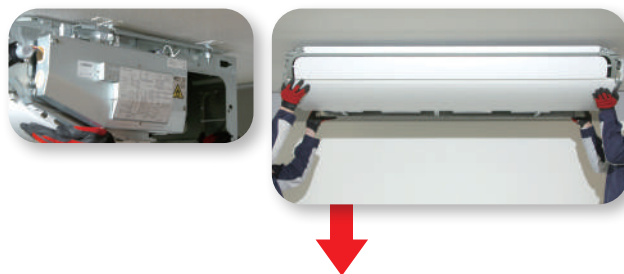

3. Στηρίξτε με τις απαραίτητες βίδες στερέωσης.



Εύκολη συντήρηση

1. Το μπροστινό πάνελ μπορεί να ανοιχτεί χωρίς να μετακινηθεί, για ασφάλεια και γρήγορη συντήρηση.



2. Το δοχείο αποστράγγισης μπορεί να μετακινηθεί για να καθαριστεί.



3. Τα εξαρτήματα στο κουτί ελέγχου μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμα από την ανοικτή πλευρά.



Ευέλικτη εγκατάσταση

Ο εύκαμπτος σωλήνας και ο σωλήνας αποστράγγισης μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στο περίβλημα και να συνδεθούν στη δεξιά ή αριστερή πλευρά, υπό γωνία ή με κατεύθυνση προς τα κάτω.



Εμφανούς Οροφής

Eco Series 1-Φασική Παροχή



ABYG18KRTA



ABYG24/30KRTA




ABYG36/45/KRTA

Εσωτερική Μονάδα	ABYG18KRTA	ABYG24KRTA	ABYG30KRTA	ABYG36KRTA	ABYG45KRTA
Εξωτερική Μονάδα	ΑΟΥG18ΚΑΤΑ	ΑΟΥG24ΚΑΤΑ	ΑΟΥG30ΚΑΤΑ	ΑΟΥG36ΚΑΤΑ	ΑΟΥG45ΚΑΤΑ
Ψυκτική απόδοση Ι Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	6,8 / 23.200	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ι Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	A+	A+	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	A	A	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,8	6,0	5,8	5,6	-
Εποχιακός συντελ. απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,8	3,9	3,9	3,9	-
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ	840/840	1230/1230	1400/1400	1850/1800	1900/1850
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.491€	3.030€	3.980€	4.199€	4.817€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	5,70€	6,90€	8,30€	9,00€	10,70€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYH	264€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTR-DPB24T	324€
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€

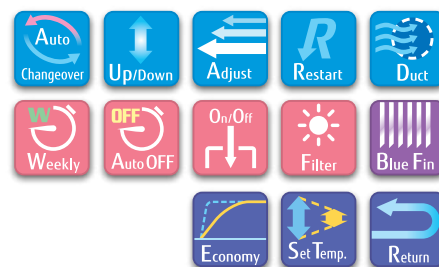


Eco Series 3-Φασική Παροχή




Εσωτερική Μονάδα	ABYG36KRTA	ABYG45KRTA
Εξωτερική Μονάδα	A0YG36KQTA	A0YG45KQTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41285.
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.060
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	5,6	-
Εποχιακός συντελ. απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	3,9	-
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ	1850/1800	1900/1850
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Υ / Α mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	4.313€	4.960€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,80€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Πληθώρα επιλογών συστημάτων
κεντρικού ελέγχου KNX

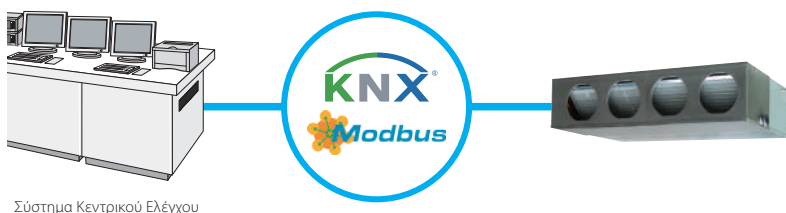

Ρύθμιση θερμοκρασίας
αυτόματης επιστροφής

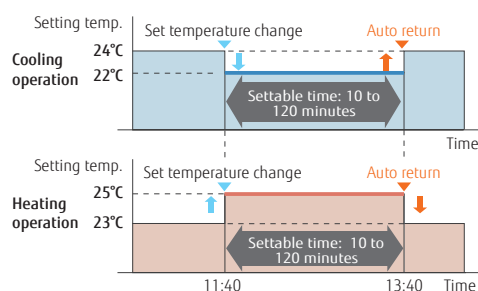

Εμφανούς Οροφής

Standard Series 1-Φασική Παροχή



ABYG18KRTA



ABYG24/30KRTA




ABYG36/45/54KRTA

Εσωτερική Μονάδα	ABYG18KRTA	ABYG24KRTA	ABYG30KRTA	ABYG36KRTA	ABYG45KRTA
Εξωτερική Μονάδα	A0YG18KBTB	A0YG24KBTB	A0YG30KBTB	A0YG36KBTB	A0YG45KBTB
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	5,2 / 17.742	6,8 / 23.202	8,5 / 29.002	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	6,0 / 20.472	7,5 / 25.590	10,0 / 34.120	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	A+	A+	A+	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,2	6,2	6,1	6,4	-
Εποχιακός συντελ. απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,1	4,1	4,0	4,2	-
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ	840/840	1230/1230	1400/1400	1850/1800	1900/1850
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	2.815€	3.436€	4.672€	4.730€	5.444€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	5,70€	6,90€	8,30€	9,00€	10,70€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιχισμένο UTY-RCRYZ1

Προαιρετικά εξαρτήματα

Περιγραφή	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
✓ Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface * / UTY-RVRY	395€
✓ Ασύρματο χειριστήριο με IR Δέκτη / UTY-LBTYM	264€
✓ Αντλία συμπυκνωμάτων / UTR-DPB24T	324€
✓ WLAN adapter / AIRSTAGE Interface / UTY-TFSXJ3	224€
✓ Αντάπτορας Ειδικών εντολών / UTY-TERX	293€

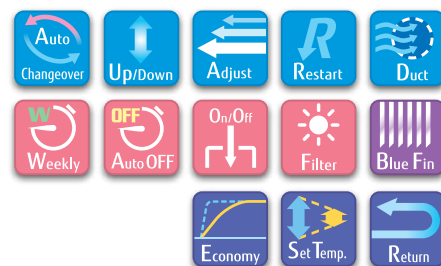

Standard Series 3-Φασική Παροχή

Κομψός σχεδιασμός

Υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση



SEER

SCOP

6.4



42

Εσωτερική Μονάδα	ABYG36KRTA	ABYG45KRTA	ABYG54KRTA
Εξωτερική Μονάδα	A0YG36KRTA	A0YG45KRTA	A0YG54KRTA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	9,5 / 32.414	12,1 / 41.285	13,4 / 45721
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h	10,8 / 36.850	13,5 / 46.062	15,5 / 52886
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++	-	-
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης	A+	-	-
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) (ψύξη) W/W	6,4	-	-
Εποχιακός συντελ. απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ W/W	4,2	-	-
Παροχή Αέρα (Υψηλή) Ψ / Θ	1850/1800	1900/1850	2100/2100
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)	5.022€	5.803€	7.722€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)	9,10€	10,80€	10,80€

Συμπεριλαμβάνεται χειριστήριο ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο UTY-RCRYZ1

Διευρυμένο μήκος εγκατάστασης

Ρύθμιση περιορισμού εύρους θερμοκρασίας

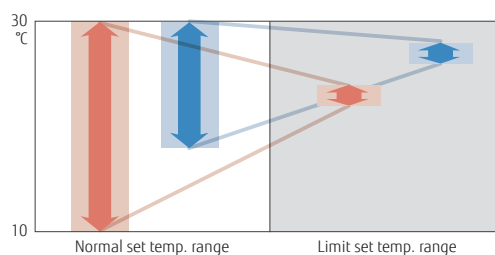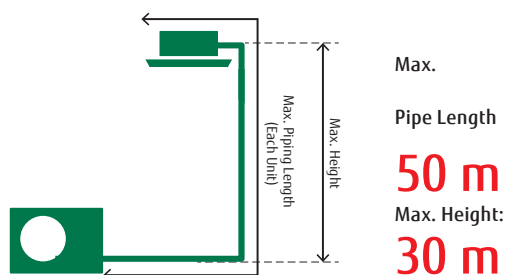

2 έως 5 εσωτερικές μονάδες. Συνδεόμενες εσωτερικές μονάδες



Τύπος	2 Εσ. Μονάδες		3 Εσ. Μονάδες		4 Εσ. Μονάδες	5 Εσ. Μονάδες
Εξωτερική μονάδα	AOEG14KBCA2	AOEG18KBCA2	AOEG18KBCA3	AOEG24KBCA3	AOEG30KBT4	AOEG36KBT45
Εξωτερική μονάδα πολυδιαρρέονου τύπου						
Απόδοση (kW)	Ψύξη	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0
	Θέρμανση	4.4	5.6	6.8	8.0	9.5
					9.6	10.6

Εσωτερική μονάδα	BTU	kW Class						
NEO ASEH07/09/12/14KGTG ASYG07/09/12/14KGTE ASEG07/09/12/14KETF ASYG07/09/12/14KETE	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
NEO ASEH07/09/12/14KMCG ASYG07/09/12/14KMCE ASEG07/09/12/14KETF-B ASYG07/09/12/14KETE-B	5,000	1.5	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
NEO ASEH05/07/09/12KNCA	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
	24,000	7.0	—	—	—	—	●	●
 ASEG18/24KMTE	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 AGEG09/12/14KVCA	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 AUXG07/09/12/14/18/22KVLA	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●



Τύπος		2 Εσ. Μονάδες		3 Εσ. Μονάδες		4 Εσ. Μονάδες	5 Εσ. Μονάδες
Εξωτερική μονάδα		A0EG14KBCA2	A0EG18KBCA2	A0EG18KBCA3	A0EG24KBCA3	A0EG30KBT4	A0EG36KBT45
Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου τύπου							
Απόδοση (kW)	Ψύξη	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
	Θέρμανση	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6

Εσωτερική μονάδα	BTU	kW Class						
 ARXG07/09/12/14/18KSLAP	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 ARXG07/09/12/14/18KLLAP	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 ARXH12/14/18/22KMTAP	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
 ARXG22KMLB	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
 ABEG18/22KRTA	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●

Εξωτερική Μονάδα		A0EG14KBCA2	A0EG18KBCA2
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		4.0 / 13.648	5.0 / 17.060
Θερμική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		4.4 / 15.013	5.6 / 19.107
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SEER) (ψύξη) w/w		4,12	4,03
Εποχ. Συντ. Απόδοσης (SCOP) (θέρμανση) MZ / ΘZ w/w		4,63	4,59
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Συνδυασμός Εσωτερικών		ΕΩΣ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	ΕΩΣ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		1.366€	1.589€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		3,30€	3,70€
Εσωτερική Μονάδα: ΤΟΙΧΟΥ KG SERIES		ASEH09KGTG	
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.5 / 8.530	
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		648€	
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		1,00€	
Εσωτερική Μονάδα: ΤΟΙΧΟΥ KE SERIES		ASYG09KETF / ASYG09KETF-B	
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.5 / 8.530	
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		540€ / 620€	
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		1,00€	
Εσωτερική Μονάδα: ΤΟΙΧΟΥ KM SERIES		ASEH07KMCG	ASEH09KMCG
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.0 / 6.824	2.5 / 8.530
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		K.Z€	428€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		1,00€	1,00€
Εσωτερική Μονάδα: ΤΟΙΧΟΥ KN SERIES		ASEH09KNCA	ASEH12KNCA
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.5 / 8.530	3.5 / 11.942
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		412€	476€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		1,00€	1,00€
Εσωτερική Μονάδα: ΚΟΝΣΟΛΑ KV SERIES		AGEG09KVCA	
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.5 / 8.530	
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (nc)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		996€	
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		1,00€	
Εσωτερική Μονάδα: ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΟΡΟΦΗΣ KR SERIES		ABEG18KRTA	
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		5.0 / 17.060	
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)	
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		917€	
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		1,00€	
Εσωτερική Μονάδα: ΚΑΣΕΤΑ KV compact SERIES 60 x 60		AUXG07KVLA	AUXG09KVLA
Panel		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.0 / 6.824	2.5 / 8.530
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		798€	811€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		1,75€	1,75€
Εσωτερική Μονάδα: ΚΑΝΑΛΑΤΟ KS mini SERIES 0~30 Pa		ARXG07KSLAP	ARXG09KSLAP
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.0 / 6.824	2.5 / 8.530
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		972€	1.005€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		1,55€	1,55€
Εσωτερική Μονάδα: ΚΑΝΑΛΑΤΟ KL slim SERIES 0 ~ 90 Pa		ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		2.0 / 6.824	2.5 / 8.530
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		701€	713€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		1,75€	1,70€
Εσωτερική Μονάδα: KM slim medium static SERIES 30 ~ 150 Pa		ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		3.5 / 11.942	4.0 / 13.648
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)	6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		682€	762€
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		2,40€	2,40€
Εσωτερική Μονάδα: KM medium static SERIES 30 ~ 150 Pa		ARXG22KMLB	
Ψυκτική απόδοση Ονομ. kW / Btu/h		6.0 / 20472	
Ηλεκτρολογική Παροχή Ph / V / Hz		1 / 230 / 50	
Διάμετρος Ψυκτικών Σωληνώσεων Y / A mm (inc)		6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)	
Τιμή Καταλόγου (προ ΦΠΑ)		1.053€	
ΧΕΑ (προ ΦΠΑ)		3,50	

AOEG18KBCA3		AOEG24KBCA3		AOEG30KBTA4		AOEG36KBTA5	
5.4 / 18.425		6.8 / 23.202		8.0 / 27.296		9.5 / 32.414	
6.8 / 23.202		8.0 / 27.296		9.6 / 32.755		10.6 / 36.167	
4,78		3,9		3,9		3,8	
4,89		4,4		4,55		4,5	
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50	
ΕΩΣ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΕΩΣ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΕΩΣ 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΕΩΣ 5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	
2.409€		2.534€		3.320€		5.058€	
4,60€		4,60€		5,50€		5,90€	
ASEH12KGTG				ASEH14KGTG			
3.5 / 11.942				4.0 / 13.648			
1 / 230 / 50				1 / 230 / 50			
6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)				6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)			
737€				892€			
1,00€				1,00€			
ASYG12KETF / ASYG12KETF-B				ASYG14KETF / ASYG14KETF-B			
3.5 / 11.942				4.0 / 13.648			
1 / 230 / 50				1 / 230 / 50			
6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)				6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)			
604€ / 684€				764€ / 844€			
1,00€				1,00€			
ASEH12KMCG		ASEH14KMCG		ASEG18KMTE		ASEG24KMTE	
3.5 / 11.942		4.0 / 13.648		5.0 / 17.060		7.0 / 23.884	
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50	
6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)		6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)	
488€		592€		828€		950€	
1,00€		1,00€		1,3€		1,3€	
AGEG12KVCA				AGEG14KVCA			
3.5 / 11.942				4.0 / 13.648			
1 / 230 / 50				1 / 230 / 50			
6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)				6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)			
1.134€				1.342€			
1,00€				1,00€			
ABEG22KRTA							
6.0 / 20.470							
1 / 230 / 50							
6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)							
1.001€							
1,00€							
AUXG12KVLA		AUXG14KVLA		AUXG18KVLA		AUXG22KVLA	
UTG-UFYF-W		UTG-UFYF-W		UTG-UFYF-W		UTG-UFYF-W	
3.5 / 11.942		4.0 / 13.648		5.0 / 17.060		6.0 / 20.472	
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50	
6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)		6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)	
853€		894€		998€		1.020€	
1,75€		1,75€		1,75€		1,75€	
ARXG12KSLAP		ARXG14KSLAP		ARXG18KSLAP			
3.5 / 11.942		4.0 / 13.648		5.0 / 17.060			
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50			
6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)			
1.046€		1.181€		1.678€			
1,55€		1,55€		1,70€			
ARXG12KLLAP		ARXG14KLLAP		ARXG18KLLAP			
3.5 / 11.942		4.0 / 13648.		3.5 / 17.060			
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50		1 / 230 / 50			
6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 9.52 (3/8)		6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)			
822€		938€		1.034€			
1,70€		1,70€		1,70€			
ARXH18KMTAP		ARXH22KMTAP					
5.0 / 17.060		6.0 / 20.472					
1 / 230 / 50		1 / 230 / 50					
6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)		6.35 (1/4) / 12.70 (1/2)					
920€		1.238€					
2,40€		3,10€					

Προαιρετικά Εξαρτήματα

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
Κασέτα	Πάνελ AUXG*KRLB	UTG-UKYC-W	396 €
Κασέτα	Πάνελ AUXG*KVLA	UTG-UFYF-W	148 €
Κασέτα	Πανελ Μαυρο (CASSETTE ARXG*KRLB)	UTG-UKYA-B	603 €
Κασέτα	Κιτ προσαρμογής λήψης νωπού αέρα (COMPACT CASSETTE)	UTZ-VXAA	707 €
Κασέτα	Κιτ προσαρμογής λήψης νωπού αέρα (CIRCULAR FLOW)	UTZ-VXRA	659 €
Κασέτα	Αισθητήρας κίνησης	UTY-SHZXC	K.Z.
Κασέτα	Πάνελ φραγής θυρίδας αέρα (COMPACT CASSETTE)	UTR-YDZB	156 €
Κασέτα	Πάνελ φραγής θυρίδας αέρα (CIRCULAR FLOW)	UTR-YDZK	200 €
Καναλάτο	Silver ION filter (COMPACT CASSETTE)	UTD-HFAA	116 €
Καναλάτο	Silver ION filter (CIRCULAR FLOW)	UTD-HFRA	116 €
Καναλάτο	Long life φίλτρο αέρα (ARXG**KMLA)	UTD-LF25NA	148 €
Καναλάτο	Long life φίλτρο (ARXG**KH)	UTD-LF60KA	148 €
Καναλάτο	Αντλία συμπυκνωμάτων (ARXG**KMLA)	UTZ-PX1NBA	236 €
Καναλάτο	Αισθητήρας κίνησης	UTY-XSZXZ1	176 €
Καναλάτο	Κυκλική φλάντζα (AR*G22/24/36/45KMLA)	UTD-RF204	56 €
Καναλάτο	Ορθογωνική φλάντζα (AR*G22/24/36/45KMLA)	UTD-SF045T	72 €
Καναλάτο	Κιτ περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/09/12/14 LL)	UTD-GXTA-W	156 €
Καναλάτο	Κιτ περσίδων με ρύθμιση Auto (Λευκό) (AR*G/18 LL)	UTD-GXTB-W	232 €
Καναλάτο	Silver ION filter (AR*G/09/12/14 LL)	UTD-HFTA	116 €
Τοίχου	Silver ION filter (AR*G/18 LL)	UTD-HFTB	116 €
Τοίχου	Silver ION filter (AR*G22/24/36/45KMLA)	UTD-HFND	116 €
Δαπέδου	Silver ION filter (ARXG**KH)	UTD-HFKB	116 €
Εμφανούς οροφής	Silver ION filter (KG/KE/KM07 ~ 24/KP/KL)	UTR-FA16-5	44 €
Χειριστήριο	Silver ION filter (KM 30/36)	UTR-FA13-3	116 €
Χειριστήριο	Silver ION filter (FLOOR)	UTR-FA03-5	44 €
Χειριστήριο	Αντλία συμπυκνωμάτων (CEILING TYPE)	UTR-DPB24T	324 €
Χειριστήριο	Ασύρματο ρύθμισης ορίων θερμοκρασίας 4 σημείων	UTY-LNWX	120 €
Χειριστήριο	Design Χειριστήριο Ενσύρματο με HOTEL interface	UTY-RVRY	395 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 2 καλωδίων	UTY-RSRY	192 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 2 καλωδίων (No operation mode)	UTY-RHRY	192 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 2 καλωδίων (No operation mode)	UTY-RHRY	132 €
Χειριστήριο	Απλό Ενσύρματο	UTY-RNNYM	144 €

Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Χονδρική Τιμή (προ ΦΠΑ)
Χειριστήριο	Ενσύρματο - LCD οθόνη	UTY-RVNYM	376 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 3 καλωδίων	UTY-RSNYM	200 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 3 καλωδίων (No operation mode)	UTY-RSKY	132 €
Χειριστήριο	Απλό ενσύρματο - βασικών ρυθμίσεων - 3 καλωδίων (No operation mode)	UTY-RHKY	144 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο με οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης STN-LCD	UTY-RNRYZ5	392 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο αφής με Backlight / IR δέκτη / ημιεντοιζόμενο	UTY-RCRYZ1	212 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο - διαφόρων λειτουργιών και χειρισμό έως 16 εσωτερικών (ίδιες ρυθμίσεις)	UTY-RLRY	344 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο με εβδομαδιαίο προγραμματισμό	UTY-RNNYM	316 €
Χειριστήριο	Ενσύρματο με προγραμματισμό λειτουργίας εξοικονόμησης και LCD 3,7 ιντσών	UTY-RVNYM	376 €
Χειριστήριο	Ασύρματο με IR Δέκτη (DUCT - ARXG**)	UTY-LBTYM	264 €
Χειριστήριο	Ασύρματο με IR Δέκτη (CIRCULAR FLOW)	UTY-LBTYC	281 €
Χειριστήριο	Ασύρματο με IR Δέκτη (CEILING)	UTY-LBTYH	264 €
Χειριστήριο	Ασύρματο	UTY-LNTY	120 €
Κιτ επικοινωνίας	Κιτ επικοινωνίας εξωτερικών συνδέσεων (INDOOR UNIT)	UTY-XWZXZ3	80 €
Κιτ επικοινωνίας	Κιτ επικοινωνίας εξωτερικών συνδέσεων (OUTDOOR UNIT)	UTY-XWZXZ5	80 €
Κιτ επικοινωνίας	Κιτ επικοινωνίας ενσύρματου χειριστήριου (RAC series)	UTY-TWRXZ2	200 €
Κιτ επικοινωνίας	External input and output PCB (DUCT - CASSETTE)	UTY-XCSX	212 €
Κιτ επικοινωνίας	External connect kit	UTY-XWZXZ4	80 €
Κιτ επικοινωνίας	External connect kit	UTY-XWZXZG	88 €
Κιτ επικοινωνίας	Αντάπτορας Ειδικών εντολών	UTY-TERX	293 €
Κιτ επικοινωνίας	Καλώδιο ξηρής επαφής Operation/Stop	K-103C	21 €
Σύστημα επικοινωνίας	External input and output PCB (WALL απόσταση καλωδίου 80mm)	UTY-XCSXZ2	212 €
Σύστημα επικοινωνίας	Modbus Convertor	UTY-VMSX	324 €
Σύστημα επικοινωνίας	WLAN Αντάπτορας / AIRSTAGE Interface (KLTA / KMTE)	UTY-TFSXH3	166 €
Σύστημα επικοινωνίας	WLAN Αντάπτορας / AIRSTAGE Interface (PAC series)	UTY-TFSXJ3	224 €
Σύστημα επικοινωνίας	Wlan Αντάπτορας / FGLair Interface - 3 πολικό καλώδιο (ARYG60LHTA)	UTY-TFNXZ1	236 €
Σύστημα επικοινωνίας	INTESIS WLAN Adapter	FJ-RC-WIFI-1	751 €
Σύστημα επικοινωνίας	INTESIS / 3 καλωδίων	FG-RC-WIFI22	1.344 €
Σύστημα επικοινωνίας	WLAN adapter / PAC series	UTY-TFSXZ1	237 €
Σύστημα επικοινωνίας	Κιτ επικοινωνίας (FLOOR)	UTY-TWRXZ3	205 €
Σύστημα επικοινωνίας	KNX Convertor (VRF / RAC / PAC INDOOR UNIT)	UTY-VKSX	324 €
Σύστημα επικοινωνίας	DC Convertor (Σύνδεση σε δίκτυο VRF)	UTY-VTGX	368 €

FUJITSU GENERAL SOUTH EAST EUROPE S.A.

Λ. Βουλιαγμένης 128, 166 74, Γλυφάδα Αθήνα

Τηλ.: 214 40 94 600

www.fujitsu-general.com/gr/

info@fgsee.fujitsu-general.com



AIRSTAGE