


# NEO **BKV**

ΤΟΙΧΟΥ INVERTER

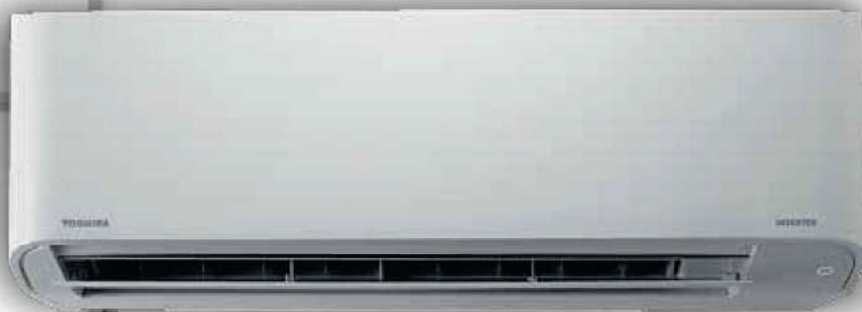

## Αλλαγή Κλίματος!

- A+++ Ενεργειακή κλάση στη Θέρμανση \*
- Βελτιωμένη τεχνολογία Inverter
- Φίλτρα καθαρισμού αέρα Anti Mould
- Λειτουργία στη θέρμανση από -15°C έως 46°C
- Λειτουργία ECO για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
- Χαμηλή στάθμη θορύβου έως 19dB(A)
- 13 % μεγαλύτερος ανεμιστήρας, για παροχή αέρα
- Νέος Hi End Συμπιεστής Toshiba
- Αλέκιστο στοιχείο (περύγια αλουμινίου με ειδική επικάλυψη) που εμποδίζει τη συσσώρευση σκόνης και εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση του μηχανήματος
- Εγγύηση Easy Care

\*θερμή ζώνη για τη θέρμανση



Compressor  
**made in Japan**



### Εσωτερικές Μονάδες

RAS-07BKV-E  
RAS-10BKV-E  
RAS-13BKV-E  
RAS-16BKV-E



### Εξωτερικές Μονάδες

RAS-07BAV-E  
RAS-10BAV-E  
RAS-13BAV-E  
RAS-16BAV-E



### Τηλεχειριστήριο

ΑΣΥΡΜΑΤΟ  
(προαιρετικό)

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		RAS-07BAV-E	RAS-10BAV-E	RAS-13BAV-E	RAS-16BAV-E	
ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		RAS-07BKV-E	RAS-10BKV-E	RAS-13BKV-E	RAS-16BKV-E	
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	BTU/h	2.189 - 8.550	2.291 - 10.602	2.565 - 11.970	3.762 - 16.416	
	kW	0,64 - 2,50	0,67 - 3,10	0,75 - 3,50	1,10 - 4,80	
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	BTU/h	1.881 - 10.918	2.394 - 13.338	2.394 - 15.390	2.736 - 20.862	
	kW	0,55 - 3,20	0,70 - 3,90	0,70 - 4,50	0,80 - 6,10	
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	kWh/a	123/630	156/840	190/980	261/1333	
ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ						
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΞΗ	SEER	5,7 / A+	5,6 / A+	5,7 / A+	5,9 / A+
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (θ/Ζ)	SCOP	4,32 / A+	4,6 / A++	4,69 / A++	5,32 / A+++
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (μ/Ζ)	SCOP	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,2 / A+
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μεγ.)	m <sup>3</sup> /h	522	540	600	720	
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ/Χ)	dB(A)	38/22	40/23	41/24	44/25	
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ψ)	dB(A)	48	48	48	49	
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	dB(A)	54	55	56	58	
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ψ)	dB(A)	62	63	64	64	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ	mm	798	798	798	798
	ΥΨΟΣ	mm	293	293	293	293
	ΒΑΘΟΣ	mm	230	230	230	230
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ	mm	660	660	660	780
	ΥΨΟΣ	mm	530	530	530	550
	ΒΑΘΟΣ	mm	240	240	240	290
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝ.	Kg	9/21	9/21	9/22	10/34	
ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ	mm	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ	m	15	15	15	20	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	12	12	12	12	
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ	m	15	15	15	15	
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ FLARE (αερίου/υγρού)	inch	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	
Τύπος Ψυκτικού Υγρού	TYPE	R410	R410	R410	R410	
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT		✓	✓	✓	✓	
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DC INVERTER R410A HIGH END - Made in JAPAN		✓	✓	✓	✓	
Φίλτρο Anti-Mould		✓	✓	✓	✓	
Φίλτρο Αέρα HEPA		✓	✓	✓	✓	
Λειτουργία "Ψύξης, Θέρμανσης, Αφύγρανσης, Ανεμιστήρα, Auto"		✓	✓	✓	✓	
Λειτουργία Ανεμιστήρα 6 Ταχυτήτων (Standard)		✓	✓	✓	✓	
Λειτουργία "Hi-Power" (Standard)		✓	✓	✓	✓	
Λειτουργία "ECO" (Standard)		✓	✓	✓	✓	
Λειτουργία "FIX I" (Standard)		✓	✓	✓	✓	
Λειτουργία "Swing" (Standard)		✓	✓	✓	✓	
Λειτουργία "TIMER" (Standard)		✓	✓	✓	✓	
Λειτουργία "Power SEL" (Optional)		.	.	.	.	
Λειτουργία "FIX 2" (Optional)		.	.	.	.	
Λειτουργία "Air Flow" (Optional)		.	.	.	.	
Λειτουργία "Comfort Sleep" (Optional)		.	.	.	.	
Λειτουργία "8°C" (Optional)		.	.	.	.	
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού		✓	✓	✓	✓	
28 Προγράμματα Λειτουργίας (Optional)		.	.	.	.	
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		ΙΑΠΟΝΙΑ/ΤΑΪΛΑΝΔΗ				