



ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ

Η νέα σειρά λιποσυλλεκτών έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση λαδιών και λιπών, τα οποία υπάρχουν στα υγρά απόβλητα που παράγονται σε κουζίνες ή σε χώρους κατεργασίας τροφίμων - κρέατος κ.α.

Συγκρατεί και απομακρύνει τα λίπη, προστατεύοντας το αποχετευτικό σύστημα και την υπάρχουσα βιολογική εγκατάσταση.

Ο λιποσυλλέκτης εκμεταλλευόμενος τη διαφορά πυκνότητας, διαχωρίζει τα ελαφρά υλικά που υπάρχουν στα υγρά απόβλητα τα οποία ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Αντίστοιχα τα βαρύτερα υλικά κατακάθονται στο χώρο του βορβοροσυλλέκτη.

**Λιποσυλλέκτες για
επαγγελματικές και
οικιακές
εγκαταστάσεις**


**Με συμπαγή
κατασκευή
απρόσβλητη σε
διαβρώσεις**

**Μικρό βάρος για
εύκολη μεταφορά
και τοποθέτηση**

Εύκολη συντήρηση

Σε πέντε μεγέθη

LIP-40 LIP-60 LIP-140 LIP-220 LIP-650

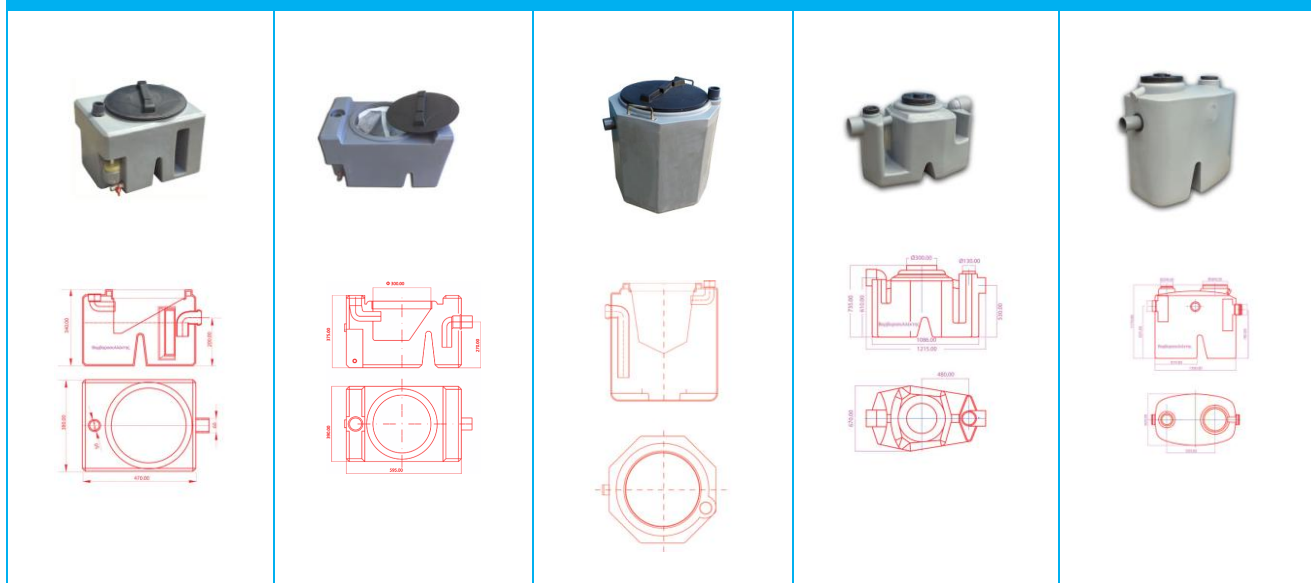

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗΚΟΣ	480mm	650mm	550mm	1260mm	1300mm
ΠΛΑΤΟΣ	380mm	380mm	550mm	660mm	810mm
ΥΨΟΣ	370mm	380mm	640mm	760mm	1170mm

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ	Φ40 / Φ50	Φ40 / Φ50	Φ40 / Φ50	Φ160	Φ160
ΕΞΟΔΟΥ	Φ50 / Φ60	Φ50 / Φ60	Φ50 / Φ60	Φ160	Φ160

ΤΕΧΝΙΚΑ

Από ενισχυμένο πολυαιθυλένιο με τη μέθοδο του rotation molding. Το υλικό της κατασκευής είναι απρόσβλητο στη διάβρωση, μη πορώδες και εύκολο στο καθαρισμό.

Η εύκολη μεταφορά του και η τοποθέτηση του εξασφαλίζονται χάρη στο χαμηλό βάρος, τις μικρές διαστάσεις και στο compact σχεδιασμό του.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ο LIP-40 διαθέτει ένα άνοιγμα για τον έλεγχο και καθαρισμό του σε διάσταση Φ300.	Ο LIP-60 διαθέτει ένα άνοιγμα για τον έλεγχο και καθαρισμό του σε διάσταση Φ300.	Ο LIP-140 διαθέτει ένα άνοιγμα για τον έλεγχο και καθαρισμό του σε διάσταση Φ400.	Ο LIP-220 διαθέτει ανοίγματα ελέγχου Φ300 και Φ130 καθώς και τάπες καθαρισμού	Ο LIP-650 διαθέτει ανοίγματα ελέγχου σε διαστάσεις Φ400 και Φ200.
--	--	---	---	---