




ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΖΙΛΜΕΤ

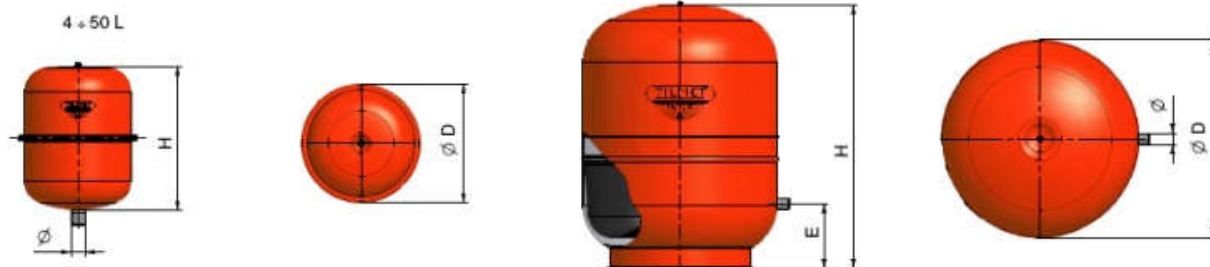

ΧΩΡ/ΤΑ LT	ΥΨΟΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D (mm)	ΥΨΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (E mm) (mm)	ΣΥΝΔΕΣΗ
8	295	220	-	¾"G
12	281	294	-	¾"G
18	400	290	-	¾"G
24	415	324	-	¾"G
35 ΔΑΠΕΔΟΥ	387	404	119	¾"G
50 ΔΑΠΕΔΟΥ	507	407	157	¾"G
80	608	450	150	¾"G
105	665	500	165	¾"G
150	897	500	216	¾"G
200	812	600	225	¾"G
250	957	630	245	¾"G
300	1105	630	245	¾"G
400	1450	630	245	¾"G
500	1340	750	290	1"G
600	1555	750	290	1"G
700	1755	750	290	1"G
800	1855	750	290	1"G

HYDRO-PRO (ΜΑΧ ΠΙΕΣΗ 10Bar, ΘΕΡΜ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ -10/+99°C)



LT	ΥΨΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ
8	200	280	¾"G
12	270	264	¾"G
18	270	349	¾"G
24	300	392	1"G