

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 **IMMERGAS**



ΣΕΙΡΑ ΜΥΘΟΣ

Επιτοίχιοι συμπαγείς λέβητες
αερίου, για θέρμανση και οικιακό
νερό



NIKE/EOLO MYTHOS

Επιτοίχιοι συμπαγείς λέβητες αερίου, για θέρμανση και οικιακό νερό


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δύο μοντέλα:

 - Το μοντέλο NIKE MYTHOS είναι ανοικτού θαλάμου καύσης
 - Το μοντέλο EOLO MYTHOS είναι κλειστού θαλάμου καύσης
- Με χάλκινο πρωτεύοντα εναλλάκτη
- Υπερδιαστασιολογημένος δευτερέων εναλλάκτης από ανοξείδωτο ασάλι για την παραγωγή οικιακού νερού
- Συμπαγείς διαστάσεις (βάθος 24 cm)
- Πίνακας ελέγχου φιλικός προς το χρήστη
- Ηλεκτρική προστασία IPX5D (EOLO MYTHOS)
- Το EOLO MYTHOS μπορεί να εγκατασταθεί και σε εξωτερικό χώρο, σε μερικώς προστατευμένη περιοχή (π.χ. κάτω από μπαλκόνι)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Προαιρετικό σετ σύνδεσης



Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μονάδα μέτρησης	EOLO MYTHOS 24 2E	NIKE MYTHOS 24 2E
Κωδικός	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ	3.024013 3.024013GPL	3.024014 3.024014GPL
Πιστοποιητικό CE		51CN4199	51CN4197
Ονομαστική ισχύς	kW	26,2	26,3
Ωφέλιμη ισχύς	kW	24,0	23,6
Ελάχιστη ισχύς (ζ.ν.χ.)	kW	8,7	8,3
Ελάχιστη ισχύς (θέρμανση)	kW	10,6	11,0
Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς (ζ.ν.χ.)	kW	7,2	7,0
Ελάχιστη ωφέλιμη ισχύς (θέρμανση)	kW	9,0	9,5
Βαθμός απόδοσης στο 100% του φορτίου	%	91,7	89,8
Βαθμός απόδοσης στο 30% του φορτίου	%	87,3	88,8
Ροή φυσικού αερίου με τον καυστήρα σε λειτουργία max /min	m³/h	2,77/0,92	2,78/0,88
Συνεχής παροχή ζ.ν.χ. με Δt 30 °C	l/min	11,5	11,3
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής θέρμανσης	l	6	6
Ηλεκτρική προστασία	IP	IPX5D	IPX4D
Βάρος λέβητα (άδειος)	kg	31,1	26,1

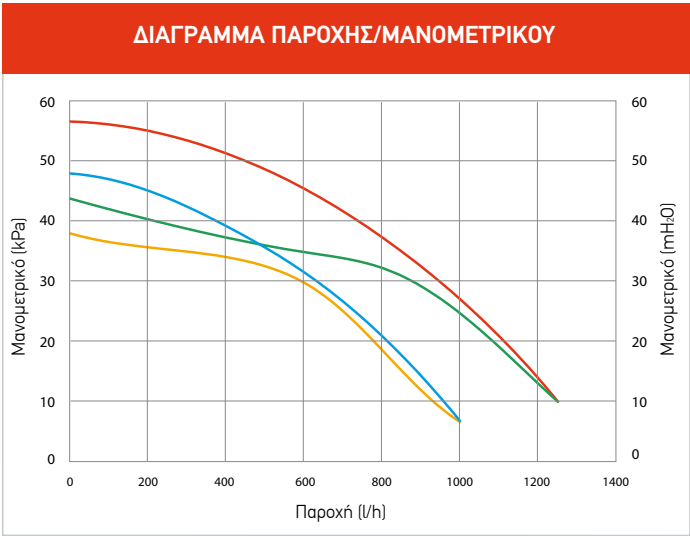

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ/MANOMETΡΙΚΟ

- Με τη μέγιστη ταχύτητα και κλειστό by pass (24kW)
- Με τη μέγιστη ταχύτητα και κλειστό by pass (28kW)
- at second speed with excluded by-pass
- at second speed with inserted by-pass

