


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ (III) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

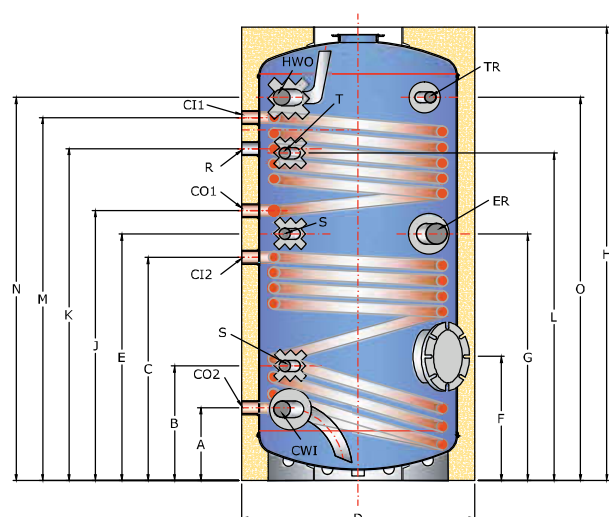

Υλικό: Λαμαρίνα

Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου

Επικάλυψη Προστασίας: Glass – Εμαγιέ (Σμάλτο) και προστασία ανοδίου

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Πίεση Δοκιμής: 15 bar

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 95°C

Μόνωση: Αφρός πολυουρεθάνης 55 mm πάχος, πυκνότητας 52 kg/m³

Εναλλάκτης: Σωλήνας DCP 1"

Πίεση Δοκιμής Εναλλάκτη: 25 bar

Ηλεκτρική Αντίσταση: Κατά παραγγελία

Φλάντζα: Διάμετρος Ø 170 mm & Ø 140 mm

Σε όλα τα Boiler Λεβητοστασίου και στα Συνδυασμένες Λειτουργίας Συστήματα (COMBI) είναι απαραίτητο να τοποθετείται Δοχείο Διαστολής – Βαλβίδα Ασφαλείας και Ανοδική Προστασία στο ζεστό νερό χρήσης.

	ΤΥΠΟΣ	150L T.E.	200L T.E.	300L T.E.	500L T.E.
	ΚΩΔΙΚΟΣ	BLS2-C 150	BLS2-C 200	BLS2-C 300	BLS2-C 500
	Χωρητικότητα δοχείου liter	132.9	190	269.6	442.4
	Χωρητικότητα εναλλάκτη	8	11.4	16.2	19.8
	Εναλλάκτης S1 είσοδος/έξοδος	1"	1"	1"	1"
	Επιφάνεια εναλλάκτη m ²	0,53/0,78	0,78/0,99	0,99/1,55	1,20/1,92
	Επανακυκλοφορία	3/4"	3/4"	3/4"	1"
	Είσοδος κρύου νερού	1"	1"	1"	1 "
	Έξοδος ζεστού νερού	1"	1"	1"	1 "
	Φλάντζα – Ανόδιο	Ø170 & Ø140	Ø170 & Ø140	Ø170 & Ø140	Ø170 & Ø140
	Για σύνδεση S1 στο boiler με 80°C και νερού 15/60°C kW/L/h	10,4 900	13,6 900	16,4 900	19,2 900
	Για σύνδεση S2 στο boiler με 80°C και νερού 15/60°C kW/L/h	13,1 900	14,4 900	22,9 900	25,8 900
A	Είσοδος κρύου νερού	235	235	245	195
N	Έξοδος ζεστού νερού	880	1155	1380	1370
J	Έξοδος εναλλάκτη S1	685	855	1050	985
A	Έξοδος εναλλάκτη S2	235	230	225	200
M	Είσοδος εναλλάκτη S1	880	1135	1350	1345
C	Είσοδος εναλλάκτη S2	565	685	820	820
K	Ανακυκλοφορία	780	1010	1245	1155
H	Συνολικό ύψος	1120	1400	1620	1700
E	Αισθητήρας	628	775	930	900
G	Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης	630	770	930	910
B	Αισθητήρας	365	335	445	430
L	Θερμοστάτης	775	1063	1200	1130
O	Θερμόμετρο	865	1155	1320	1290
D	Διάμετρος	Ø560	Ø600	Ø630	Ø750
	Διαγώνιος (mm)	1252.2	1502	1738.2	1785.2
F	Φλάντζα καθαρισμού	420	420	450	425
	Πίεση λειτουργίας / bar	10	10	10	10
	Βάρος kg	70	100	130	170