


Fairy



Ο κομπός σχεδιασμός συναντά τις προηγμένες λειτουργίες

- Διαθέσιμο σε 2 χρωματισμούς: Λευκό και Μαύρο.
- Ο καμπυλωτός σχεδιασμός με την προσθήκη πλούσιων πλευρικών στρωμάτων με φινίρισμα από ανθρακονήματα την καθιστά την ιδανική επιλογή για όλους τους χώρους.
- Οι 7 ταχύτητες του ανεμιστήρα ρυθμίζονται πλήρως μέσω του χειριστηρίου και καλύπτουν κάθε ανάγκη. Στη λειτουργία turbo επιτυγχάνεται ταχύτητα η ψύξη & θέρμανση του χώρου. Στη λειτουργία quiet απολαμβάνετε μέγιστη άνεση με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- Intelligent Auto Restart: σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η κλιματιστική μονάδα διατηρεί τις ρυθμίσεις της και κατά την επαναφορά της παροχής ρεύματος αυτομάτως επανεκκινεί στις προηγούμενες ρυθμίσεις.
- Εποχιακοί βαθμοί απόδοσης SEER έως A++ και SCOP A+++.
- Μέσω Wi-Fi ελέγχετε τη μονάδα σας όπου κι αν βρίσκεστε.

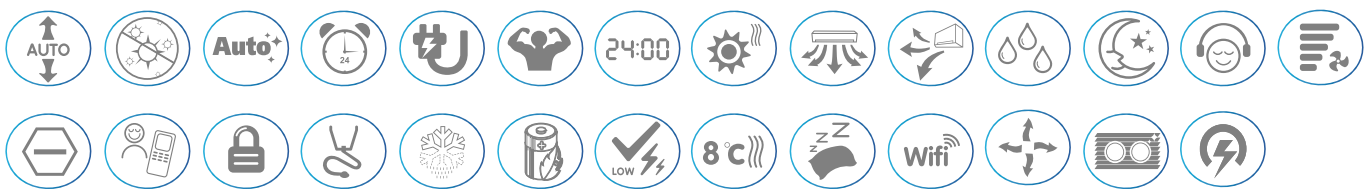

3D ροή αέρα για μέγιστη άνεση στο χώρο

Η λειτουργία 3D airflow κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις καθώς οι περσίδες δεν κινούνται μόνο οριζόντια αλλά και κάθετα.

Απόλυτη άνεση και αξιοπιστία

Μεγάλο εύρος αδιάλειπτης λειτουργίας. Οι μονάδες διατηρούν σταθερή την λειτουργία τους σε ένα μεγάλο εύρος από 198V έως 264V AC*

Λειτουργία απουσίας

Το κλιματιστικό παρακολουθεί τη θερμοκρασία του χώρου και το χειμώνα η μονάδα δεν επιτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας στο χώρο κάτω τους 8°C. Όσο λείπετε η μονάδα σας φροντίζει να μην παγώσει το σπίτι σας.



Πρωτοποριακή λειτουργία i-Feel: Όταν η λειτουργία ενεργοποιείται η εσωτερική μονάδα παρακολουθεί τη θερμοκρασία επιλογής στο σημείο που βρίσκεται το χειριστήριο. Ανά 10 λεπτά το χειριστήριο στέλνει αυτόματα τη θερμοκρασία ώστε το κλιματιστικό να ρυθμίζει τη λειτουργία του για να πετύχει την απόλυτη άνεση και απόδοση.

Μονάδα τοίχου / Αντλία θερμότητας



Μοντέλο	Εσωτερική μονάδα	GRC-101QI/KFR-N5		GRC-121QI/KFR-N5		GRC-181QI/KFR-N5		GRC-241QI/KFR-N5	
		Εξωτερική μονάδα		Εξωτερική μονάδα		Εξωτερική μονάδα		Εξωτερική μονάδα	
Εναλλακτικός κωδικός		GWH09ACC-K6DNA1F		GWH12ACC-K6DNA1F		GWH18ACD-K6DNA1I		GWH24ACE-K6DNA1I	
		Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση	Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική απόδοση	Btu/h (W)	9212 (2700)	10236 (3000)	11976 (3510)	13000 (3810)	17742 (5200)	19107 (5600)	24200 (7100)	26600 (7800)
Εύρος απόδοσης	Btu/h (W)	2730 - 12966 (800 - 3800)	3071 - 14501 (900 - 4250)	3071 - 15013 (900 - 4400)	3071 - 16036 (900 - 4700)	3412 - 20813 (1000 - 6100)	3753 - 22519 (1100 - 6600)	6800 - 30196 (2000 - 8850)	6150 - 32200 (1800 - 9450)
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	100-695-1300	150-700-1400	220-962-1400	220-953-1550	100-1576-2350	180-1436-2400	450-2030-2900	350-2000-3000
SEER/SCOP (M/Θ/Ψ)		7,5	4,2/5,3/3,4	7,1	4,1/5,2/3,1	7,1	4,2/5,7/3,4	7,0	4,2/5,4/3,4
Ενεργειακή κλάση (M/Θ/Ψ)		A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++
Εύρος λειτουργίας	°C	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30	-15~50	-15~30
Ικανότητα αφύγρυνσης	L/h	1,7		1,4		1,9		2,4	
Παροχή αέρα	m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390		700/650/600/540/480/420/360		850/750/680/610/570/520/460		1250/1100/1000/950/900/850/800	
Καλυπτόμενη επιφάνεια	m ²	12-18		16-24		23-34		27-42	
Στάθμη πίεσης θορύβου	εσωτερικό	dB (A) 38/36/34/31/29/27/25		dB (A) 42/38/35/32/29/26/25		dB (A) 44/43/41/38/36/34/30		dB (A) 48/44/41/40/38/36/33	
	εξωτερικό	dB (A) 50		dB (A) 52		dB (A) 56		dB (A) 59	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	εσωτερικό	dB (A) 54/48/46/43/41/39/37		dB (A) 57/50/47/44/41/38/37		dB (A) 60/56/54/51/49/47/43		dB (A) 64/59/56/55/53/51/48	
	εξωτερικό	dB (A) 61		dB (A) 63		dB (A) 65		dB (A) 70	
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας	mm	889x294x212		889x294x212		1013x307x221		1122x329x247	
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας	mm	732x555x330		732x555x330		802x555x350		958x660x402	
Βάρος εσωτερικής μονάδας	kg	11		11		13,5		16,5	
Βάρος εξωτερικής μονάδας	kg	23,5		24,5		30,5		41,5	
Γραμμή υγρού-αερίου	inch	1/4"-3/8"		1/4" - 3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-5/8"	
Μέγιστη απόσταση εσω-έξω	m	15		15		25		25	
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10		10		10		10	
Ηλεκτρική παροχή	V-Φ-Hz	220-1-50		220-1-50		220-1-50		220-1-50	
Ασφάλεια	Ampere	16		16		16		20	