HITACHI

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ





- **Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο**
- **Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ**
- **Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται έξοδα και υλικά εγκατάστασης**



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MONO & MULTI SPLITS 3

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 9
UTOPIA

SET FREE VRF 15

SYSTEM FREE 19

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 35

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ 39
YUTAKI





MONO & MULTI SPLITS

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΕΙΡΑ **AIRHOME 400** ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ







- **WIFI READY**
- ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- 12ΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO - POWERFUL
- ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ **FROST WASH**

- WIFI
- ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ **FROST WASH**
- ΝΕΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
- ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- 12ΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LEAVE HOME
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO – POWERFUL

Σειρά airHome 400		SAP	Ονομαστική Ικανότητα (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ενεργ. Κλάση		Ενεργ. Κλάση		Τιμή €	Συνολική Τιμή €
Μοντέλο	Μονάδα		Ψ	Θ	SEER	Ψ	SCOP*	Θ*		
RAK-DJ25RHAE	Εσωτερική	726248	**2,50** (0,90 – 3,10)	**3,40** (0,90 - 4,40)	7,50	A++	6,00	A+++	**370,00**	**992,00**
RAC-DJ25WHAE	Εξωτερική	729334							**622,00**	
RAK-DJ35RHAE	Εσωτερική	726257	**3,50** (0,90 – 4,00)	**4,20** (0,90 – 5,00)	7,50	A++	5,90	A+++	**385,00**	**1.052,00**
RAC-DJ35WHAE	Εξωτερική	729335							**667,00**	
RAK-DJ50PHAE	Εσωτερική	710422	**5,00** (1,90 – 5,20)	**6,00** (2,20 – 7,30)	7,00	A++	6,00	A+++	**385,00**	**1.455,00**
RAC-DJ50PHAE	Εξωτερική	710423							**1.070,00**	
RAK-DJ70RHAE	Εσωτερική	721434	**7,10** (1,50 –7,50)	**8,10** (1,50 – 8,50)	6,20	A++	5,60	A+++	**580,00**	**2.160,00**
RAC-DJ70WHAE	Εξωτερική	721435							**1.580,00**	

*Η ενεργειακή κλάση και το SCOP για τη Θέρμανση αναφέρονται στη θερμή ζώνη (κλιματολογικές συνθήκες αναφοράς Αθήνας).

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΕΙΡΑ **AIRHOME 800** ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ





WIFI

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO - POWERFUL

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ **FROST WASH**

- WIFI
- ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ **FROST WASH** ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
- ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ έως -15°C
- ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- ΠΕΡΣΙΔΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Σειρά airHome 800		SAP	Ονομαστική Ικανότητα (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ενεργ. Κλάση			Ενεργ. Κλάση	Τιμή €	Συνολική Τιμή €
Μοντέλο	**Μονάδα**		**Ψ**	**Θ**	**SEER**	**Ψ**	**SCOP***	**Θ***		
RAK-XJ25RHAE	Εσωτερική	-	**2,50** (0,90 – 3,10)	**3,20** (0,90 - 4,40)	9,50	A+++	6,50	A+++	**740,00**	**1.820,00**
RAC-XJ25WHAE	Εξωτερική	-							**1.080,00**	
RAK-XJ35RHAE	Εσωτερική	726261	**3,50** (0,90 – 4,00)	**4,00** (0,90 – 5,00)	9,00	A+++	6,60	A+++	**760,00**	**1.870,00**
RAC-XJ35WHAE	Εξωτερική	726262							**1.110,00**	
RAK-XJ50RHAE	Εσωτερική	-	**5,00** (1,90 – 5,20)	**6,00** (2,20 – 7,30)	7,60	A++	6,00	A+++	**1.110,00**	**2.590,00**
RAC-XJ50WHAE	Εξωτερική	-							**1.480,00**	

*Η ενεργειακή κλάση και το SCOP για τη Θέρμανση αναφέρονται στη θερμή ζώνη (κλιματολογικές συνθήκες αναφοράς Αθήνας).



RAM-G55N2HBE
RAM-G55N3HBE
RAM-G68N3HCE



RAM-G70N4HCE



RAM-G85N5HCE



RAM-G110N5HBE

Μοντέλο			RAM-G55N2HBE	RAM-G55N3HBE	RAM-G68N3HCE	RAM-G70N4HCE	RAM-G85N5HCE	RAM-G110N5HBE
SAP			723209	723210	723211	723212	723213	723214
Τιμή (€)			2.194,00	2.446,00	2.850,00	2.918,00	3.434,00	4.496,00
Εξωτερικές x εσωτερικές μονάδες			1 x 2	1 x 3	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 5
Σύστημα ελέγχου			DC Inverter					
Ηλεκτρική παροχή			1Φ/ 230V/ 50Hz					
Απόδοση	Ψ	kW	5.5 (1.5-6.6)	5.5 (1.5-6.6)	6.8 (2.4-8.0)	7.0 (2.4-8.8)	8.5 (1.5-9.5)	10.0 (1.5-12.5)
Ον (Ελ - Μεγ)	Θ	kW	6.8 (1.5-7.2)	6.8 (1.5-7.2)	8.5 (2.4-9.5)	8.5 (2.6-9.5)	10.0 (1.5-11.5)	12.0 (1.5-12.7)
Ψυκτικό υγρό			R32					
Συνδέσεις Ø	Υγρό	mm	6,35 (1/4) x 2	6,35 (1/4) x 3	6,35 (1/4) x 3	6,35 (1/4) x 4	6,35 (1/4) x 5	6,35 (1/4) x 5
	Αέριο	(in)	9,52 (3/8) x 2	9,52 (3/8) x 3	9,52 (3/8) x 3	9,52 (3/8) x 3 + 12,7 (1/2) x 1	9,52 (3/8) x 3 + 12,7 (1/2) x 2	9,52 (3/8) x 3 + 12,7 (1/2) x 2
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ψ	dB	50	50	50	50	53	54
	Θ	(A)	51	51	53	53	56	54
Τύπος συμπιεστή			Twin Rotary					
Διαστάσεις Υ x Π x Β		mm	750 x 850 x 298	800 x 850 x 298	800 x 850 x 298	800 x 850 x 298	800 x 950 x 370	945 x 950 x 370
Καθαρό βάρος		kg	53	54	58	58	71	76
Όρια λειτουργίας	Ψ	°C	-10...+46					
	Θ	°C	-15...+24					



RAK-DJ25-50RHAE



RAD-DJ25-50QHAE



RAF-XJ25-50QHAE

Επίτοιχες

Performance	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Τιμή (€)
		Ψ	Θ	
RAK-DJ25RHAE	**726248**	2,5 (0,9-3,1)	3,4 (0,9-4,4)	**486,00**
RAK-DJ35RHAE	**726257**	3,5 (0,9-4,0)	4,2 (0,9-5,0)	**512,00**
RAK-DJ50RHAE	**726258**	5,0 (1,9-5,2)	6,0 (2,2-7,3)	**572,00**

Οροφής κρυφού τύπου

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Τιμή (€)
		Ψ	Θ	
RAD-DJ25QHAE	**723218**	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-5,5)	**900,00**
RAD-DJ35QHAE	**723219**	3,5 (0,9-4,0)	4,8 (0,9-6,6)	**962,00**
RAD-DJ50QHAE	**723220**	5,0 (1,2-5,8)	6,0 (1,2-6,8)	**1.250,00**
SPX-URFG1	**726660**	Ενσύρματο χειριστήριο		**225,00**

Επιδαπέδιες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη Μέγιστη)		Τιμή (€)
		Ψ	Θ	
RAF-XJ25QHAE	**723215**	2,5 (0,9-3,1)	3,4 (0,9-4,4)	**1.072,00**
RAF-XJ35QHAE	**723216**	3,5 (0,9-4,0)	4,5(0,9-5,0)	**1.140,00**
RAF-XJ50QHAE	**723217**	5,0 (0,9-5,2)	6,0 (0,9-8,1)	**1.394,00**





ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

UTOPIA

UTOPIA DC INVERTER PRIMAIRY
ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ



R32

Θέρμανση
-15.. +24 °C

Ψύξη
-15..+48°C

Μοντέλο		SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
			Ψ	Θ			
RPIL-3.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704759**	6,90 (2,45 - 7,85)	8,30 (2,20 - 8,70)	1Φ/230V/50Hz	**890,00**	
RAS-3.0UFESNH1	Εξωτερικό	**704777**			1Φ/230V/50Hz	**1.210,00**	**2.100,00**
RPIH-4.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704761**	10,10 (3,50 - 11,00)	10,50 (3,32 - 12,00)	1Φ/230V/50Hz	**1.160,00**	
RAS-4.0UFESNH1	Εξωτερικό	**704779**			1Φ/230V/50Hz	**1.940,00**	**3.100,00**
RPIH-5.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704762**	12,10 (3,30 - 13,20)	13,40 (3,00 - 14,60)	1Φ/230V/50Hz	**1.270,00**	
RAS-5.0UFESMH1	Εξωτερικό	**704780**			3Φ/400V/50Hz	**2.510,00**	**3.780,00**
RPIH-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704763**	14,10	16,50	1Φ/230V/50Hz	**1.350,00**	
RAS-6.0UFESNH1	Εξωτερικό	**710400**	(3,20 - 16,00)	(3,40 - 18,50)	1Φ/230V/50Hz	**2.800,00**	**4.150,00**
RPIH-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704763**	14,10 (3,20 - 16,00)	16,50 (3,40 - 18,50)	1Φ/230V/50Hz	**1.350,00**	
RAS-6.0UFESMH1	Εξωτερικό	**704782**			3Φ/400V/50Hz	**2.800,00**	**4.150,00**
RPIH-6.5UFE1NH	Εσωτερικό	**704764**	17,10 (3,30 - 18,50)	18,00 (3,00 - 19,50)	1Φ/230V/50Hz	**1.580,00**	
RAS-6.5UFESMH1	Εξωτερικό	**704783**			3Φ/400V/50Hz	**2.900,00**	**4.480,00**

UTOPIA DC INVERTER PRIMAIRY
ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ









R32

Θέρμανση
-15.. +24 °C

Ψύξη
-15..+48°C

Μοντέλο		SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
			Ψ	Θ			
RCI-3.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704765**	7,00 (2,40 - 7,85)	8,25 (2,10 - 8,80)	1Φ/230V/50Hz	**660,00**	
RAS-3.0UFESNH1	Εξωτερικό	**704777**			1Φ/230V/50Hz	**1.210,00**	**2.070,00**
PANEL		**83511**				**200,00**	
RCI-4.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704767**	10,10 (3,50 - 11,00)	11,20 (3,32 - 12,00)	1Φ/230V/50Hz	**900,00**	
RAS-4.0UFESNH1	Εξωτερικό	**704779**			1Φ/230V/50Hz	**1.940,00**	**3.040,00**
PANEL		**83511**				**200,00**	
RCI-5.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704768**	12,10 (3,30 - 13,20)	13,50 (3,00 - 14,60)	1Φ/230V/50Hz	**900,00**	
RAS-5.0UFESMH1	Εξωτερικό	**704780**			3Φ/400V/50Hz	**2.510,00**	**3.610,00**
PANEL		**83511**				**200,00**	
RCI-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704769**	14,00 (3,40 - 16,20)	15,80 (3,70 - 18,00)	1Φ/230V/50Hz	**1.060,00**	
RAS-6.0UFESNH1	Εξωτερικό	**710400**			1Φ/400V/50Hz	**2.800,00**	**4.060,00**
PANEL		**83511**				**200,00**	
RCI-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704769**	14,00 (3,40 - 16,20)	15,80 (3,70 - 18,00)	1Φ/230V/50Hz	**1.060,00**	
RAS-6.0UFESMH1	Εξωτερικό	**704782**			3Φ/400V/50Hz	**2.800,00**	**4.060,00**
PANEL		**83511**				**200,00**	

UTOPIA DC INVERTER PRIMAIRY
ΟΡΟΦΗΣ/ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ









R32

Θέρμανση
-15.. +24 °C

Ψύξη
-15..+48°C

Μοντέλο		SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)	Συνολική τιμή (€)
			Ψ	Θ			
RPFC-3.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704771**	6,50 (2,45 - 7,85)	7,35 (2,20 - 8,70)	1Φ/230V/50Hz	**690,00**	
RAS-3.0UFESNH1	Εξωτερικό	**704777**			1Φ/230V/50Hz	**1.210,00**	**1.900,00**
RPFC-4.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704773**	9,80 (3,50 - 11,00)	10,50 (3,32 - 12,00)	1Φ/230V/50Hz	**1.010,00**	
RAS-4.0UFESNH1	Εξωτερικό	**704779**			1Φ/230V/50Hz	**1.940,00**	**2.950,00**
RPFC-5.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704774**	12,10 (3,30 - 13,20)	13,30 (3,00 - 14,60)	1Φ/230V/50Hz	**1.120,00**	
RAS-5.0UFESMH1	Εξωτερικό	**704780**			3Φ/400V/50Hz	**2.510,00**	**3.630,00**
RPFC-6.0UFE1NH	Εσωτερικό	**704775**	13,76 (3,10 - 16,10)	16,59 (3,60 - 18,00)	1Φ/230V/50Hz	**1.430,00**	
RAS-6.0UFESMH1	Εξωτερικό	**704782**			3Φ/400V/50Hz	**2.800,00**	**4.230,00**

UTOPIA DC INVERTER IVX PRIME - STANDARD

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΣΩΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ

R410A / R32

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Micro VRF – Πολυζωνική λειτουργία

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-4HVNP2E	**709445**	10,0	10,0	1Φ/230V/50Hz	**4.500,00**
RAS-5HVNP2E	**709446**	12,5	12,5	1Φ/230V/50Hz	**4.700,00**
RAS-6HVNP2E	**709447**	14,0	14,0	1Φ/230V/50Hz	**4.950,00**
RAS-4HNP2E	**709448**	10,0	10,0	3Φ/400V/50Hz	**4.600,00**
RAS-5HNP2E	**709449**	12,5	12,5	3Φ/400V/50Hz	**4.860,00**
RAS-6HNP2E	**709450**	14,0	14,0	3Φ/400V/50Hz	**5.100,00**
RAS-8HNCE	**71366**	20,0	22,4	3Φ/400V/50Hz	**6.650,00**
RAS-10HNCE	**71367**	25,0	28,0	3Φ/400V/50Hz	**6.900,00**

Standard Prime – Μονοζωνική λειτουργία

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-2HVRC3	**722285**	5,0	5,0	1Φ/230V/50Hz	**2.200,00**
RAS-2.5HVRC3	**722286**	5,6	5,6	1Φ/230V/50Hz	**2.300,00**
RAS-3HVRC3	**722287**	7,1	7,1	1Φ/230V/50Hz	**2.400,00**
RAS-4HVNC2E	**709432**	10,0	10,0	1Φ/230V/50Hz	**3.800,00**
RAS-5HVNC2E	**709433**	11,9	11,9	1Φ/230V/50Hz	**4.500,00**
RAS-6HVNC2E	**709434**	14,0	14,0	1Φ/230V/50Hz	**4.800,00**
RAS-4HNC2E	**709435**	10,0	10,0	3Φ/400V/50Hz	**3.940,00**
RAS-5HNC2E	**709436**	11,9	11,9	3Φ/400V/50Hz	**4.600,00**
RAS-6HNC2E	**709437**	14,0	14,0	3Φ/400V/50Hz	**4.900,00**



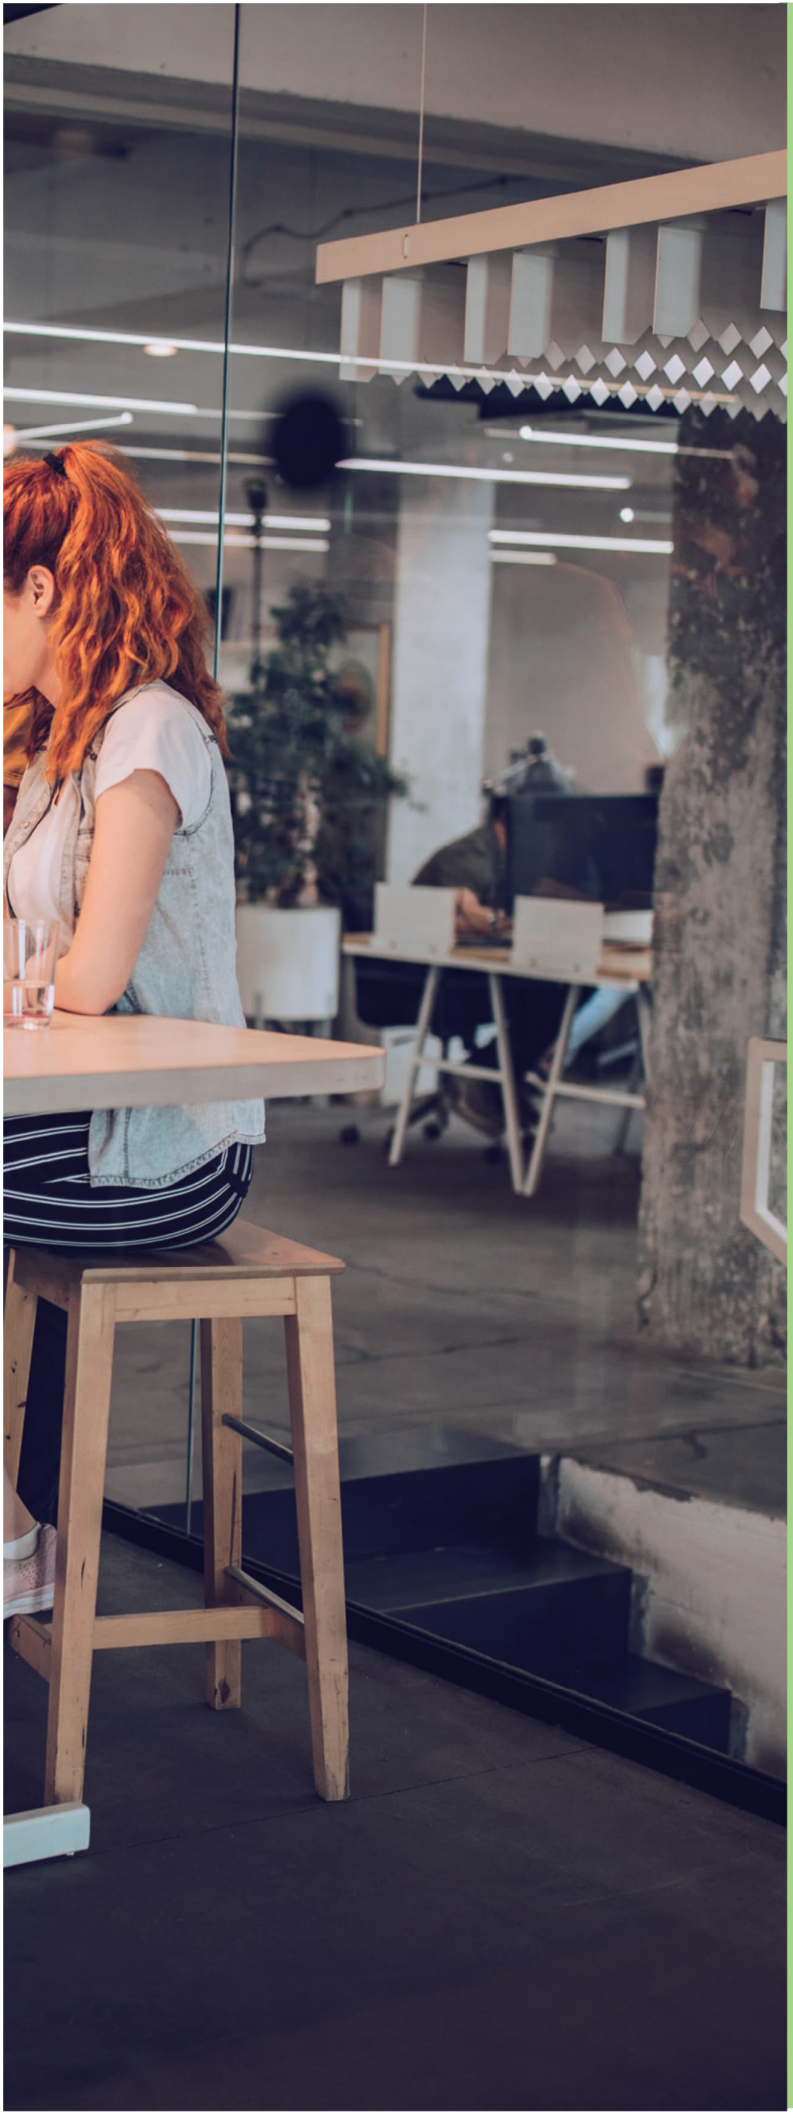


SET FREE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ VRF

SET FREE VRF SIDE FLOW

FS(V)NME, FSXNME - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙ/ΤΡΙΣΩΛΗΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



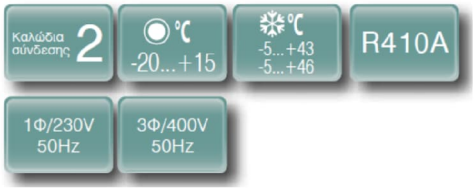

Mini VRF

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-4FSVNME	**702078**	12,1	12,5	1Φ/230V/50Hz	**K.E.**
RAS-4FSNME	**702081**	12,1	12,5	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-5FSVNME	**702079**	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	**K.E.**
RAS-5FSNME	**702082**	14,0	16,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-6FSVNME	**702080**	16,0	18,0	1Φ/230V/50Hz	**K.E.**
RAS-6FSNME	**702083**	16,0	18,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-8FSXNME	**702084**	22,4	25,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-10FSXNME	**702085**	28,0	31,5	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-12FSXNME	**702086**	33,5	37,5	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης

SET FREE VRF

FSXN(S/P)2E - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙ/ΤΡΙΣΩΛΗΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



High Efficiency

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-5FSXNP2E	**722249**	14,0	14,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-6FSXNP2E	**722250**	16,0	16,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-8FSXNP2E	**722251**	22,4	22,4	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-10FSXNP2E	**722252**	28,0	28,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-12FSXNP2E	**722253**	33,5	33,5	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-14FSXNP2E	**722254**	40,0	40,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-16FSXNP2E	**722255**	45,0	45,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-18FSXNP2E	**722256**	50,0	50,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**

Standard efficiency

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-8FSXNS2E	**722241**	22,4	22,4	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-10FSXNS2E	**722069**	28,0	28,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-12FSXNS2E	**722242**	33,5	33,5	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-14FSXNS2E	**722243**	40,0	40,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-16FSXNS2E	**722244**	45,0	45,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-18FSXNS2E	**722245**	50,0	50,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-20FSXNS2E	**722246**	56,0	56,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-22FSXNS2E	**722247**	61,5	61,5	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-24FSXNS2E	**722248**	67,0	67,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**


*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης



Standard efficiency

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-8HNBCMQ2	**722268**	22,4	25,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-10HNBCMQ2	**722269**	28,0	31,5	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-12HNBCMQ2	**722270**	33,5	37,5	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-14HNBCMQ2	**722271**	40,0	45,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-16HNBCMQ2	**722272**	45,0	50,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-18HNBCMQ2	**722273**	50,0	56,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-20HNBCMQ2	**722274**	56,0	63,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-22HNBCMQ2	**722275**	61,5	69,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**
RAS-24HNBCMQ2	**722276**	68,0	75,0	3Φ/400V/50Hz	**K.E.**

*K.E.: Κατόπιν ερώτησης

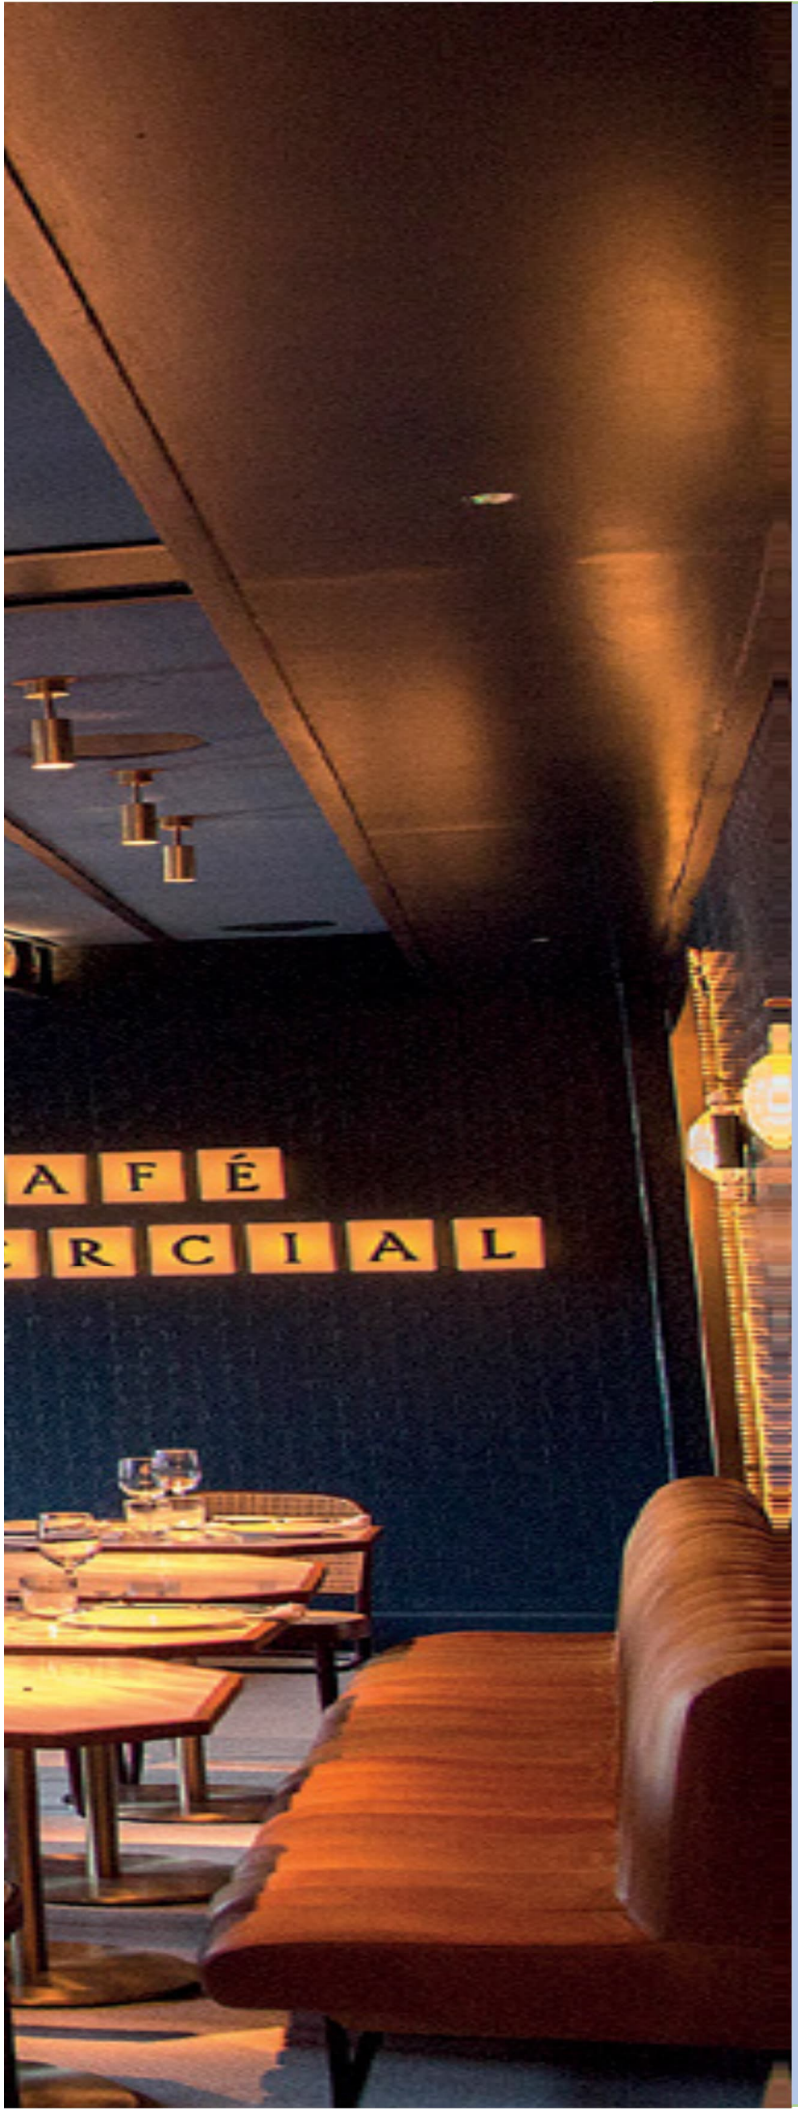

SYSTEM FREE


ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ VRF

SYSTEM FREE

FS(R/N)(1/3)E- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RPI(L) – ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ







Καλώδια σύνδεσης 2 | 1Φ/230V 50Hz

- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
- ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RPIL-0.8FSR1E*	**708458**	2,2	2,5	1Φ/230V/50Hz	**1.150,00**
RPIL-1.0FSR1E*	**708459**	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	**1.180,00**
RPIL-1.5FSR1E*	**708460**	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	**1.250,00**
RPI-2.0FSR1E	**708461**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**1.300,00**
RPI-2.5FSR1E	**708462**	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	**1.350,00**
RPI-3.0FSR1E	**708463**	8,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	**1.500,00**
RPI-4.0FSR1E	**708464**	11,2	12,5	1Φ/230V/50Hz	**1.600,00**
RPI-5.0FSR1E	**708465**	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	**1.700,00**
RPI-6.0FSR1E	**708466**	16,0	18,0	1Φ/230V/50Hz	**1.800,00**
RPI-8.0FSN3E**	**41521**	22,4	25,0	1Φ/230V/50Hz	**2.800,00**
RPI-10.0FSN3E**	**41522**	28,0	31,0	1Φ/230V/50Hz	**3.000,00**

* Χαμηλού προφίλ (197 mm)

** Χωρίς αντλία συμπυκνωμάτων

SYSTEM FREE

HND(T/U)S(1)Q- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

RPI(Z/H) – ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ



Καλώδια σύνδεσης 2 | 1Φ/230V 50Hz


- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
- ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RPIZ-0.8HNDTS1Q*	**722277**	2,2	2,5	1Φ/230V/50Hz	**590,00**
RPIZ-1.0HNDTS1Q*	**722278**	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	**630,00**
RPIZ-1.5HNDTS1Q*	**722279**	4,0	4,5	1Φ/230V/50Hz	**680,00**
RPIZ-2.0HNDTS1Q*	**722280**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**760,00**
RPIZ-2.5HNDTS1Q*	**722281**	7,1	8,0	1Φ/230V/50Hz	**780,00**
RPIH-8.0HNDUSQ**	**722282**	22,4	25,0	1Φ/230V/50Hz	**2.100,00**
RPIH-10.0HNDUSQ**	**722283**	28,0	31,5	1Φ/230V/50Hz	**2.300,00**
HCWA10NEGQ	**722284**	Χειριστήριο ελέγχου			**85,00**

* Χαμηλού προφίλ (192 mm)

** Χωρίς αντλία συμπυκνωμάτων






- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
- ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
- ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
- ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (RCIM)

RCIM - mini κασέτες οροφής 4 κατευθύνσεων 60x60

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RCIM-1.0FSRE	**709464**	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	**1.030,00**
RCIM-1.5FSRE	**709465**	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	**1.060,00**
RCIM-2.0FSRE	**709466**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**1.080,00**
RCIM-2.5FSRE	**709467**	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	**1.160,00**
Panel P-AP56NAM	**78604**				**260,00**









P-G160NAP



P-GP160NAPU



P-GP160KAP


- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
- ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
- ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

RCI - κασέτες οροφής 4 κατευθύνσεων High Efficiency

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RCI-1.0FSR1	**709468**	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	**950,00**
RCI-1.5FSR1	**709469**	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	**980,00**
RCI-2.0FSR1	**709470**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**1.100,00**
RCI-2.5FSR1	**709471**	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	**1.120,00**
RCI-3.0FSR1	**709472**	8,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	**1.200,00**
RCI-4.0FSR1	**709473**	11,2	12,5	1Φ/230V/50Hz	**1.300,00**
RCI-5.0FSR1	**709474**	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	**1.440,00**
RCI-6.0FSR1	**709475**	16,0	18,0	1Φ/230V/50Hz	**1.580,00**
Panel P-N23NA2	**81804**		Standard Panel		**300,00**
P-AP160KA3-EU	**709476**		Standard Black Panel		**680,00**
P-GP160NAP-EU	**709477**		Iconic Panel		**620,00**
P-GP160NAPU-EU	**709478**		Iconic Elevating Panel		**1.000,00**
P-GP160KAP-EU	**709479**		Iconic Black Panel		**1.000,00**

SYSTEM FREE
FSKDN1Q- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
RCI – ΚΑΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ





- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
- ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
- ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RCI-1.0FSKDN1Q	**722600**	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	**820,00**
RCI-1.5FSKDN1Q	**722601**	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	**830,00**
RCI-2.0FSKDN1Q	**722602**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**880,00**
RCI-2.5FSKDN1Q	**722604**	7,1	8,0	1Φ/230V/50Hz	**980,00**
RCI-3.0FSKDN1Q	**722605**	8,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	**980,00**
RCI-4.0FSKDN1Q	**722606**	11,2	12,5	1Φ/230V/50Hz	**1.080,00**
RCI-5.0FSKDN1Q	**722607**	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	**1.100,00**
RCI-6.0FSKDN1Q	**722608**	16,0	18,0	1Φ/230V/50Hz	**1.150,00**
Panel P-N23NA2	**81804**		Standard Panel		**300,00**





- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΡΟΦΗΣ
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
- ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
- ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RCD-1.0FSR	**45077**	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	**1.450,00**
RCD-1.5FSR	**45078**	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	**1.600,00**
RCD-2.0FSR	**45079**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**1.710,00**
RCD-2.5FSR	**45080**	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	**1.820,00**
RCD-3.0FSR	**45081**	8,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	**2.020,00**
Panel P-AP90DNA	**712254**				**530,00**
RCD-4.0FSR	**45083**	11,2	12,5	1Φ/230V/50Hz	**2.180,00**
RCD-5.0FSR	**45084**	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	**2.480,00**
Panel P-AP160DNA	**712367**				**605,00**



- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΡΟΦΗΣ
- ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
- ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
- ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RCIS-1.0FSKDNQ	**722690**	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	**690,00**
RCIS-1.6FSKDNQ	**722691**	4,5	5,0	1Φ/230V/50Hz	**760,00**
Panel P-N45SNKQAE	**722695**				**160,00**
RCIS-2.0FSKDNQ	**722692**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**815,00**
RCIS-2.5FSKDNQ	**722693**	7,1	8,0	1Φ/230V/50Hz	**880,00**
Panel P-N71SNKQAE	**722696**				**200,00**



Καλώδια σύνδεσης 2 | 1Φ/230V 50Hz

- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΡΟΦΗΣ
- ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
- ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RPK-0.8FSRM	**709457**	2.2	2.5	1Φ/230V/50Hz	**780,00**
RPK-1.0FSRM	**709458**	2.8	3.2	1Φ/230V/50Hz	**800,00**
RPK-1.5FSRM	**709459**	4,0	4.8	1Φ/230V/50Hz	**850,00**
RPK-2.0FSRM	**709460**	5.6	6.3	1Φ/230V/50Hz	**1.030,00**
RPK-2.5FSRM	**709461**	7.1	8.5	1Φ/230V/50Hz	**1.080,00**
RPK-3.0FSRM	**709462**	8.0	9.0	1Φ/230V/50Hz	**1.120,00**
RPK-4.0FSRM	**709463**	11.2	12.5	1Φ/230V/50Hz	**1.220,00**



Καλώδια σύνδεσης 2

1Φ/230V 50Hz

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΡΟΦΗΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RPK-0.8HNBUSQ	**722642**	2.2	2.5	1Φ/230V/50Hz	**510,00**
RPK-1.0HNBUSQ	**722697**	2.8	3.2	1Φ/230V/50Hz	**530,00**
RPK-1.5HNBUSQ	**722699**	4,0	4.5	1Φ/230V/50Hz	**700,00**
RPK-2.0HNBUSQ	**722701**	5.6	6.3	1Φ/230V/50Hz	**750,00**
RPK-2.5HNBUSQ	**722703**	7.1	8.0	1Φ/230V/50Hz	**820,00**





Καλώδια σύνδεσης 2

1Φ/230V 50Hz

- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ (220mm ΒΑΘΟΣ)
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ (630mm ΥΨΟΣ)
- ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

RPF – Δαπέδου εμφανούς τύπου

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RPF-1.0FSN2E	**41523**	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	**1.500,00**
RPF-1.5FSN2E	**41524**	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	**1.600,00**
RPF-2.0FSN2E	**41525**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**1.700,00**
RPF-2.5FSN2E	**41526**	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	**1.800,00**

RPFI - Δαπέδου κρυφού τύπου

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RPFI-1.0FSN2E	**42580**	2,8	3,2	1Φ/230V/50Hz	**1.280,00**
RPFI-1.5FSN2E	**42581**	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	**1.340,00**
RPFI-2.0FSN2E	**42582**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**1.500,00**
RPFI-2.5FSN2E	**42583**	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	**1.550,00**



Καλώδια σύνδεσης 2

1Φ/230V 50Hz

- HIGH EFFICIENCY
- ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
- ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ
- ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RPC-1.5FSR	**82424**	4,0	4,8	1Φ/230V/50Hz	**1.450,00**
RPC-2.0FSR	**82498**	5,6	6,3	1Φ/230V/50Hz	**1.500,00**
RPC-2.5FSR	**82425**	7,1	8,5	1Φ/230V/50Hz	**1.580,00**
RPC-3.0FSR	**82497**	8,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	**1.650,00**
RPC-4.0FSR	**82426**	11,2	12,5	1Φ/230V/50Hz	**1.850,00**
RPC-5.0FSR	**82499**	14,0	16,0	1Φ/230V/50Hz	**2.000,00**
RPC-6.0FSR	**82500**	16,0	18,0	1Φ/230V/50Hz	**2.350,00**



VRF Watermodules

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWLT-3.0VN1E	**83606**	7,0	9,0	1Φ/230V/50Hz	**K.E.**
RWLT -5.0VN1E	**83607**	12,6	16,0	1Φ/230V/50Hz	**K.E.**
RWLT -10.0VN1E	**83608**	20,6	31,0	1Φ/230V/50Hz	**K.E.**
RWHT-5.0VNF1E	**83609**	-	16,0	1Φ/230V/50Hz	**K.E.**
PC-ARFWE	**701529**		Χειριστήριο ελέγχου		**K.E.**

*K.E.: Κατόπιν ερώτησης

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:
- Είσοδος/Έξοδος νερού: 30˚/35˚)(Θέρμανση), 23˚/18˚(Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7˚(DB)/ 6˚(WB)(Θέρμανση), 35˚(DB) (Ψύξη)



Καλώδια σύνδεσης 2

1Φ/230V 50Hz

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ SET FREE ΚΑΙ UTOPIA

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ H-LINK ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΜΕ CSNET (ΜΕΣΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- ΚΟΙΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RUN/ STOP ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ (ΥΨΗΛΗ/ΜΕΣΗ/ΧΑΜΗΛΗ)
- ΝΕΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EUP LOT 11
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΕΝΑΛΛΑΓΗ/ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ)
- ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF (ΑΝΑ ΜΙΣΗ ΩΡΑ/ΜΑΧ 24 ΩΡΕΣ)
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ

Μοντέλο	SAP	Παροχή Αέρα (m^3/h) Υ / Μ / Χ	Στατική Πίεση (Pa) Υ / Μ / Χ	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
KPI-252E4E	**49501**	250 / 208 / 180	55 / 35 / 30	1Φ/230V/50Hz	**2.600,00**
KPI-502E4E	**49502**	500 / 420 / 360	80 / 50 / 37	1Φ/230V/50Hz	**3.200,00**
KPI-802E4E	**49503**	800 / 650 / 540	90 / 60 / 40	1Φ/230V/50Hz	**4.200,00**
KPI-1002E4E	**49504**	1000 / 800 / 620	95 / 65 / 40	1Φ/230V/50Hz	**5.500,00**
KPI-1502E4E	**49505**	1500 / 1250 / 950	100 / 70 / 45	1Φ/230V/50Hz	**7.500,00**
KPI-2002E4E	**49506**	2000 / 1450 / 1200	120 / 65 / 40	1Φ/230V/50Hz	**8.300,00**



Καλώδια σύνδεσης 2 | 1Φ/230V 50Hz

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ SET FREE ΚΑΙ UTOPIA

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ H-LINK ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΎΗ ΜΕ CSNET (ΜΕΣΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣΎΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- ΚΟΙΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RUN/STOP ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ (ΥΨΗΛΗ/ΜΕΣΗ/ΧΑΜΗΛΗ)
- ΝΕΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ EUP LOT 11
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΕΝΑΛΛΑΓΗ/ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ)
- ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF (ΑΝΑ ΜΙΣΗ ΩΡΑ/ΜΑΧ 24 ΩΡΕΣ)
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW)		Παροχή Αέρα (m^3/h) Υ/ Μ / Χ	Στατική Πίεση (Pa) Υ/ Μ / Χ	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ				
KPI-502X4E	**70913**	5,3	6,9	500 / 430 / 380	90 / 82 / 60	1Φ/230V/50Hz	**4.600,00**
KPI-802X4E	**70914**	8,0	9,8	800 / 700 / 590	110 / 80 / 57	1Φ/230V/50Hz	**5.500,00**
KPI-1002X4E	**70915**	10,8	12,9	1000 / 820 / 740	170 / 105 / 80	1Φ/230V/50Hz	**6.800,00**



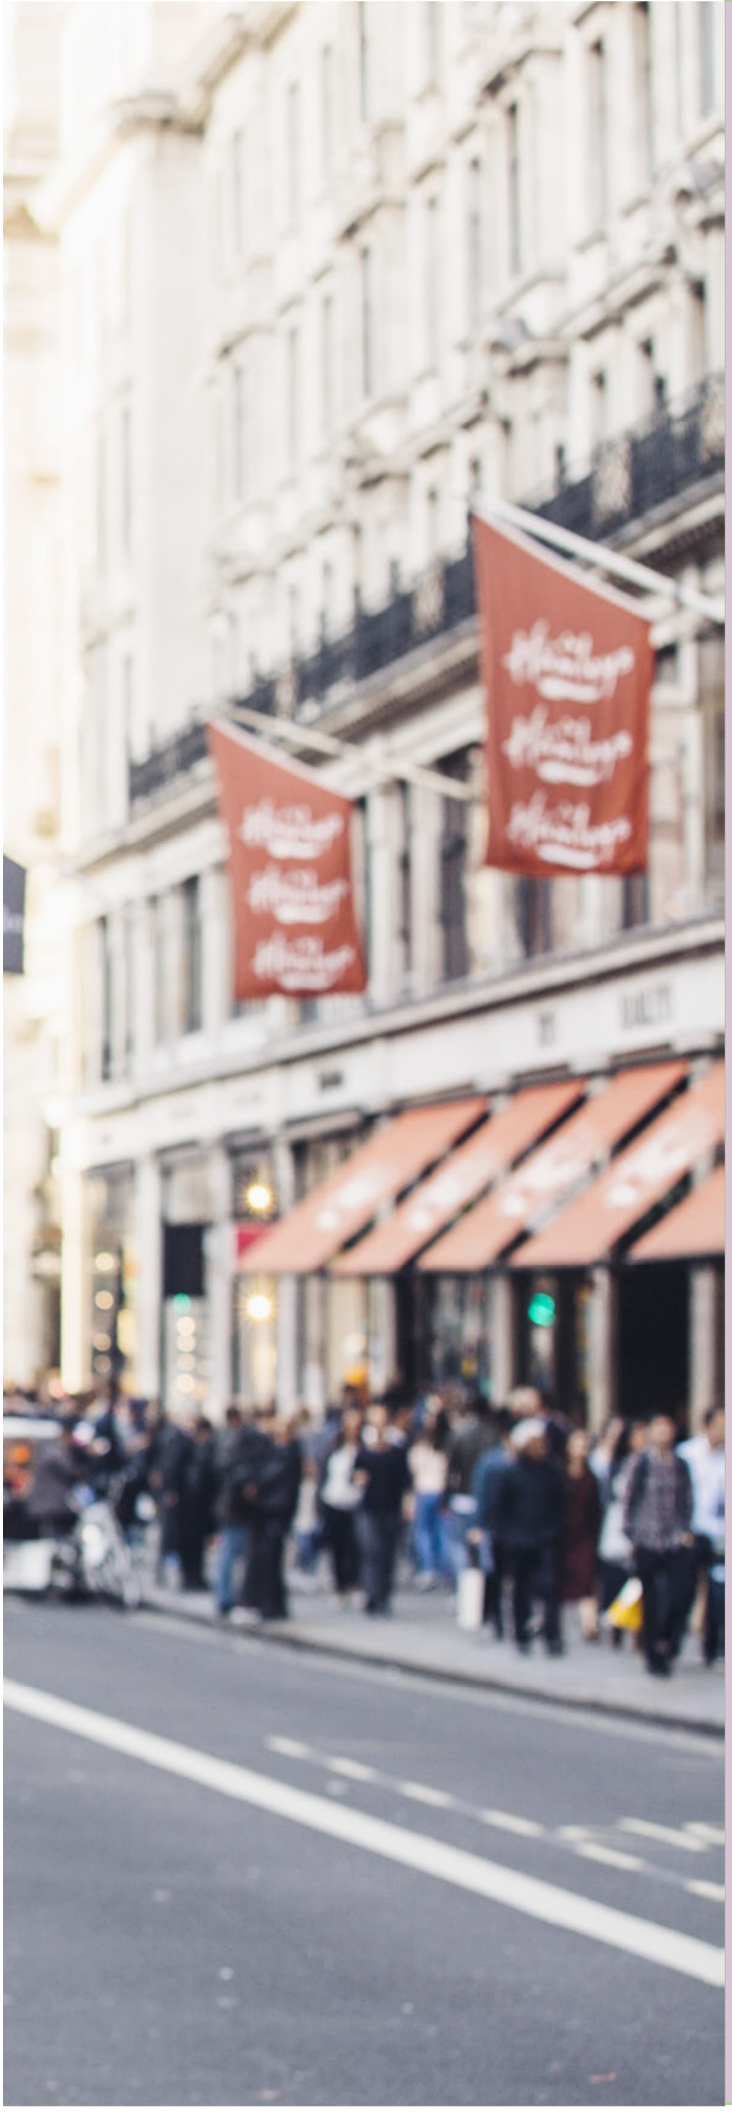

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειριστήρια και ειδικά εξαρτήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
PC-ARFG2-E	**722619**	Remote Control Switch LCD	**240,00**
HCWA10NEGQ	**722284**	Χειριστήριο ελέγχου για SET FREE SIGMA	**85,00**
PC-AWR	**15479**	Wireless Remote Control	**206,00**
PSC-A64S	**41745**	Central Station for 64 units	**960,00**
PSC A64GT	**700989**	Centralized touch screen control	**4.200,00**
CSNET Lite	**703914**	Interface με web browser access (έως 64 εσωτ. μονάδες)	**1.900,00**
HC-A16MB	**78572**	Modbus Interface	**400,00**
HI-AC-KNX-16	**78260**	KNX Interface	**4.350,00**
HI-AC-BAC-16	**Κ.Π.**	Bacnet Interface	**4.430,00**
HI-I0-TGW	**709483**	Aircloud Pro	**360,00**

*Κ.Π.: Κατόπιν παραγγελίας

CH-BOX- κουτιά εναλλαγής για τρισωλήνια συστήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
CH-AP160SSX	**83600**	1 Κλάδος έως 6 HP	**Κ.Ε.**
CH-AP280SSX	**83601**	1 Κλάδος από 6-10 HP	**Κ.Ε.**
CH-AP04MSSX	**83602**	4 Κλάδοι έως 16 HP	**Κ.Ε.**
CH-AP08MSSX	**83603**	8 Κλάδοι έως 30 HP	**Κ.Ε.**
CH-AP12MSSX	**83604**	12 Κλάδοι έως 30 HP	**Κ.Ε.**
CH-AP16MSSX	**83605**	16 Κλάδοι έως 30 HP	**Κ.Ε.**

*Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης

Διακλαδωτήρες για δισωλήνια συστήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
BME-102SN4	**26155**	RAS 5-10HP (R410A)	**78,00**
BME-162SN4	**26154**	RAS 12-16HP (R410A)	**96,00**
BME-242SN3	**26724**	RAS 18-24HP (R410A)	**135,00**
BME-302SN3	**26725**	RAS 26-54HP (R410A)	**194,00**

Διακλαδωτήρες για τρισωλήνια συστήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
E-52XN3	**26673**	Κατάλληλοι για RAS	**96,00**
E-102XN3	**26674**	Κατάλληλοι για RAS 8-10HP	**115,00**
E-162XN3	**26675**	Κατάλληλοι για RAS 12-16HP	**145,00**
E-202XN3	**26676**	Κατάλληλοι για RAS 18-20HP	**190,00**
E-242XN3	**26677**	Κατάλληλοι για RAS 22-24HP	**210,00**
E-322XN3	**26678**	Κατάλληλοι για RAS 26-54HP	**230,00**

Συλλέκτες για δισωλήνια συστήματα

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
MH -84AN1	**708413**	2-8 HP Header (4 branches)	**335,00**
MH -108AN	**27402**	4-10 HP Header (8 branches)	**600,00**





ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAKI

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ
YUTAKI M



YUTAKI M
2/ 3 HP



YUTAKI M
4 / 5 / 6/ 7 HP



PC-ARFH2E
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ/
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΧΩΡΟΥ

Εξωτερικές μονάδες


Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RASM-2VR2E	**726764**	5,5 (2,5 - 6,40)	4,3 (1,8 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**5.750,00**
RASM-3VR2E	**726765**	7,0 (3,0 - 9,00)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.900,00**
RASM-4VR1E	**717860**	11,0 (4,9 - 15,0)	11.0 (4,3 - 14.0)	1Φ/230V/50Hz	**7.350,00**
RASM-5VR1E	**717861**	12,0 (4,7 - 16,0)	12,0 (4,8 - 15.0)	1Φ/230V/50Hz	**7.900,00**
RASM-6VR1E	**717862**	14,0 (4,4 - 17,0)	13,0 (5,5 - 16.0)	1Φ/230V/50Hz	**8.300,00**
RASM-4R1E	**717863**	11,0 (4,9 - 15,0)	11.0 (4,3 - 14.0)	3Φ/400V/50Hz	**7.500,00**
RASM-5R1E	**717864**	12,0 (4,7 - 16,0)	12,0 (4,8 - 15.0)	3Φ/400V/50Hz	**8.200,00**
RASM-6R1E	**717865**	14,0 (4,4 - 17,0)	13,0 (5,5 - 16.0)	3Φ/400V/50Hz	**8.600,00**
RASM-7R1E	**717866**	15,0 (4,4 - 18,0)	16,0 (6,0 - 18.0)	3Φ/400V/50Hz	**9.000,00**
PC-ARFH2E	**710090**		Χειριστήριο ελέγχου		**210,00**

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:
- Είσοδος/Έξοδος ζεστού νερού: 30˚/35˚)(Θέρμανση), 23˚/18˚(Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7˚(DB)/ 6˚(WB)(Θέρμανση), 35˚(DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

airH20 800 - R290

airH20 800M



airH20 800H



airH20 800H Combi







RASM-(2-3.5)VTW2E



RASM-(4-6)(V)TW2E

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
ATW-CBX-01*	**727468**	Control Box	1Φ/230V/50Hz,3Φ/400V/50Hz	**1.050,00**
HWM-W2E*	**727466**	airH2O 800H	1Φ/230V/50Hz,3Φ/400V/50Hz	**3.850,00**
HWD-W2E-220S*	**727467**	airH2O 800H Combi	1Φ/230V/50Hz,3Φ/400V/50Hz	**6.850,00**

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RASM-2VTW2E	**727469**	4,0 (2,5 - 4,5)	4,0 (2,4 - 6,0)	1Φ/230V/50Hz	**6.160,00**
RASM-3VTW2E	**727470**	6,0 (2,5- 7,5)	6,0 (2,4 - 8,0)	1Φ/230V/50Hz	**6.350,00**
RASM-3.5VTW2E	**727471**	8,0 (2,5 - 8,5)	8.0 (2,4 - 10,0)	1Φ/230V/50Hz	**7.500,00**
RASM-4VTW2E	**727472**	10,0 (3,5 - 10,0)	10,0 (4,5 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz	**8.220,00**
RASM-5VTW2E	**727473**	12,0 (3,5 - 12,0)	12,0 (4,5 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz	**8.420,00**
RASM-6VTW2E	**727474**	14,0 (3,5 - 14,0)	14.0 (4,5 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz	**8.930,00**
RASM-4TW2E	**727475**	10,0 (3,5 - 10,0)	10,0 (4,5 - 12,0)	3Φ/400V/50Hz	**8.310,00**
RASM-5TW2E	**727476**	12,0 (3,5 - 12,0)	12,0 (4,5 - 14,0)	3Φ/400V/50Hz	**8.580,00**
RASM-6TW2E	**727477**	14,0 (3,5 - 14,0)	14.0 (4,5 - 16,0)	3Φ/400V/50Hz	**9.100,00**

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Έξοδος ζεστού νερού: 30°/35°)(Θέρμανση), 23°/18°(Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB)/ 6°(WB)(Θέρμανση), 35°(DB) (Ψύξη)

*Σημείωση: η επιλογή μιας από τις εσωτερικές μονάδες είναι υποχρεωτική.

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWM-2.0R3E	**726758**	5,5 (2,5 - 7,02)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**3.100,00**
RWM-2.5R3E	**726759**	6,3 (2,8 - 7,2)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	**3.150,00**
RWM-3.0R3E	**726760**	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**3.200,00**
RWM-3.5R3E	**727482**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**3.870,00**
RWM-4.0R3E	**727483**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**3.980,00**
RWM-5.0R3E	**727484**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**4.090,00**
RWM-6.0R3E	**727485**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**4.440,00**
RWM-8.0N3E	**709754**	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	**5.000,00**
RWM-10.0N3E	**709755**	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.300,00**


Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-2WHVRP2E	**726755**	5,5 (2,5 - 7,02)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**2.350,00**
RAS-2.5WHVRP2E	**726756**	6,3 (2,8 - 7,2)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	**2.800,00**
RAS-3WHVRP2E	**726757**	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**2.900,00**
RAS-3.5WHVRP2E	**727490**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	1Φ/230V/50Hz	**5.230,00**
RAS-4WHVRP2E	**727491**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.400,00**
RAS-5WHVRP2E	**727492**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.750,00**
RAS-6WHVRP2E	**727493**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.930,00**
RAS-3.5WHRP2E	**727494**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	3Φ/400V/50Hz	**5.300,00**
RAS-4WHRP2E	**727495**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.540,00**
RAS-5WHRP2E	**727496**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.930,00**
RAS-6WHRP2E	**727497**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	3Φ/400V/50Hz	**6.150,00**
RAS-8WHNPE	**80005**	17,0 (9,3 - 23,5)	20,0 (9,0 - 25,5)	3Φ/400V/50Hz	**7.500,00**
RAS-10WHNPE	**80006**	20,0 (8,6 - 27,0)	24,0 (10,0 - 32,0)	3Φ/400V/50Hz	**7.800,00**


*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Έξοδος νερού: 30°/35°(Θέρμανση), 23°/18°(Ψύξη) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB)/ 6°(WB)(Θέρμανση), 35°(DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

airH20 400









HZKF(08-16)KM(E/O)-Q | **HZKFKI(E/O)-Q** | **HZKFKS(E/O)-Q** | **HAQ-CTR-01 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ**

MONOBLOC

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KME-Q	**722289**	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**4.600,00**
HZKF12KME-Q	**723005**	10,0 (4,0 - 16,0)	12,0 (3,7 - 14,5)	1Φ/230V/50Hz	**5.920,00**
HZKF12KMO-Q	**723009**	10,0 (4,0 - 16,0)	12,0 (3,7 - 14,5)	3Φ/400V/50Hz	**6.100,00**
HZKF16KME-Q	**723007**	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	1Φ/230V/50Hz	**6.460,00**
HZKF16KMO-Q	**723011**	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	**6.620,00**

SPLIT UNITS

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KIE-Q	**722288**	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**2.900,00**
HZKF16KIO-Q	**722293**	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	**3.900,00**

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
HZKF08KSE-Q	**722294**	7,0 (3,0 - 9,5)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**1.800,00**
HZKF16KSO-Q	**722298**	15,5 (4,4 - 17,2)	16,0 (5,5 - 18,0)	3Φ/400V/50Hz	**3.300,00**

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:
- Είσοδος/Έξοδος ζεστού νερού: 30˚/35˚)(Θέρμανση), 23˚/18˚(Ψύξη)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7˚(DB)/ 6˚(WB)(Θέρμανση), 35˚(DB) (Ψύξη)

Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWD-2.0RW3E-220S	**726761**	5,5 (2,5 - 7,02)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**6.700,00**
RWD-2.5RW3E-220S	**726762**	6,3 (2,8 - 7,2)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	**6.900,00**
RWD-3.0RW3E-220S	**726763**	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**7.000,00**
RWD-3.5RW3E-220S	**727486**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**7.580,00**
RWD-4.0RW3E-220S	**727487**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**7.670,00**
RWD-5.0RW3E-220S	**727488**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**7.770,00**
RWD-6.0RW3E-220S	**727489**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz, 3Φ/400V/50Hz	**7.950,00**

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-2WHVRP2E	**726755**	5,5 (2,5 - 7,02)	4,3 (1,85 - 6,5)	1Φ/230V/50Hz	**2.350,00**
RAS-2.5WHVRP2E	**726756**	6,3 (2,8 - 7,2)	6,0 (1,85 - 8,6)	1Φ/230V/50Hz	**2.800,00**
RAS-3WHVRP2E	**726757**	7,0 (3,0 - 9,0)	8,0 (2,1 - 11,0)	1Φ/230V/50Hz	**2.900,00**
RAS-3.5WHVRP2E	**727490**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	1Φ/230V/50Hz	**5.230,00**
RAS-4WHVRP2E	**727491**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.400,00**
RAS-5WHVRP2E	**727492**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.750,00**
RAS-6WHVRP2E	**727493**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	1Φ/230V/50Hz	**5.930,00**
RAS-3.5WHRP2E	**727494**	8,5 (3,0 - 9,2)	8,5 (3,7 - 10,5)	3Φ/400V/50Hz	**5.300,00**
RAS-4WHRP2E	**727495**	10,0 (4,9 - 11,0)	10,0 (3,7 - 12,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.540,00**
RAS-5WHRP2E	**727496**	12,0 (4,7 - 13,0)	12,0 (4,0 - 14,0)	3Φ/400V/50Hz	**5.930,00**
RAS-6WHRP2E	**727497**	14,0 (4,4 - 15,0)	14,0 (4,0 - 16,0)	3Φ/400V/50Hz	**6.150,00**

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Έξοδος νερού: 30°/35°(Θέρμανση), 23°/18°(Ψύξη) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB)/ 6°(WB)(Θέρμανση), 35°(DB) (Ψύξη)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

YUTAKI S 80

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 80°C ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -20°C



Εσωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RWH-4.0VNFE	**79977**	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	**7.800,00**
RWH-5.0VNFE	**79978**	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	**8.300,00**
RWH-6.0VNFE	**79979**	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	**9.200,00**
RWH-4.0NFE	**79980**	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	**8.800,00**
RWH-5.0NFE	**79981**	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	**9.300,00**
RWH-6.0NFE	**79982**	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	**10.000,00**
PC-ARFH1E	**80030**		Χειριστήριο ελέγχου		**160,00**

Εξωτερικές μονάδες

Μοντέλο	SAP	Ονομαστική Ικανότητα (kW) (Ελάχιστη - Μέγιστη)		Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
		Ψ	Θ		
RAS-4WHVNPE	**79999**	-	11,0 (4,3 - 15,2)	1Φ/230V/50Hz	**5.000,00**
RAS-5WHVNPE	**80000**	-	14,0 (4,8 - 16,7)	1Φ/230V/50Hz	**5.350,00**
RAS-6WHVNPE	**80001**	-	16,0 (5,5 - 17,8)	1Φ/230V/50Hz	**5.550,00**
RAS-4WHNPE	**80002**	-	11,0 (4,3 - 15,2)	3Φ/400V/50Hz	**5.300,00**
RAS-5WHNPE	**80003**	-	14,0 (4,8 - 16,7)	3Φ/400V/50Hz	**5.550,00**
RAS-6WHNPE	**80004**	-	16,0 (5,5 - 17,8)	3Φ/400V/50Hz	**5.750,00**

*Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες:

- Είσοδος/Έξοδος νερού: 30˚/35˚(Θέρμανση)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7˚(DB), 6˚(WB)



TAW-190RHC



RAW-35RHC

Μονάδα Yutampo

Μοντέλα		TAW-190RHC	TAW-270RHC
SAP		**709902**	**709901**
Τιμή (€)		**3.400,00**	**3.840,00**
Χωρητικότητα	L	190	270
Διαστάσεις συνδέσεων ZNX	ίντσες	3/4 - 3/4	
Διάμετρος ψυκτικών σωληνώσεων	ίντσες	1/4 - 3/8	
Υλικό αποθήκευσης		Ανοξείδωτο ατσάλι	
Εφεδρικές ηλεκτρικές αντιστάσεις	W	1500	
Θερμοκρασία ZNX	°C	55 (75)	
Χρόνος θέρμανσης (από 15°C έως 55°C)	H	2 h 10 m	2 h 55 m
Διαθέσιμη ποσότητα νερού στους 40°C	L	256	356
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	mm	1714 x 520 x 597	1714 x 600 x 681
Βάρος	kg	54.0	65.0

Εξωτερική μονάδα

Μοντέλο	SAP	Στάθμη θορύβου [dB(A)]	COP	Μέγιστο ρεύμα (A)	Ηλεκτρική Παροχή (Φ/V/Hz)	Τιμή (€)
RAW-35RHC	**709900**	63	3,22	7,9	1Φ/230V/50Hz	**900,00**

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ – ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ATW-RTU-05



ATW-2KT-07



ATW-3WV-01



ATW-WTS-02Y

Εξαρτήματα για ψύξη

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-CKS-01	**80016**	Kit ψύξης για YUTAKI-S(2.0-3.0HP)	**160,00**
ATW-CKS-02	**80017**	Kit ψύξης για YUTAKI-S(4.0-6.0HP)	**75,00**
ATW-CKS-03	**80018**	Kit ψύξης για YUTAKI-S(8.0/10.0HP)	**92,00**
ATW-CKSC-01	**80019**	Kit ψύξης για YUTAKI-S COMBI	**90,00**
ATW-CKM-01	**80020**	Kit ψύξης για YUTAKI-M	**40,00**

Εξαρτήματα για Yutaki

Μοντέλο	SAP	Περιγραφή	Τιμή (€)
ATW-RTU-07	**80014**	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου	**420,00**
ATW-RTU-06	**80015**	Έξυπνος ασύρματος θερμοστάτης χώρου δεύτερης ζώνης	**160,00**
PC-ARFH2E	**710090**	Χειριστήριο ελέγχου για Yutaki S/S-Combi	**210,00**
ATW-YCC-02	**700995**	Cascade Controller	**850,00**
ATW-YCC-03	**710024**	Cascade Controller για Yutaki S/S-Combi	**850,00**
ATW-WTS-02Y	**47602**	Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού για ζεστό νερό χρήσης	**50,00**
HAQ-WTS-01	**722860**	Αισθητήριο θερμοκρασίας ZNX για airH20	**50,00**
ATW-3WV-01	**47601**	Τρίοδη βάνα	**200,00**
ATW-HSK-01	**47600**	Υδραυλικός διαχωριστής	**600,00**
ATW-2TK-07	**82122**	Υδραυλικό πακέτο 2^{ης} θερμοκρασίας	**1.000,00**
WEH-6E	**45018**	Kit ηλεκτρικών αντιστάσεων 6 Kw(Yutaki-M,S80)	**1.200,00**
ATW-KNX-02	**71462**	YUTAKI KNX interface	**820,00**
ATW-IOT-01	**719875**	Wifi interface for Yutaki	**220,00**
HAQ-IOT-01	**729347**	Wifi interface for airH2O 400	**400,00**
DBS-26	**25037**	Kit Αποχετεύσεων για YUTAKI (4.0-10.0 HP)	**20,00**
DBS-12L	**44728**	Kit Αποχετεύσεων για YUTAKI (2.0-3.0 HP)	**20,00**

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ABB AE

ΑΘΗΝΑ
13^{Ο} ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ
14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 2891 900
FAX: 210 2891 999
e-mail: abb@gr.abb.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Θ. 60750
15^{Ο} ΧΛΜ. Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
57001 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ: 2310 460 900
FAX: 2310 460 999
e-mail: abbng@gr.abb.com

www.abb.gr

ISO 9001
ISO 14001