

ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



EOLO Extra 24 kW and 28 kW



EXTRA Intra Star

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι μονάδες EOLO Extra kW είναι σχεδιασμένες για εξωτερική εγκατάσταση σε μερικώς προστατευμένους χώρους. Με την τοποθέτηση του ειδικού καλύμματος (προαιρετικά), η εγκατάσταση μπορεί να γίνει άφοβα και σε εντελώς ακάλυπτο εξωτερικό χώρο.

ΑΝΤΙ-ΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι μονάδες EOLO Extra kW έχουν στο βασικό τους εξοπλισμό αντι-παγωτική προστασία στους -15°C. Οι μονάδες EXTRA Intra Star έχουν στο βασικό τους εξοπλισμό αντι-παγωτική προστασία στους -5°C. Η προσθήκη του ειδικού αντι-παγωτικού σετ (προαιρετικά), αυξάνει την αντι-παγωτική προστασία μέχρι τους -15°C.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι μονάδες eolo extra 24 and 28 kw έχουν ηλεκτρική προστασία IPX5D.

Domestic hot water performances

Οι μονάδες EOLO Extra Kw είναι εξοπλισμένες με υπερ-διαστασιολογημένο ανοξείδωτο εναλλάκτη από 16 πλάκες (για τις μονάδες eolo extra 24 kw) κ 20 πλάκες (για τις μονάδες eolo extra 28 kw).


Οι μονάδες extra intra star είναι εξοπλισμένες με διαθερμικό εναλλάκτη που επιτρέπει την γρηγορότερη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

ΜΟΝΑΔΑ	ΩΦΕΛΙΜΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ AMICO (CAR) ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	ΒΑΛΒΙΔΑ BY - PASS	ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζ.Ν.Χ. (Δt 30°C)
EOLO Extra 24 kW	24,0	●	●	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ	11,1 l/min
EOLO Extra 28 kW	28,0	●	●	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ	13,3 l/min
EXTRA Intra Star	23,3	●	●	●	11,1 l/min


● as standard

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


EOLO Extra 24 kW

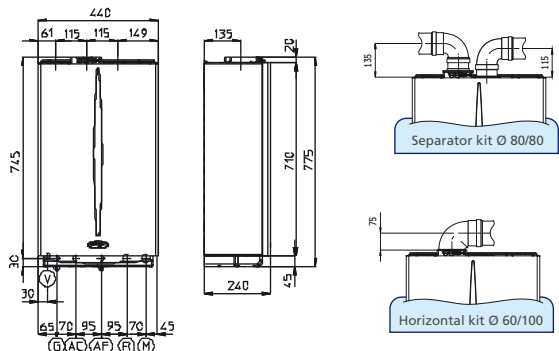

EOLO Extra 28 kW

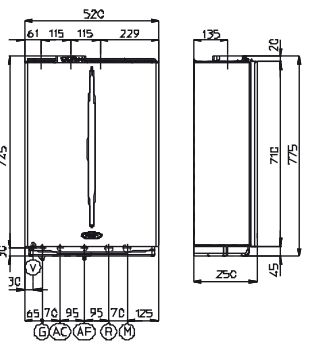

EXTRA Intra Star

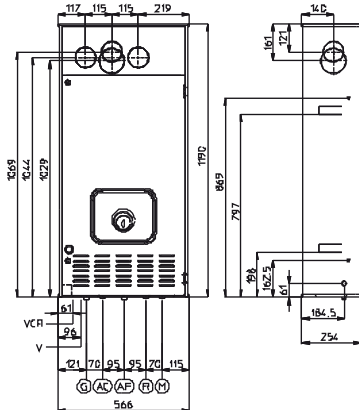


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


- V ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
- G ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ
- AC ΕΞΟΔΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ζ.Ν.Χ.
- AF ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ζ.Ν.Χ.
- R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
- M ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
- A ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ/ΑΠΑΓΩΓΗ
- B ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ EOLO Extra kW - EXTRA Intra Star				
ΑΕΡΙΟ	ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ		ΘΕΡΜΑΝΣΗ	
G	AC	AF	R	M
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"


EOLO Extra 24 kW



EOLO Extra 28 kW



EXTRA Intra Star



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΛΛΕΞΙΜΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
A ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (EXTRA Intra Star) - A ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΒΕΣΤΟ BY - PASS (EOLO Extra kW) - B ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ BY - PASS

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	kW	25,9	30,1	25,1
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)	kW	10,8	12,0	10,6
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (Ζ.Ν.Χ.)	kW	10,8	12,0	7,9
ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΥΣ	kW	24,0	28,0	23,8
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)	kW	9,3	10,5	9,5
ΩΦΕΛΙΜΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (Ζ.Ν.Χ.)	kW	9,3	10,5	7,0
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ 100% ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ	%	92,8	93,0	94,9
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ 30% ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ	%	90,7	91,7	91,1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥ	m³/h			
ΒΑΡΟΣ CO	mg/kwh			
ΒΑΡΟΣ NO	mg/kwh			
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	bar	3	3	3
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	litres	8	8	6
ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗ Ζ.Ν.Χ. ΜΕ Δt 30° C	l/min	11,4	13,3	11,1
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ζ.Ν.Χ.	bar	0,3	0,3	0,3
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ Ζ.Ν.Χ.	l/min	2,5	2,0	1,5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP	X5D	X5D	X4D
ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΡΟΣ	kg	47,0	48,3	35

*ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ



Immergas S.p.A. • 42041 Brescello (RE) Italy • Tel. +39.0522.689011 • Fax +39.0522.689178
www.immergas.com



Η IMMERGAS σέβεται το περιβάλλον και χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλωμένο χαρτί.



Η IMMERGAS διατηρεί το δικαίωμα μετατροπών αναγκών για τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων της, χωρίς προειδοποίηση. - Cod. CE.0393 - Rev.000 (ver. Mkt. Exp.) - 06/07



EXTRA & INTRA

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ