



1964 - 2014 50th ANNIVERSARY



νέοι λέβητες

- VICTRIX TT ErP
- VICTRIX EXA ErP
- VICTRIX MAIOR TT ErP
- VICTRIX KW TT ErP
- VICTRIX SUPERIOR ErP



VICTRIX TT ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Z.N.X.*

- Νέος θάλαμος καύσης-συμπύκνωσης, υψηλής ροής από κράμα αλουμινίου-πυριτίου-μαγνησίου
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 15 έως 100%
- Μικρές διαστάσεις
- Υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων χάρη στη νέα τεχνολογία συμπύκνωσης
- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου, αυτόματης ρύθμισης (δεν υπάρχει μπέκ)
- Χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση (Class 5)
- Προαιρετικό υδραυλικό σετ σύνδεσης
- Ρυθμιζόμενο σύστημα by-pass
- Νέοι inverter κυκλοφορητές χαμηλής κατανάλωσης
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C
- Ηλεκτρική προστασία IPX5D

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm	Βάρος άδειου λέβητα
748 x 440 x 276	33,9 kg



Εξωτερικός αισθητήρας
αντιστάθμισης



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο
CAR V²



Ψηφιακό τηλεχειριστήριο
mini CRD

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔT 30°C	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNΧ	80 - 60°C	40 - 30°C		
VICTRIX 24 TT ErP	3.025639	20,5 Kw	23,6	98,1%	109,1%	12,2 lit/min	1.300,00
VICTRIX 32 TT ErP	3.025637	30,0 Kw	31,5	97,8%	109,0%	15,7 lit/min	1.550,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης




ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΕ ΝΕΟ ΚΡΑΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΥΡΙΤΙΟ-ΜΑΓΝΗΣΙΟ) ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ο πρωτοπόρος σχεδιασμός του νέου θαλάμου συμπύκνωσης χαρακτηρίζεται από μεγάλα αυλακώματα, δίνοντας ιδιαίτερα υψηλή ροή και μανομετρικό ακόμα και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μειώνοντας τις πιθανότητες βουλώματος του εναλλάκτη από χρήση βρώμικου νερού.

DOMINUS

Η εφαρμογή για τη διαχείριση του λέβητα μέσω internet

Η σειρά Victrix TT είναι η πρώτη σειρά λεβήτων της Immergas με δυνατότητα διαχείρισης μέσω της νέας εφαρμογής DOMINUS (διαθέσιμη από το 2016). Η απλή αυτή εφαρμογή, χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη διαχείριση του λέβητα από το tablet ή το φορητό-σταθερό υπολογιστή ή από το smart phone. Το μόνο που χρειάζεται είναι η τοποθέτηση του προαιρετικού αναμεταδότη wi-fi, για να δημιουργηθεί η επικοινωνία με τον λέβητα διαδικτυακά καθώς και η εγκατάσταση της εφαρμογής (app).

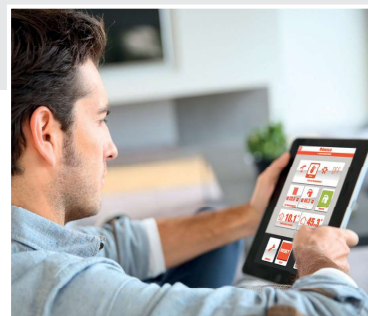

VICTRIX EXA ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Z.N.X*

- Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 25 έως 100%
- Νέος σχεδιασμός της οθόνης διαχείρισης του λέβητα
- Φιλικό προς την ατμόσφαιρα με χαμηλές εκπομπές ρύπων (class 5)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο
- Προαιρετικό το κιτ υδραυλικής σύνδεσης
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό κιτ
- Δυνατότητα σύνδεσης του λέβητα με το internet (DOMINUS app) για την απομακρυσμένη διαχείριση του λέβητα

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm	Βάρος άδειου λέβητα
763 x 440 x 303	40,4 kg



Μοντέλο	Κωδικός	Οφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C			
VICTRIX EXA 28 ErP	3.025778	23,7	27,7	98,1%	107,2%	13,5 lit/min	IPX5D	1.400,00
VICTRIX EXA 32 ErP	3.025779	28,0	32,0	98,6%	109,0%	15,3 lit/min	IPX5D	1.650,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης

VICTRIX Kw TT ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Z.N.X.*

- Νέος θάλαμος καύσης-συμπύκνωσης, υψηλής ροής από κράμα αλουμινίου-πυριτίου-μαγνησίου
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα 10 έως 100%
- Νέο πάνελ διαχείρισης του λέβητα ,καλυπτόμενο από καπάκι προστασίας
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων (class 5)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου, αυτόματης ρύθμισης (δεν υπάρχει μπέκ)
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε υπαίθριο χώρο
- Υπάρξη αισθητήρων θερμοκρασίας του συστήματος στην είσοδο και έξοδο του εναλλάκτη
- Δυνατότητα εντοιχιζόμενης εγκατάστασης
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό
- Δυνατότητα σύνδεσης του λέβητα με το internet (DOMINUS app)



Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm	Βάρος άδειου λέβητα
748 x 440 x 255	32,0 kg

Μοντέλο	Κωδικός	Οφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNX	80 - 60°C	40 - 30°C			
VICTRIX 28 Kw TT ErP	3.025511	24,0	28,0	96,6%	102,3%	13,4 lit/min	IPX5D	1.450,00
VICTRIX 35 Kw TT ErP	3.025512	32,0	34,2	97,8%	106,2%	16,3 lit/min	IPX5D	1.700,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης

VICTRIX Superior ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ζ.Ν.Χ.*

- Δοχείο "Aqua Celeris" 7 λίτρων για την άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση ζεστού νερού χρήσης
- Ανοξείδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 12,5 έως 100%
- Δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της παροχής του κρύου νερού, για την παραγωγή ζ.ν.χ σε συνεχόμενη σταθερή θερμοκρασία
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο
- Προαιρετικό το κιτ υδραυλικής σύνδεσης
- Αντιπαγωτική προστασία στους -3°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό κιτ



Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm	Βάρος άδειου λέβητα
835 x 440 x 350	51,6 kg

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNΧ	80 - 60°C	40 - 30°C			
VICTRIX Superior 26 ErP	3.025502	23,6	26,0	97,9%	107,0%	13,3 lit/min	IPX5D	1.550,00
VICTRIX Superior 32 ErP	3.025505	32,0	32,0	98,0%	107,7%	16,1 lit/min	IPX5D	1.800,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης



VICTRIX Maior TT ErP

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ζ.Ν.Χ.*

- Νέος θάλαμος καύσης-συμπύκνωσης, υψηλής ροής από κράμα αλουμινίου-πυριτίου-μαγνησίου
- Νέος inverter κυκλοφορητής χαμής κατανάλωσης
- Εύρος διαχείρισης ισχύος λέβητα από 10 έως 100%
- Νέο πάνελ διαχείρισης του λέβητα, καλυπτόμενο από καπάκι προστασίας
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων (class 5)
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Ηλεκτρονική βαλβίδα αερίου, αυτόματης ρύθμισης (δεν υπάρχει μπέκ)
- Αισθητήρες για την ένδειξη θερμοκρασίας της προσαγωγής και της επιστροφής του συστήματος θέρμανσης
- Αυτόματη ρύθμιση της παροχής κρύου νερού, για την παραγωγή ζ.ν.χ. σε συνεχόμενη σταθερή θερμοκρασία
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό κιτ
- Δυνατότητα σύνδεσης του λέβητα με το internet (DOMINUS app)

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm	Βάρος άδειου λέβητα
748 x 440 x 276	35,8 kg

Μοντέλο	Κωδικός	Ωφέλιμη θερμική ισχύς Kw		Βαθμός απόδοσης		Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ΔΤ 30°C	Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
		Θέρμανση	ZNΧ	80 - 60°C	40 - 30°C			
VICTRIX Maior28 TT ErP	3.024882	24,0	28,0	96,6%	102,3%	133 lit/min	IPX5D	1.500,00
VICTRIX Maior 32 TT ErP	3.024883	34,2	34,2	97,9%	106,0%	16,3 lit/min	IPX5D	1.750,00

*Ζεστού Νερού Χρήσης

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

ΓΙΟΕΑΣ Α.Ε.Ε.
ΜΕΤΑΛΙΚΑ