



# YUTAKI-M


## ΜΟΝΟBLOCK 60°C ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ

HP	ΨΥΞΗ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Μοντέλο	ΟΝΟΜ	MIN	MAX	ΟΝΟΜ	MIN	MAX	(Φ/Υ)	(€)
RASM 2VRE	5,5	2,5	6,4	4,3	1,8	6,5	1Φ/230V/50Hz	5030
RASM 3VRE	7,0	3,0	9,0	8,0	2,1	11,0	1Φ/230V/50Hz	5210
RASM 4VNE	10,4	4,9	15,0	11,0	4,3	15,2	1Φ/230V/50Hz	5990
RASM 5VNE	12,9	4,7	16,0	14,0	4,8	16,7	1Φ/230V/50Hz	6320
RASM 6VNE	13,5	4,4	17,5	16,0	5,5	17,8	1Φ/230V/50Hz	7130
RASM 4NE	10,4	4,9	15,0	11,0	4,3	15,2	3Φ/400V/50Hz	6040
RASM 5NE	12,9	4,7	16,0	14,0	4,8	16,7	3Φ/400V/50Hz	6560
RASM 6NE	13,5	4,4	17,5	16,0	5,5	17,8	3Φ/400V/50Hz	7350
ΚΙΤ ΨΥΞΗΣ YUTAKI-M								40
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ RC-ARFHE								145
ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ATW-RTU-05								390

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Εξοδος ζεστού νερού: 30°/35° Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB), 6°(WB),35°(DB) (Ψύξη)



Ασύρματος  
Θερμοστάτης  
χώρου

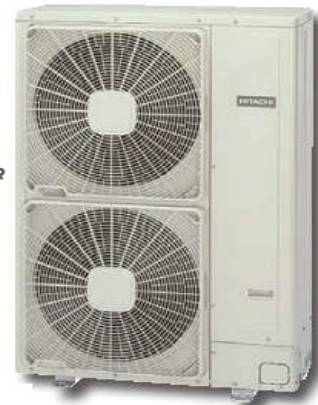

# YUTAKI-S

## SPLIT 60°C ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ

HP	ΨΥΞΗ			ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
Μοντέλο	ΟΝΟΜ	MIN	MAX	ΟΝΟΜ	MIN	MAX	(Φ/Υ)	(€)
RWM/RAS 2	5,5	2,5	6,4	4,3	1,8	6,5	1Φ/230V/50Hz	4540
RWM/RAS 2,5	6,3	2,8	7,7	6,0	1,8	8,6	1Φ/230V/50Hz	4924
RWM/RAS 3	7,0	3,0	9,0	8,0	2,1	11,0	1Φ/230V/50Hz	5322
RWM/RAS 4	10,4	4,9	15,0	11,0	4,3	15,2	1Φ/230V/50Hz	7144
RWM/RAS 5	12,9	4,7	16,0	14,0	4,8	16,7	1Φ/230V/50Hz	7530
RWM/RAS 6	13,5	4,4	17,5	16,0	5,5	17,8	1Φ/230V/50Hz	8370
RWM/RAS 4	10,4	4,9	15,0	11,0	4,3	15,2	3Φ/400V/50Hz	7194
RWM/RAS 5	12,9	4,7	16,0	14,0	4,8	16,7	3Φ/400V/50Hz	7620
RWM/RAS 6	13,5	4,4	17,5	16,0	5,5	17,8	3Φ/400V/50Hz	8500
RWM/RAS 8	17,0	9,3	23,5	20,0	9,0	25,5	3Φ/400V/50Hz	10950
RWM/RAS 10	20,0	8,6	27,0	24,0	10,0	32,0	3Φ/400V/50Hz	12310
ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ATW-RTU-05								390
ΚΙΤ ΨΥΞΗΣ YUTAKI-S : 2-3HP : 134€, 4-6HP : 65€, 8-10HP : 80€								

Η ικανότητα αναφέρεται στις παρακάτω συνθήκες: Είσοδος/Εξοδος ζεστού νερού: 30°/35° Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 7°(DB), 6°(WB),35°(DB) (Ψύξη)

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ BOILER**