



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

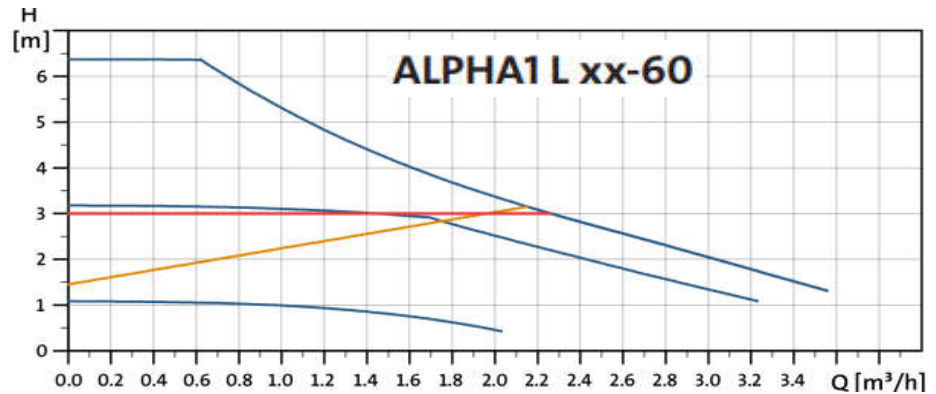

+2°C έως +95°C Πίεση λειτουργίας : έως 10bar

ALPHA1-L	ΤΙΜΗ
ALPHA 1-L 25/60	280
ALPHA 1-L 32/60	297

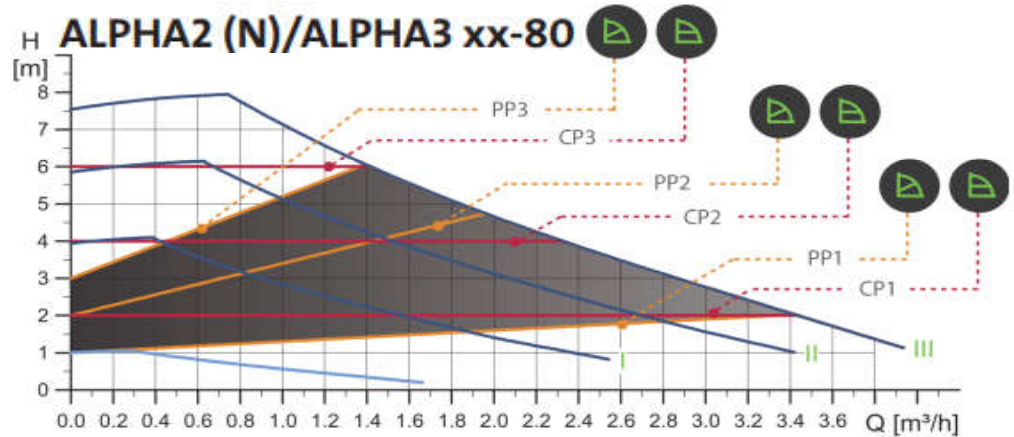

+2°C έως +110°C


Μέγιστη πίεση 10bar

Λειτουργία AUTOADAPT, CP1/CP2/CP3 καμπύλες σταθ. πιεσης.

PP1/PP2/PP3 καμπύλες αναλογικής πίεσης.

I II III : Σταθερές ταχύτητες

ALPHA2	ΤΙΜΗ
ALPHA2 32/80	403

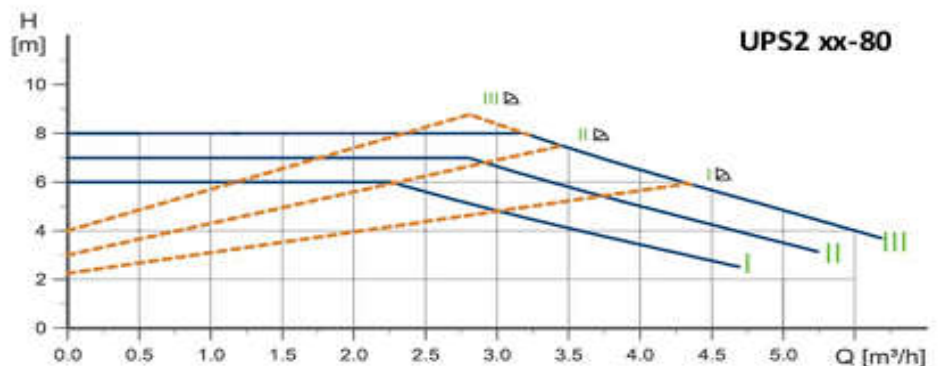

+2°C έως +95°C Πίεση λειτουργίας : έως 10bar

UPS2	ΤΙΜΗ
UPS2 25/80	484
UPS2 32/80	-

ΠΑΚΟΠ	ΤΙΜΗ
ΠΑΚΟΠ 1"	5,00
ΠΑΚΟΠ 1 1/4"	5,00